

Cavo USB a Lightning da 1m - Conforme Apple MFi - Nero

Product ID: RUSBLTMM1MB




Questo cavo USB a Lightning è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Testato per resistere all'usura e all'utilizzo in auto in estate e in inverno, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.

Pensato per l'uso quotidiano

Questo resistente cavo Lightning è dotato di un rinforzo in fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza stiramenti eccessivi e rafforza l'anima del cavo.

Caratteristiche principali del cavo

- 1. La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- 2. I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- 3. Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- 4. La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard, nonché più rispettosa dell'ambiente

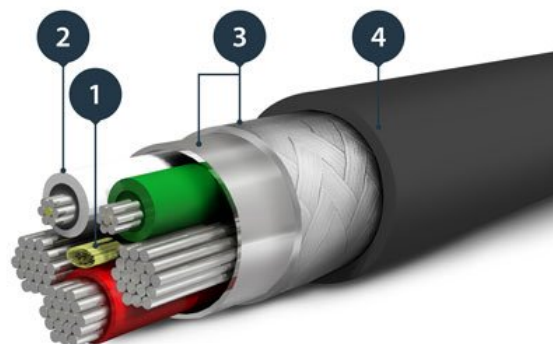

Serracavo flessibile


Il cavo è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°. Inoltre, lo stampaggio interno migliorato resiste alle incrinature e riduce il danneggiamento del cavo.

Caratteristiche principali del connettore

- 1. Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS
- 2. La protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- 3. Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°

Il cavo Lightning RUSBLTMM1MB è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

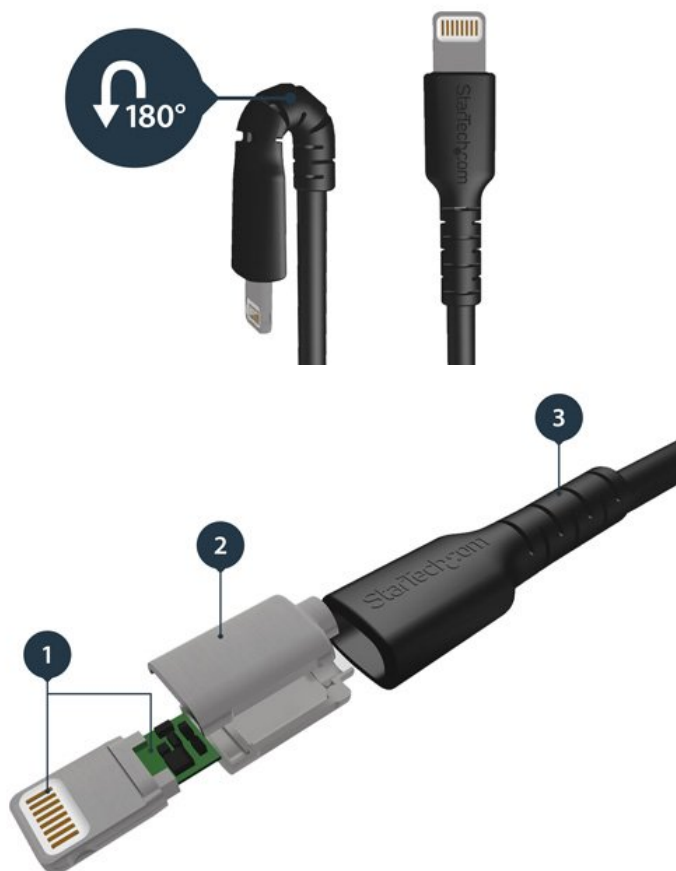

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

Caratteristiche

- Ricarica dei dispositivi con un cavo Lightning dotato di certificazione MFi progettato per resistere alla routine quotidiana
- La fibra aramidica del Kevlar rinforza questo robusto cavo Lightning assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
- Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo Lightning a USB da 1 metro assicura la massima flessibilità nei collegamenti
- Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato

Hardware	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 cm [0.2 in]
	Colore	Nero
	Diametro filo	22/32 AWG
	Larghezza prodotto	13 mm [0.5 in]
	Lunghezza cavo	1 m [3.3 ft]
	Lunghezza prodotto	1 m [3.3 ft]
	Peso prodotto	15 g [0.5 oz]
	Stile connettori	Dritto
Informazioni confezione	Package Height	15 mm [0.6 in]
	Package Length	12.5 cm [4.9 in]
	Package Width	75 mm [3 in]
	Peso spedizione (confezione)	15 g [0.5 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo USB a Lightning

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.