Dual-Monitor USB-C Docking Station, 4K60Hz, HDMI oder DisplayPort, 96W Laptop ladung, Gigabit Ethernet, Universal Smart Dock für macOS und Windows

Produkt-ID: 194UE-USBC-SMARTDOCK



,

Verwalten, standardisieren und skalieren Sie den Einsatz von Dockingstationen - und sorgen Sie gleichzeitig für ein einheitliches Benutzererlebnis in jeder Arbeitsumgebung.

Die Smart Dock Manager Software bietet IT-Teams Echtzeit-Transparenz und umfassende Steuerungsmöglichkeiten. Firmware-Updates lassen sich zentral ausrollen, Verbindungsstatus überwachen und die Nutzung einzelner Ports analysieren. Nicht benötigte Anschlüsse können deaktiviert und detaillierte Aktivitätsprotokolle abgerufen werden, um Sicherheitsrisiken in gemeinsam genutzten oder sensiblen Umgebungen zu reduzieren - bei gleichzeitig zentralisiertem Asset-Management ohne manuellen Aufwand.

DisplayLink-fähige HDMI- oder DisplayPort-Ausgänge ermöglichen eine zuverlässige Dual-Monitor-Unterstützung über verschiedene Monitormodelle hinweg. Die Kompatibilität mit Windows, macOS, Linux und ChromeOS erlaubt den Einsatz eines einheitlichen Docking-Modells für unterschiedliche Laptop-Flotten, was Beschaffung und Support deutlich vereinfacht.

Flexible Installationsoptionen (INF, EXE, MSI) unterstützen sowohl manuelle Installationen als auch automatisierte Rollouts. So können IT-Teams Hardware schneller bereitstellen und die Einarbeitungszeit verkürzen. Gigabit-Ethernet, sieben USB-Anschlüsse und bis zu 96W Power Delivery sorgen für stabile Konnektivität und kontinuierliche Stromversorgung - ideal für Shared-Desk-Umgebungen ohne Produktivitätsverluste.

Das Gehäuse dieser Dockingstation besteht zu 75% aus recyceltem Kunststoff (PCR). Die Verpackung ist FSC-Mix-zertifiziert und stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Quellen. So unterstützt das Produkt Ihre Nachhaltigkeitsziele, ohne Kompromisse bei Qualität und Langlebigkeit einzugehen.,

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

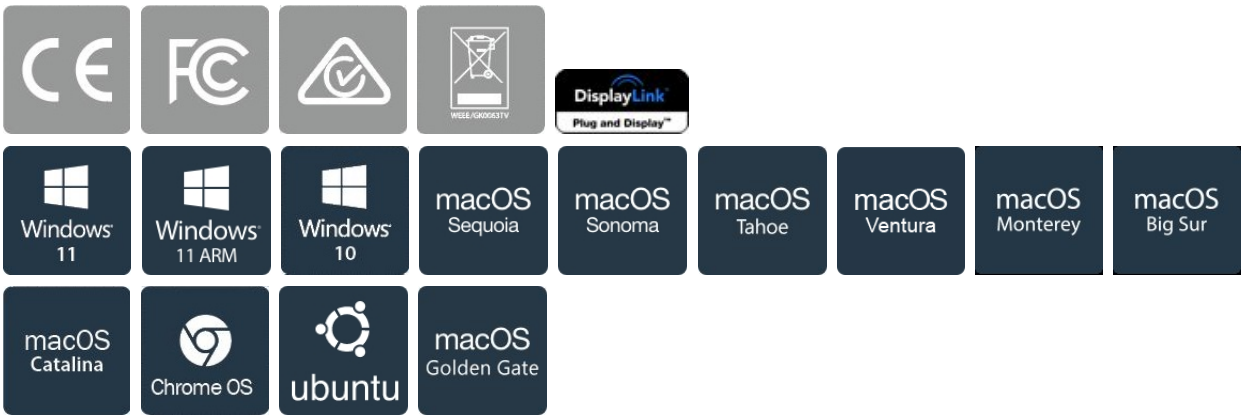

Anwendungen

• Zentrale Dock-Verwaltung zur Remote-Überwachung, Absicherung und Aktualisierung aller Dockingstationen im Unternehmen

• Standardisierung von Dual-Monitor Workstations über alle Geräte mit einer universellen Dockinglösung

Merkmale

• Zentrale Dock Verwaltung: Smart Dock Manager Software bietet IT Teams Echtzeit Übersicht und Steuerung; ermöglicht schnellere Ticket Bearbeitung und Fehlererkennung; Firmware Updates remote verteilen sowie Verbindungs und Portstatus überwachen

• Standardisierung über Betriebssysteme: DisplayLink-basierte HDMI oder DisplayPort Ausgänge bieten konsistente Dual Monitor Nutzung bei gemischter Hardware; für Windows, macOS, Linux, ChromeOS für Einsatz eines Docks in gemischten Laptop-Umgebungen

• Bereitstellung vereinfachen: INF, EXE, MSI DisplayLink Installer unterstützen manuelle Installation, benutzerfreundliche Einrichtung oder automatisierte Rollouts; ermöglicht IT Teams Anpassung der Methoden an betriebliche Anforderungen

• Konsistente Arbeitsumgebung: Gigabit Ethernet, sieben USB Ports und 96W Power Delivery sichern Verbindung und Stromversorgung; unterstützt produktives Arbeiten in Hot Desk Umgebungen und vereinfacht gemeinsame Nutzung für IT Teams

• IT Profis Wahl: Getestet in Laborumgebungen mit zahlreichen Monitoren und Laptop Modellen; unterstützt plattformübergreifende Funktion und zuverlässige Integration; geeignet für konsistente Nutzung in professionellen IT Umgebungen

---

Allgemein

	UPC	065030921923
	Paketmenge	1
	Warranty	3 Years
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) is also known as USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) is also known as USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) and USB 3.0 (5Gbps) Jumbo Frames are no longer supported in macOS
Strom		
	Stromquelle	AC Adapter Included
	Stromversorgung (Power Delivery)	96W
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	1.9A
	Output Voltage	20V DC
	Ausgangsstrom	6.75 A
	Polarität der Mittelspitze	Positive
	Power Consumption	135W
Physische Eigenschaften & Umgebung		
	Farbe	Schiefergrau
	Material	Plastic
	Product Length	8.0 in [20.2 cm]
	Product Width	3.7 in [95 mm]
	Product Height	1.3 in [32 mm]

	Weight of Product	12.7 oz [360 g]
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfeuchtigkeit	20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Leistung		
	Unterstützte Ladeausgänge	BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (20W)
	Maximale Datenübertragungsrate	4K 60Hz
	Type and Rate	USB 10Gbps
	UASP-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	PXE	Ja
	Wake-on-LAN (WOL)	Ja
	MTBF	10.000 Stunden
	Maximale digitale Auflösungen	4K 60Hz
Hardware		
	Fast-Charge Port(s)	Ja
	4K Support	Ja
	Displays Supported	2
	Anzahl der Battery Charging 1.2 Ports	1
	Audio	Ja
	Interface	USB 10Gbps
	Kompatibler	Kensington K-Slot

Schloss-Slot	
	Kensington Nano Slot
Unterstützte Bildschirme	2
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950
	VIA Labs - VL108
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL817
	VIA Labs - VL122
	Realtek - RTL8153B
LED-Anzeigen	1 - Stromversorgung:
	Dauerlicht - Die Dockingstation ist eingeschaltet
	Aus - Die Dockingstation ist nicht mit Strom versorgt
	1 - LED-Anzeige der Dockingstation:
	Aus - Die Dockingstation wird nicht mit Strom versorgt
	Dauerhaft rot - Keine LAN-Verbindung
	Dauerhaft grün - LAN-Verbindung aktiv
	Dauerhaft blau - Anwendung verbunden
	Blinkend blau - Firmware-Update wird durchgeführt
	Blinkend weiß - Firmware-Update ausstehend

Verpackung & Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten	1 - Docking Station
	1 - USB-C-Hostkabel
	1 - Universelles Netzteil (EU/GB)

		1 - Produktdokumentation
	Package Width	5.5 in [14 cm]
	Package Depth	10.0 in [25.5 cm]
	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Shipping (Package) Weight	2.4 lb [1.1 kg]

Steckverbinder		
	Hostanschluss 1 (Anzahl)	1
	Hostanschluss 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Anschluss 1 (Anzahl)	1
	Anschluss 1	USB-A (5Gbps, 7.5W)
	Anschluss 2 (Anzahl)	1
	Anschluss 2	USB-C (10Gbps, 20W)
	Anschluss 3 (Anzahl)	1
	Anschluss 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Anschluss 4 (Anzahl)	1
	Anschluss 4	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
	Anschluss 5 (Anzahl)	2
	Anschluss 5	USB-A (10Gbps, 4.5W)
	Anschluss 6 (Anzahl)	2
	Anschluss 6	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Anschluss 7 (Anzahl)	2
	Anschluss 7	DisplayPort
	Anschluss 8 (Anzahl)	2

Anschluss 8	HDMI
Anschluss 9 (Anzahl)	1
Anschluss 9	RJ-45

---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.