Station d'Accueil USB-C pour Deux Écrans, 4K 60Hz, HDMI ou DisplayPort, Recharge de PC Portable 96W, Gigabit Ethernet, Dock Universel Intelligent pour Windows et macOS

Nº de produit: 194UE-USBC-SMARTDOCK



,

Gérez, standardisez et déployez vos stations d'accueil à grande échelle tout en offrant une expérience utilisateur cohérente dans chaque environnement.

Le logiciel Smart Dock Manager offre aux équipes IT une visibilité et un contrôle en temps réel, permettant une identification plus rapide des problèmes. Déployez les mises à jour firmware, surveillez l'état des connexions et suivez l'utilisation des ports sur l'ensemble de votre parc. Désactivez les ports inutilisés et extrayez des journaux d'activité détaillés pour réduire les risques dans les environnements partagés ou sécurisés, tout en maintenant une gestion centralisée des actifs.

Les sorties HDMI ou DisplayPort compatibles DisplayLink assurent un support double écran fiable sur des moniteurs variés. La compatibilité avec Windows, macOS, Linux et ChromeOS permet aux équipes IT de déployer un seul modèle de dock sur l'ensemble d'un parc d'ordinateurs portables mixte, simplifiant les achats et réduisant la complexité du support.

Les options d'installation flexibles (INF, EXE, MSI) prennent en charge les déploiements manuels et automatisés, permettant aux équipes IT d'installer rapidement le matériel et de réduire le temps d'intégration. Le Gigabit Ethernet, sept ports USB et une alimentation de 96W maintiennent les utilisateurs connectés et chargés dans les environnements hot desk, minimisant les interruptions de service.

Ce dock dispose d'un boîtier fabriqué à 75 % en plastique recyclé post-consommateur (PCR) et est livré dans un emballage FSC Mix issu de matériaux responsables. Ces matériaux contribuent à aligner votre infrastructure IT avec les objectifs de durabilité de votre organisation, sans compromis sur la qualité ni la performance.,

Certifications, rapports et compatibilité

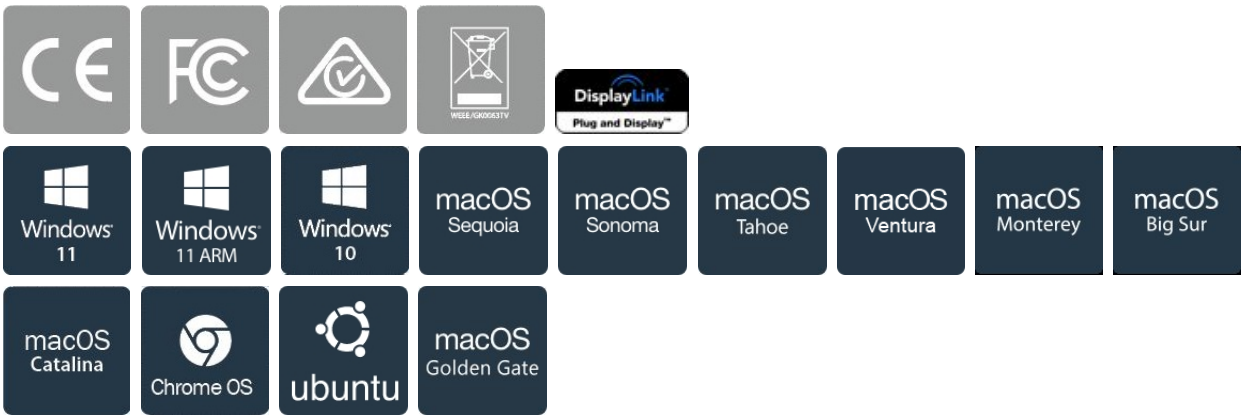

Applications

• Gestion centralisée des docks pour surveiller, sécuriser et mettre à jour toutes les stations d'accueil à distance

• Standardisez les configurations double écran sur tous vos postes de travail avec une solution d'accueil universelle

Spécifications techniques

• Gestion Centralisée des Docks : Smart Dock Manager offre aux équipes IT visibilité et contrôle en temps réel ; Déployez mises à jour firmware et surveillez l'état connexions et ports

• Compatibilité Multi-OS : Les sorties HDMI ou DisplayPort DisplayLink assurent une configuration double écran homogène ; Prise en charge de Windows, macOS, Linux et ChromeOS pour un déploiement sur tout parc informatique

• Déploiement Simplifié : Les options INF, EXE et MSI DisplayLink s'adaptent aux installations manuelles ou automatisées ; Alignez vos méthodes selon les besoins opérationnels de votre infrastructure

• Expériences Utilisateur Cohérentes : Gigabit Ethernet, 7 ports USB et 96W d'alimentation garantissent connexion et charge en hot desk ; Simplifiez les espaces partagés et maintenez la productivité de vos collaborateurs

• Le Choix des Pros IT : Testé sur 100+ écrans et marques de PC avant livraison ; Performances fiables multi-plateformes avec assistance technique gratuite à vie 24/5 multilingue

---

Général

UPC	065030921923

	Quantité par paquet	1
	Warranty	3 Years
Remarques Spéciales / Exigences		
	Remarque	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) et d'USB 3.0 (5Gbps) Les Jumbo Frames ne sont plus prises en charge dans macOS
Alimentation		
	Source d'alimentation	AC Adapter Included
	Power Delivery	96W
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Courant d'entrée	1.9A
	Output Voltage	20V DC
	Courant de sortie	6.75 A
	Polarité de la Pointe Centrale	Positive
	Power Consumption	135W
Caractéristiques Physiques et Environnementales		
	Couleur	Gris sidéral
	Type de boîtier	Plastic
	Product Length	8.0 in [20.2 cm]
	Product Width	3.7 in [95 mm]
	Product Height	1.3 in [32 mm]
	Weight of Product	12.7 oz [360 g]

	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 80 %
Performances		
	Sorties de Charge Prises en Charge	BC 1.2 (1.5A)
		USB-C (20W)
	Vitesse max. de transfert de données	4K 60Hz
	Type and Rate	USB 10Gbps
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	PXE	Oui
	Wake-On-LAN (WOL)	Oui
	MTBF	10 000 Heures
	Résolutions numériques max.	4K 60Hz
Matériel		
	Fast-Charge Port(s)	Oui
	4K Support	Oui
	Displays Supported	2
	Number of Battery Charge 1.2 Ports	1
	Audio	Oui
	Interface	USB 10Gbps
	Slot de Verrouillage	Kensington K-Slot

Compatible	
	Kensington Nano Slot
Nombre d'écrans	2
ID du chipset	DisplayLink - DL-6950
	VIA Labs - VL108
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL817
	VIA Labs - VL122
	Realtek - RTL8153B
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation :
	Fixe - Le dock est sous tension
	Éteint - Le dock n'est pas connecté à l'alimentation
	1 - LED de la station d'accueil :
	Éteint - Le dock ne reçoit pas d'alimentation
	Rouge fixe - LAN déconnecté
	Vert fixe - LAN connecté
	Bleu fixe - Application connectée
	Bleu clignotant - Mise à jour firmware en cours
	Blanc clignotant - Mise à jour firmware en attente

Emballage et Contenu de la Boîte	
Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil
	1 - Câble hôte USB-C
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (EU et GB)
	1 - Documentation Produit

	Package Width	5.5 in [14 cm]
	Package Depth	10.0 in [25.5 cm]
	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Shipping (Package) Weight	2.4 lb [1.1 kg]

Connecteur(s)		
	Connecteur Hôte 1 (Quantité)	1
	Connecteur Hôte 1	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Connecteur 1 (Quantité)	1
	Connecteur 1	USB-A (5Gbps, 7.5W)
	Connecteur 2 (Quantité)	1
	Connecteur 2	USB-C (10Gbps, 20W)
	Connecteur 3 (Quantité)	1
	Connecteur 3	USB-C (10Gbps, 4.5W)
	Connecteur 4 (Quantité)	1
	Connecteur 4	3.5mm (4 Conductors, TRRS)
	Connecteur 5 (Quantité)	2
	Connecteur 5	USB-A (10Gbps, 4.5W)
	Connecteur 6 (Quantité)	2
	Connecteur 6	USB-A (5Gbps, 4.5W)
	Connecteur 7 (Quantité)	2
	Connecteur 7	DisplayPort

Connecteur 8 (Quantité)	2
Connecteur 8	HDMI
Connecteur 9 (Quantité)	1
Connecteur 9	RJ-45

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis