

Bestellhilfe für Kentix DoorLock-DC (Türknauf + Profilzylinder)

Einfache Auswahl des Funk Türknaufs mit passendem Türzylinder in zwei Schritten



Funk Türknauf auswählen

Profilzylinder entsprechend der Tür auswählen

Masterkartensatz wird nur einmal pro Anlage benötigt!

Türblatt für Schließzylinder ausmessen


ACHTUNG!

Bei der Längenbestimmung immer Türstärke + Stärke des Beschlags berücksichtigen!

Elektronikseite
RFID-LESER



AUSSEN

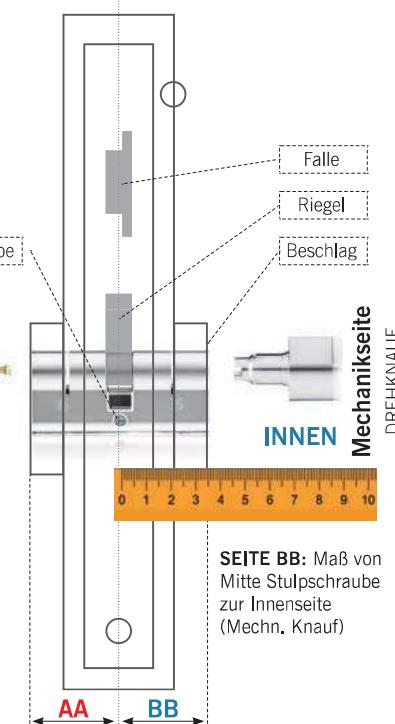

SEITE AA: Maß von Mitte Stupschraube zur Außenseite (Elektronikseite)

SEITE BB: Maß von Mitte Stupschraube zur Innenseite (Mechan. Knauf)

BEISPIEL 1
Gemessen:
Bestelllänge:
Kentix Bestellnummer:

AA = 30.5 mm **BB = 38 mm**
AA = 35 mm **BB = 40 mm** **Gesamtlänge = 75 mm** also Auswahl der Version bis 80 mm
(AA=Elektronikseite / BB=Drehknaufseite)

Bestellnummer für Profilzylinder bis 80 mm Gesamtlänge
Bestellnummer für Schweizer Rundzylinder bis 84 mm Gesamtlänge

BEISPIEL 2
Gemessen:
Bestelllänge:
Kentix Bestellnummer:

AA = 46.5 mm **BB = 65 mm**
AA = 50 mm **BB = 65 mm** **Gesamtlänge = 115 mm** also Auswahl der Version bis 140 mm
(AA=Elektronikseite / BB=Drehknaufseite)

Bestellnummer für Profilzylinder bis 140 mm Gesamtlänge
Bestellnummer für Schweizer Rundzylinder bis 144 mm Gesamtlänge

1

Funk Türknauf auswählen – Innentür, Außentür oder Kompakt

AUSSENSEITE

RFID-LESER



INNENSEITE
DREHKNAUF

Funk Türknauf auswählen

Funk Türknauf für Innentüren (IP65)

Funk Türknauf wasserfest für Außentüren (IP66)

Funk Kompaktknauf für Außen-/Innentüren mit innenliegender Elektronik (IP66/IP55)

Funk Kompaktknauf für Außentüren zur Buchung an beiden Seiten (IP66/IP66)

Artikelnummer

KXC-KN1

KXC-KN2

KXC-KN3


KXC-KN3-OD

2

Schließzylinder auswählen – Länge und Funktion

AUSSENSEITE

Elektronik

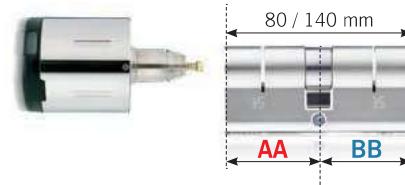

INNENSEITE
DREHKNAUF

ART-NR: KXC-80-AABB

ART-NR: KXC-140-AABB

30-50 mm | 30-50 mm mögl. Gesamtlänge von 60 - 80 mm (AA+BB)

30-70 mm | 30-70 mm mögl. Gesamtlänge von 85 - 140 mm (AA+BB)

Profilzylinder für Standard-Türen mit Euro-Profilzylinder: Passende Länge auswählen

Profilzylinder Standard bis 80 mm Zylinderlänge mit mech. Drehknauf, inkl. Stupschraube

Profilzylinder Standard bis 140 mm Zylinderlänge mit mech. Drehknauf, inkl. Stupschraube

Profilzylinder mit Antipanik-Funktion bis 80 mm Zylinderlänge und mech. Drehknauf, inkl. Stupschraube

Profilzylinder mit Antipanik-Funktion bis 140 mm Zylinderlänge und mech. Drehknauf, inkl. Stupschraube

Profilhalbzylinder bis 50 mm, inkl. Stupschraube

Profilhalbzylinder bis 50 mm mit Federrückstellung LINKS, inkl. Stupschraube

Profilhalbzylinder bis 50 mm mit Federrückstellung RECHTS, inkl. Stupschraube

Rundzylinder (Schweiz) für Standard-Türen mit Schweizer Rundzylinder: Passende Länge auswählen

Rundzylinder Schweiz Standard bis 84 mm Zylinderlänge mit mech. Drehknauf, inkl. Stupschraube

Rundzylinder Schweiz Standard bis 144 mm Zylinderlänge mit mech. Drehknauf, inkl. Stupschraube

Rundhalbzylinder Schweiz bis 50 mm, inkl. Stupschraube

Artikelnummer

KXC-80-AABB

KXC-140-AABB

KXC-80AP-AABB

KXC-140AP-AABB

KXC-50-AA

KXC-50-AA-SRL

KXC-50-AA-SRR

Artikelnummer

KXC-80CH-AABB

KXC-140CH-AABB

KXC-50CH-AA

SONDERLÄNGEN AUF ANFRAGE!

Mögliche Längen Profilzylinder:

AA BB
30 30
35 35
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60
65 65
70 70

Mögliche Längen Schweizer Rundzylinder:

AA BB
32 32
37 37
42 42
47 47
52 52
57 57
62 62
67 67
72 72

Typ Funk Türknauf	Variante
KXC-KN1	Für Innentüren (Schutzklasse IP65)
KXC-KN2	Mit Wetterschutz für Außentüren (Schutzklasse IP66)
KXC-KN3	Kompaktknauf für Außen-/Innentüren mit innenliegender Elektronik (Schutzklasse IP66/IP55)
KXC-KN3-OD	Kompaktknauf für Außentüren zur Buchung an beiden Seiten (Schutzklasse IP66/IP66)

Typ Profilzylinder	Max. Gesamtlänge (AA + BB in mm)	Variante	Länge Außen (mm)	Länge Innen (mm)
KXC-	80	- (Standard)	AA	BB
	140	AP- (Anti-Panik)		
	144	CH- (Schweiz)		

		FUNK KNAUF		PROFILZYLINDER			
POS	TÜRNAME	Type Innen-/Außentür/Kompakt		Typ max. Gesamtlänge	Variante	AA (mm)	BB (mm)
-	Mustertür Eingang	<input checked="" type="checkbox"/> KXC-KN1 (Innen)		<input type="checkbox"/> KXC-50 (Halbzyl.)	<input checked="" type="checkbox"/> -	41	56
		<input type="checkbox"/> KXC-KN2 (Wetterfest)		<input checked="" type="checkbox"/> KXC-80	<input type="checkbox"/> AP-	45	60
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt)		<input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> CH-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt-OD)					
1		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (Innen)		<input type="checkbox"/> KXC-50	<input type="checkbox"/> -		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN2 (Wetterfest)		<input type="checkbox"/> KXC-80	<input type="checkbox"/> AP-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt)		<input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> CH-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt-OD)					
2		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (Innen)		<input type="checkbox"/> KXC-50	<input type="checkbox"/> -		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN2 (Wetterfest)		<input type="checkbox"/> KXC-80	<input type="checkbox"/> AP-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt)		<input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> CH-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt-OD)					
3		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (Innen)		<input type="checkbox"/> KXC-50	<input type="checkbox"/> -		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN2 (Wetterfest)		<input type="checkbox"/> KXC-80	<input type="checkbox"/> AP-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt)		<input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> CH-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt-OD)					
4		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (Innen)		<input type="checkbox"/> KXC-50	<input type="checkbox"/> -		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN2 (Wetterfest)		<input type="checkbox"/> KXC-80	<input type="checkbox"/> AP-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt)		<input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> CH-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt-OD)					
5		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (Innen)		<input type="checkbox"/> KXC-50	<input type="checkbox"/> -		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN2 (Wetterfest)		<input type="checkbox"/> KXC-80	<input type="checkbox"/> AP-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt)		<input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> CH-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt-OD)					
6		<input type="checkbox"/> KXC-KN1 (Innen)		<input type="checkbox"/> KXC-50	<input type="checkbox"/> -		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN2 (Wetterfest)		<input type="checkbox"/> KXC-80	<input type="checkbox"/> AP-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt)		<input type="checkbox"/> KXC-140	<input type="checkbox"/> CH-		
		<input type="checkbox"/> KXC-KN3 (Kompakt-OD)					



Funk Türdrücker
siehe Seite 44

Funk Türknauf
siehe Seite 38