


Adaptateur IDE 40 pin PATA vers SATA pour disque dur / SSD 2.5" ou 3.5" et graveur optique 5.25"

Product ID: IDE2SAT2

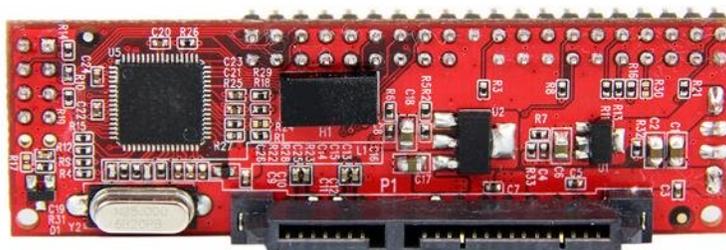

L'adaptateur IDE2SAT2 IDE 40 broches vers SATA vous permet de connecter un disque SATA I/II/III au port IDE/ATA 33/66/100/133 disponible de la carte mère. Voici une solution économique pour ajouter de nouveaux disques SATA et conserver votre carte mère existante.

L'adaptateur IDE/SATA représente une solution économique pour combler l'écart entre un disque SATA 2,5/3,5/5,25 pouces récent et le port IDE d'une carte mère plus ancienne. L'adaptateur IDE2SAT2 prend également en charge les lecteurs de disque optique, vous permettant d'ajouter des disques Blu-ray, DVD, ou CD-ROM à une ancienne carte mère IDE.

L'adaptateur IDE/SATA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Solution interne pour la connexion de votre disque dur SATA à une carte mère prenant en charge une interface IDE
- Solution idéale pour les anciennes cartes mère qui ne prennent pas en charge la norme SATA

Spécifications techniques

- Permet de connecter un périphérique SATA à une carte mère IDE/ATA ou une carte contrôleur.
- Solution matérielle complète ; pas de logiciel requis.
- Prise en charge de l'adresse de bloc logique (LBA) 48 bit.
- Conformité aux spécifications SATA révision 1.0.
- Prend en charge les disques SATA I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Compatible avec les spécifications Ultra ATA 133.
- Prise en charge des disques SATA 2,5, 3,5 et 5,25 pouces
- Prise en charge des lecteurs de disque optique, dont les disques Blu-ray, DVD et CD-ROM

Matériel	Warranty	2 Years
	Disques compatibles	SATA
	ID du chipset	Marvell - 88SA8052
	Interface	IDE
	Nombre de disques	1
	Taille du disque	2.5in & 3.5in
Performance	RAID	Non
	Vitesse max. de transfert de données	133 Mbit/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) 1 - SP4 (4 broches , alimentation disque dur)
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
	Configurations du système et du câblage	Contrôleur IDE et câble ATA (non inclus).
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 15~90 %
	Température de fonctionnement	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
	Température de stockage	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	2.3 cm [0.9 in]
	Largeur du produit	20 mm [0.8 in]
	Longueur du produit	75.5 mm [3 in]
	Poids du produit	29 g [1 oz]
	Type de boîtier	Acier et plastique
Informations d'emballage	Package Height	33 mm [1.3 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Poids brut	89 g [3.1 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur IDE vers SATA 1 - Câble d'alimentation LP4 Molex vers SP4

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis