

BenQ

SL6504

Digital Signage



Zertifizierte Farbwiedergabe:

Die SL6504-Serie ist die erste Digital-Signage-Lösung, die sowohl die Pantone®- als auch die Pantone SkinTone™-Zertifizierung trägt und somit gewährleistet, dass sowohl die Farbpaletten von Unternehmensmarken als auch menschliche Hauttöne originalgetreu wiedergegeben werden. Ideal für Markenbotschaften, Employer Branding, Kommunikation auf Führungsebene und Kampagnen mit Fokus auf Inklusion.



Vielfältige Anzeigemodi

für jede Geschäftssituation:

Präsentieren Sie Inhalte mit herausragender Farbgenauigkeit und einer sRGB-Abdeckung von 99 % in verschiedenen Anzeigemodi, darunter „M-Book“, „High-Detail“, „Sketch“ und „Cinema“. Ideal für Präsentationen, Kundenunterlagen und die Zusammenarbeit im Team – dank hoher Helligkeit bleiben die Bilder auch in sonnenbeschienenen Umgebungen lebendig.



Einfache Fernverwaltung

von Inhalten: Mit der X-Sign Content-Management-Software können Sie Inhalte erstellen, planen und in Echtzeit von jedem beliebigen Ort aus auf alle SL6504-Displays übertragen. Veröffentlichen Sie Ankündigungen, Veranstaltungshighlights, tägliche Updates und Wiedergabelisten und stellen Sie so sicher, dass Ihre Botschaften auf jedem Bildschirm klar und einheitlich dargestellt werden.



Google-Kernservices mit Sicherheit auf Unternehmensniveau:

Der EDLA-zertifizierte SL6504 ist mit Google-Kernservices ausgestattet, darunter der Play Store, der eine einfache Installation von Apps ermöglicht. Die proprietären Sicherheitskontrollen von BenQ sorgen in Kombination mit Google Play Protect dafür, dass schädliche Apps blockiert und bösartige Inhalte entfernt werden, wodurch Ihr Netzwerk sicher bleibt und alle Vorschriften erfüllt werden.

→ Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Produktnummer / EAN		9H.S3MTB.DE2 / 471 8755 09566 5
Panel	Bildschirmgröße	65"
	Auflösung	UHD 3840 × 2160
	Helligkeit	500 nits
	Kontrastverhältnis	1.200:1
	Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
	Reaktionszeit	8 ms
	Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	50.000 Stunden
	Panel Oberfläche	AG, Haze 25%
	Betriebszeiten	24 Stunden / 7 Tage
	Orientierung	Querformat / Hochformat
System	Farbraum	CIE 1976: 99% sRGB, 72% NTSC
	Aktiver Bereich (H × V)	1.428,5 × 803,5 mm
	CPU	A73 × 4 + A53 × 4
	GPU	G52 MP8
	Speicher	8GB
Stromversorgung	Speicherplatz	64GB
	OS	Android 13.0 EDLA
	Stromversorgung	AC 100-240V 50/60Hz
	Stromverbrauch (typ.)	110,3 W
	Netzschalter	Ja
Umweltbedingungen	ENERGY STAR®	Ja
	Aufwachen	HDMI / LAN
Konnektivität	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Eingang	HDMI 2.0 × 2
	Ausgang	Kopfhörer × 1
	USB	Typ A × 2 (2.0)
	RS-232 (Eingang)	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	RJ45 (LAN)	10/100 Mbit/s (Android) × 1
	Wi-Fi 6 und Bluetooth® 5.2	Optionaler WD02AT-WLAN-Dongle
Physisch	Lautsprecher	12W × 2
	Abmessungen (B × H × T)	1.456,4 × 833,7 × 57 mm
	Gewicht (Produkt und Versand)	20,7 kg 28,7 kg
	Gehäuse Rahmenbreite (OUIILIR)	12,5 12,5 11,8 11,8 mm
	Befestigung (Schrauben)	VESA 400 × 400 mm (4 × M8 × 16L)
Zubehör	Fernbedienung	× 1
	Kabel	HDMI (1,5 m) × 1, RS-232 (1,8 m) × 1

SOFTWARE



X-Sign 3.0

Erstellen, planen und veröffentlichen Sie Inhalte auf Ihren Displays, um Ankündigungen, Dashboards, Benachrichtigungen, Videos und vieles mehr zu teilen.



DMS

Die Gerätemanagement-Lösung überwacht zentral alle Displays, um Statusinformationen in Echtzeit abzurufen, OTA-Updates bereitzustellen und vieles mehr.



AMS

Kontoverwaltungssystem zum bequemen Laden und Aufrufen Ihres Kontos und Ihres Cloud-Speichers von jedem BenQ-Bildschirm aus.



InstaShare 2.0

Drahtlose Bildschirmfreigabe und -übertragung von jedem Gerät aus. Geben Sie mehrere Bildschirme gleichzeitig mit unterschiedlichen Inhalten frei.



☆ ENERGY STAR® 8.0

Mit unseren zertifizierten Boards können Sie bis zu 40 % Strom einsparen und Ihre Betriebskosten senken.

🌱 Nachhaltige Verpackungen


Wir haben die Beladungsrate um 60 % gesteigert und damit unseren ökologischen Fußabdruck im Transport- und Logistikbereich verringert.

⚡ Fernsteuerung der Energieversorgung


Vermeiden Sie unnötigen Stromverbrauch mit DMS, indem Sie Ihre Displays aus der Ferne ein- und ausschalten und Zeitpläne festlegen.

EINGANGS- UND AUSGANGSANSCHLÜSSE

FRONT PANEL


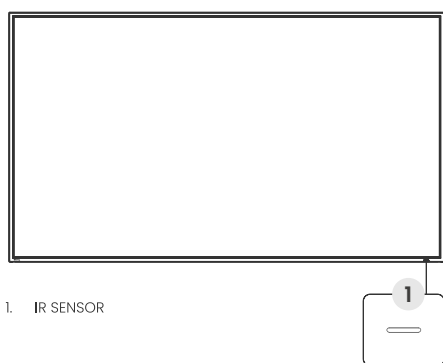


UNTERER BEREICH

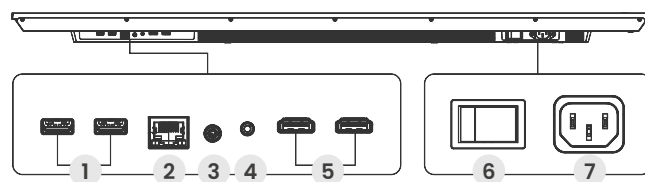

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. USB 2.0-ANSCHLÜSSE VOM TYP A | 5. HDMI-EINGÄNGE |
| 2. ETHERNET-ANSCHLUSS | 6. NETZSCHALTER |
| 3. 3,5-MM-AUDIOAUSGANG | 7. STROMVERSORGUNG |
| 4. RS-232-EINGANG | |

DIMENSIONS (MM)

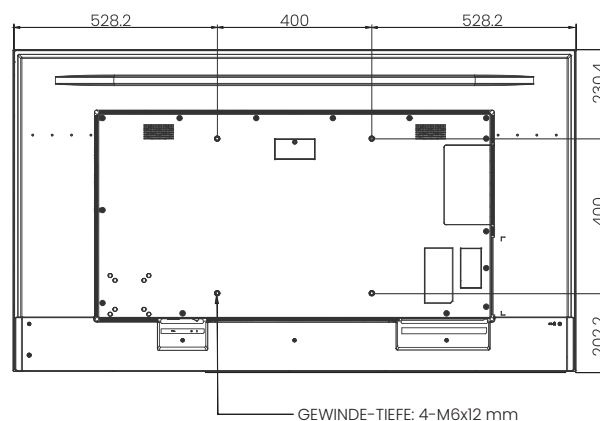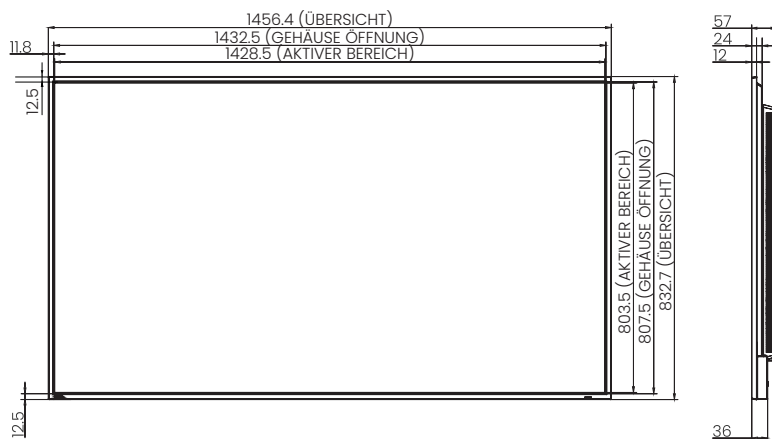

Die **Garantiebedingungen** können je nach Kaufland und örtlichen Vorschriften variieren.



www.benq.eu/de-de/business/index.html

© 2026 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem Fachgeschäft vor Ort. Die tatsächlichen Produktmerkmale und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Material kann Firmennamen, Marken und Logos Dritter enthalten, die Eigentum der jeweiligen Dritten sind.

BENQ