

FEATURE HIGHLIGHTS

- 3500 ANSI LUMEN
- LAMPENLEBENSDAUER BIS 12000 STUNDEN
- SUPPORT HDMI 2.0 4K2K INPUT
- OPTIONALES POINTWRITE KIT



Technische Daten

Artikelnummer	9HJJS77.24E	
EAN Code	471 8755 07745 6	
Projection System	DLP Single 0.65" WXGA	
DMD type	DC3 DMD chip	
Auflösung	1280 x 800 pixel / 16:10	
Lichtstärke	3500 ANSI Lumen	
Kontrast*	10.000 : 1	
Farben	1,07 Mrd.	
Bildformate	Native 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	80"~100"	
Throw Ratio	0,35	
Zoom	Fixed	
Lens Control	Manueller Fokus	
Lens Shift	Vertikal: +2%	
Lichtquelle	Lampe (240W)	
Lebensdauer**	Normal 5.000 Stunden / Eco 8.000 Stunden / SmartEco 10.000 Stunden / LampSave 12.000 Stunden	
Keystone Korrektur	2D, Horizontal / Vertikal ± 15 Grad	
PC-Auflösung	VGA(640 x 480) zu WUXGA_RB(1920 x 1200)	
Eingangssignale Horizontal	15K ~102 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23 ~ 120 Hz	
Kompatibel	HDTV Kompatibel	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	Video Kompatibel	NTSC, PAL, SECAM
Lautsprecher	2x 10W	
Feature	2D Keystone, Corner Fit, Digital zoom(2x), Digital Shrink(0.8x) and Shift, LAN Control, AMX/ PJ Link/Crestron/MDA,Optional Wireless Display, Optional Interactive module (PW30U/PT20) compatibility	
Gewicht	5 Kg	
Energieverbrauch	Max 350 / Normal 320W / Eco 260W	
Energieverbrauch Standby	Normal < 0,5W / Network 2W	
Power Supply	100 ~ 240V AC	
Betriebsgeräusch	34 / 39 dBA	
Temperatur	0 ~ 40 Grad	
Security	Security Bar, Kensington anti-theft lock slot	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen)	
Zubehör	Standard	Optional
	Fernbedienung mit Batterien	PointWrite Kit (5A.JJR26.20E)
	Netz Kabel	PointWrite Touch Module (5A.JJR26.30E)
	VGA Kabel	Wireless Dongle (5A.JH328.10X)
	Wandhalterung (WM04G4)	Instashow (9H.JF878.N4X)
	2x AAA Batterie	3D Brillen (5J.J9H25.001)
	QSG (4J.JKS01.001)	
	Garantieekarte	
	Regulierungserklärung	
Garantie	36 Monate	

* Der Kontrast wird nach dem Standard "Ein" und "Aus" gemessen.

** Die Ergebnisse der LightSource-Lebensdauer variieren je nach Umgebungsbedingungen und Verwendung.

* Lagerung: Temperatur: -20 ~ 60 ° C; Luftfeuchtigkeit: 10 - 90% rF (ohne Kondensation)

Ein- und Ausgänge



- 1 USB Type mini B
- 2 USB Type B (For service)
- 3 Audio L/R in (RCA)
- 4 RS232
- 5 Audio in (mini jack)
- 6 Audio out (mini jack)
- 7 LAN Port (RJ45 for Network)
- 8 USB TypeA (5V,1.5A)
- 9 Composite Video in (RCA)
- 10 PC (D-sub 15pin)
- 11 Monitor out (D-sub 15pin,Female)
- 12 HDMI-2
- 13 HDMI-1


Abmessungen



Objektivdaten

WXGA					
Diagonal		W (mm)		H (mm)	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
80	2032	67	1723	42	1077
85	2159	71	1831	45	1144
87	2210	73	1874	46	1171
90	2286	76	1939	47	1212
92	2337	77	1982	48	1239
95	2413	80	2046	50	1279
97	2464	81	2089	51	1306
100	2540	85	2154	53	1346

WXGA					
Projection distance		Offset		Scale parameter	Distance
Inch	mm	Inch	mm	mm	
11.40	289.0	11.80	300.0	505	274.7
12.90	326.9	12.40	314.3	540	289.0
13.50	341.9	12.60	320.2	555	294.9
14.40	364.7	13.00	328.9	580	303.6
15.00	379.7	13.20	334.4	595	309.1
15.80	402.1	13.50	343.0	615	317.7
16.40	417.2	13.70	348.9	630	323.6
17.30	439.9	14.00	356.9	655	331.6

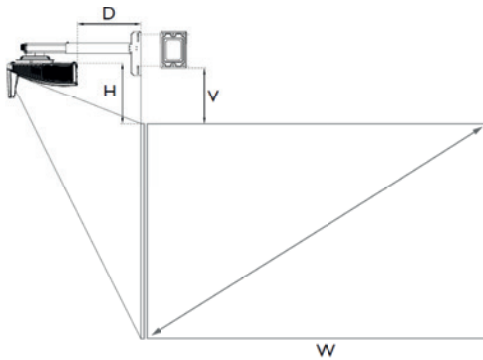

Technische Zeichnungen

