ePowerSwitch 4R3

ePowerSwitch-4 Release 3 ist eine Steckdosenleiste, mit der die Fernverwaltung von vier Geräten über das Intranet, das Internet oder lokal über eine serielle RS-232-Verbindung möglich ist. Es bietet auch die Überwachung von IP-Geräten und ermöglicht das Remote-Herunterfahren eines Servers über eine serielle RS232-Verbindung. Das Gerät verfügt über eine Echtzeituhr mit Scheduler zum Ein- und Ausschalten der Steckdosen. Der ePowerSwitch unterstützt die Protokolle HTTP, DHCP, Syslog und SNTP.

Ein, Aus und Neustart Funktion
Die Steckdosen können über eine Ethernet-Verbindung gesteuert werden. Die serielle Schnittstelle ermöglicht auch ein sanftes Herunterfahren eines Servers mit Abschaltfunktionen.

Programmierbare Neustartverzögerung
Für die Steckdosen kann eine Neustartverzögerung von 5-60 Sekunden eingestellt werden.

Gleichzeitiger Zugriff / IP-Sicherheit
Der Zugriff auf den ePowerSwitch ist durch Benutzernamen und Passwort geschützt. Das Administratorkonto ermöglicht die vollständige Konfiguration und Steuerung der Steckdosen über einen Webbrowser. Der Administrator kann bis zu 40 Benutzerkonten mit eingeschränkten Rechten erstellen.

Einfache und schnelle Konfiguration
Die vollständige Konfiguration kann über Netzwerk mit einem Webbrowser durchgeführt werden. Die Netzwerkkonfiguration kann über das mitgelieferte Windows-Tool (Finder.exe) über das LAN oder über eine Terminalverbindung erfolgen.

Einfach zu verwenden
Die Steckdosenleiste EPS-4 kann zur Fernsteuerung der Stromversorgung von PCs, Servern und Routern, aber auch für SOHO-Anwendungen verwendet werden. Sie ist für die gängigsten Steckdosen in Europa erhältlich und kann in einem 19-Zoll-Rack montiert werden. Die optionale Wandhalterung ermöglicht die Befestigung der EPS-4 Steckdosenleiste an der Wand.

Programmierbare Namensvergabe
Um Verwirrung während des Betriebs zu vermeiden, können Sie dem Gerät, den Steckdosen, den Benutzerkonten und den Regeln eine 32-Zeichen-Kennzeichnung zuweisen.

Regeln
Es können bis zu 32 Regeln (IP-Geräteüberwachung, Scheduler, Timer) erstellt werden.

Scheduler- und Timer-Regeln
Durch die integrierte Echtzeituhr kann der ePowerSwitch-4 konfigurierte Regeln automatisch ausführen, um geplante Aufgaben auszulösen.

Überwachung von IP-Geräten
Mit einer Watchdog-Funktion können Sie vier IP-Geräte (Server, Router, Kamera ...) überwachen. Im Falle einer Blockierung des überwachten Geräts kann dieses automatisch neu gestartet werden.

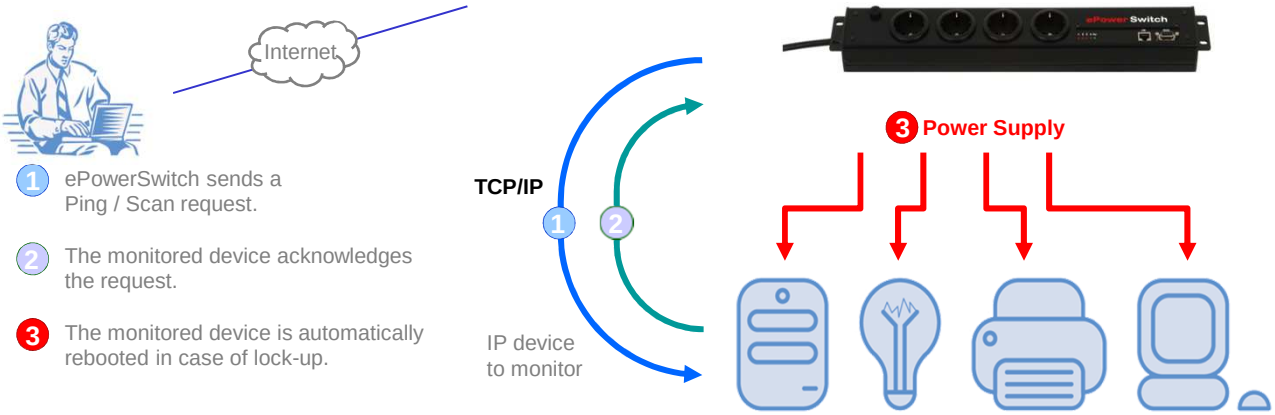

ePowerSwitch 4R3

Leistungen

- Fernsteuerung von vier Steckdosen.
- Frei definierbare Namen für Gerät, Steckdosen, Regeln ...
- Steuerung und Konfiguration über IP- und RS232-Verbindung.
- Überwachung von vier IP-Geräten mit automatischem Neustart.
- Soft-Herunterfahren eines Servers mit Abschaltfunktionen.
- 1 Administratorkonto und 40 Benutzerkonten mit gleichzeitigem Zugriff.
- Einfache und schnelle Konfiguration.
- Status-LEDs für Stromeingang, Netzwerk, Steckdosen.
- Logdatei.
- Onlinehilfe.
- Firmware über das LAN aktualisierbar.

Webseiten

Die Einstellungen für den Webserver und der der Ausgangsports sind über benutzerfreundlichen Registerkarten konfigurierbar.

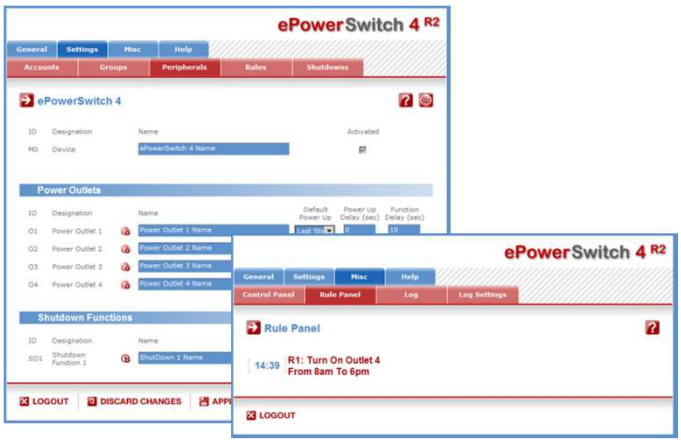

Die Registerkaten des EPS-.4R3 sind identisch mit des EPS-4R2

Windows-Konfigurationstool - Finder

Das praktische Windows-Programm bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, die Netzwerkparameter Ihres ePowerSwitch zu konfigurieren.

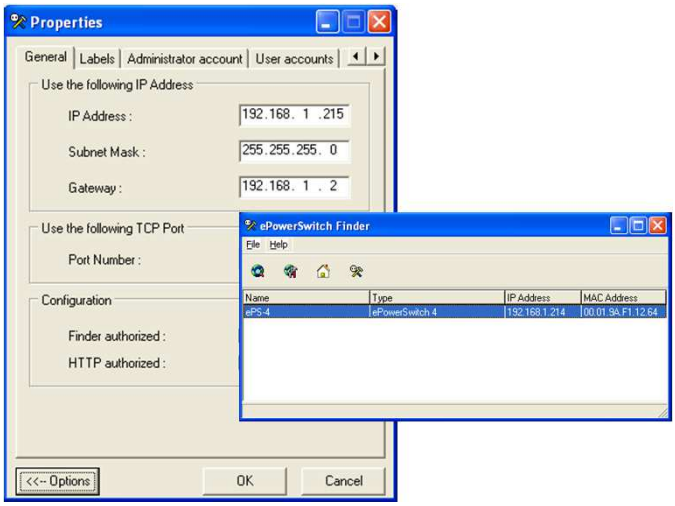

EPS-4 für 19" Rack Montage
(Wandmontage Kit als option)

Lieferumfang

▶1 Power Switch-4 19" Rack Montage Model
Ref: EPS-4 F 19 EPS-4 D 19 EPS-4 C 19



Frankreich Europa (Schuko) Schweiz

▶1 serielles Kabel (SUB-D9 Stecker/Buchse) 1,80 m
▶1 RJ45 Patchkabel 1,80 m
▶1 CD-ROM mit Users Guide in englisch und Windows IP Konfigurationsprogramm

Technische Daten

1 Stromanschlusskabel mit Stecker für: FR, DE, oder CH (siehe obiges Diagramm) 10 A
▶Eingangsspannung: 100 - 240 V/50Hz
▶Maximum: 10A

▶4 Ausgangssteckdosen: FR, DE, oder CH (siehe obiges Diagramm)
▶Ausgangsspannung: 100 - 240 V/50Hz
▶Maximalstrom / Steckdose: 10A

▶Netzwerk Standards: IEEE 802.3, 10/100 Mbit/s
▶Netzwerk Protokolle: TCP/IP, HTTP
▶Netzwerk Anschluss: RJ-45 for UTP CAT5
▶Maximale Netzwerkkabel Länge: 100 m

▶Terminal Verbindung: RS-232, SUB-D 9 Buchse

▶LED's: Power, Netzwerk Aktivität und Status der Steckdosen
▶Umgebungs Temperatur: 0℃ to + 40℃
▶ Umgebungs Luftfeuchtigkeit : 10% to 80%
▶Abmessungen: 478 x 73 x 49 mm
▶Gewicht: 1 kg
▶Zulassungen: CE, EN55022 & EN55024, RoHS
▶Garantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz

Fachhändler:

All modifications reserved
EPS-4R3 Datasheet 201812

LEUNIG GmbH • Sanddornweg 8 b • 53773 Hennef • Germany
Tel. +49-2242-93389-0 • Fax +49-2242-93389-99 • www.leunig.de • sales@leunig.de
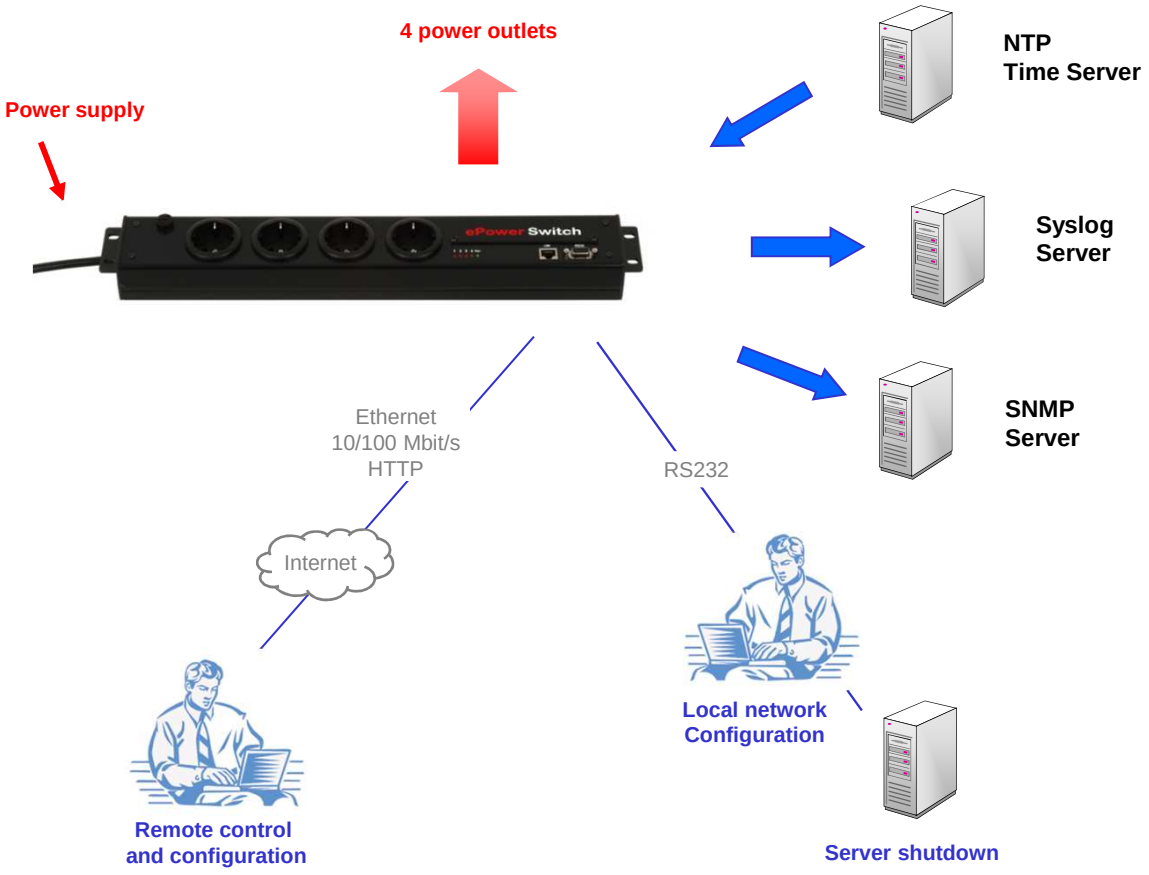
Application