

Hybride Dual 4K universeel laptop docking station - USB-C / USB 3.0 - 100W PD

Product ID: DK30C2DPEPUE



Schakel van de oudere USB-A (USB 3.0) over naar de nieuwe USB-C met dit gecertificeerd universeel laptop docking station voor USB-C en USB-A laptops. Het USB-C dock is uitgerust met 100W Power Delivery 3.0, twee HDMI en/of DisplayPort monitors, snel opladen en zowel USB-C als USB-A perifere poorten.

Bij het USB-C dock wordt een universele hostkabel geleverd die ontworpen is met een bevestigde USB-C naar USB-A adapter zodat het geschikt is voor USB-A laptops. De kabel is ook extra lang (1 meter) ter ondersteuning van vele verschillende werkstationconfiguraties.

Voor hoogwaardige laptops die meer laadvermogen nodig hebben, voedt en laadt het dock uw laptop op terwijl u werkt met 100W PD voor sneller opladen, via de 170W voedingsadapter - allemaal via n kabel.

Dit is een dual 4K 60Hz video docking station met ondersteuning voor zowel Ultra HD DisplayPort en/of HDMI monitors zodat u uw videoverbindingen precies zoals u dat wenst kunt configureren.

 Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

 Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

* Tot 5120 2880

^{*Vereist schermondersteuning voor 5K via twee DP poorten}

Dit docking station is volledig gecertificeerd en voldoet aan de strengste industriestandaarden voor USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C en Power Delivery), VESA DisplayPort en DisplayLink (videoverbindingen) voor gegarandeerde de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en compatibiliteit.

Voor snelle installatie direct uit de doos kunt u met de combokabel (USB-C met aangesloten USB-A adapter) verbinding maken met elke laptop. Het dock heeft montagegaten voor bevestiging op de werkplek (exclusief beugel).

Verbind uw apparatuur met vier USB 3.1 poorten: 1x USB-C en 3x USB-A. Laad uw USB-C of USB-A smartphone snel op. Het dock is voorzien van een GbE poort (PXE Boot ondersteuning & Wake-on-LAN) en een 3,5 mm

hoofdtelefoon audio jack met 4 standen. Het heeft ook een sleufslot (K-sleuf) ter bescherming tegen diefstal.


Voor meer installatieflexibiliteit kunt u StarTech.com montagesteunen gebruiken ([%product id="SSPMSUDWM" text="SSPMSUDWM"%] & [%product id="SSPMSVESA" text="SSPMSVESA"%]), die specifiek ontworpen zijn voor onze docks en hubs, om uw dock aan een bureau, wand of ander oppervlak te monteren, voor de aangepaste configuratie die u nodig heeft.

De DK30C2DPEPUE wordt geleverd met een gratis Windows toepassing waarmee u de netwerkbeveiliging binnen uw bedrijf beter kunt beheren. Wanneer u verbinding maakt met het netwerk via de Ethernetpoort van het dock, wordt het MAC-adres van de computer meestal niet naar het netwerk verzonden, omdat uw netwerk alleen het MAC-adres van het docking station ziet. Met de MAC Address Changer- of Cloning-software van StarTech.com kan het USB-C dock echter MAC-adresvervalsing ('spoofing') van de verbonden Windows laptop gebruiken in plaats van het MAC-adres van het dock zelf. Dit garandeert dat uw netwerkbeheerders volledig zicht hebben op elk apparaat in het netwerk en activiteiten overeenkomstig kunnen bewaken en beperken. Neem voor toegang tot ons MAC Address Changer hulpprogramma contact op met onze afdeling Technische ondersteuning zowel telefonisch als via live chat of e-mail.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De DK30C2DPEPUE heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility

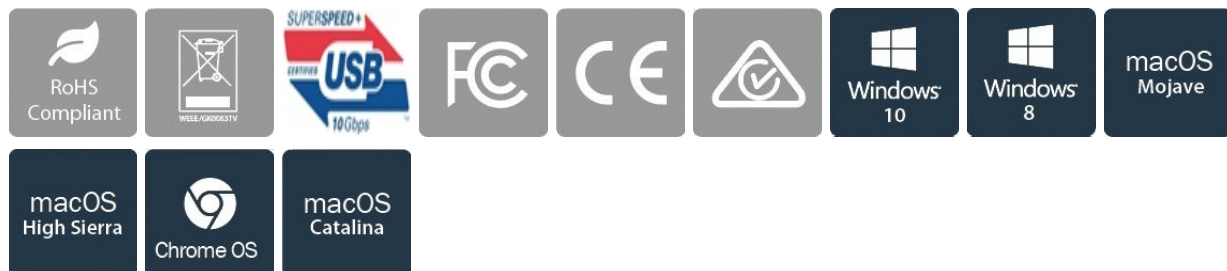

Applications

- Maak een dual-display werkstation met een USB-C laptop of USB 3.0 laptop
- Bij uitstek geschikt voor grote ondernemingen, bedrijven en organisaties met verschillende soorten laptops
- Effectief in werkomgevingen waar met gevoelige gegevens en applicaties wordt gewerkt
- Ideaal voor flexplekken (tijdelijke of gedeelde werkstations), met universele compatibiliteit

Features

- HYBRIDE DOCK: Universeel docking station compatibel met USB Type-C, Thunderbolt 3 en USB Type-A laptop computers inclusief 2-in-1 USB-C/USB-A 3.1 Gen 1 kabel ideaal voor tijdelijke (hoteling) of gedeelde werkplekken
- 100W POWER DELIVERY 3.0: Voed en laad USB-C & Thunderbolt 3 werkstation laptops & ultrabooks op incl. Lenovo X1, Thinkpad P-serie, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre, Zbook & MacBook Pro 16

- GEGARANDEERDE COMPATIBILITEIT: Het USB-C & USB-A hybride dock is USB-IF, VESA en DisplayLink gecertificeerd voor maximale prestaties en universele compatibiliteit met Dell, HP, Lenovo en Apple ideaal voor omgevingen waar meerdere merken worden gebruikt
- FLEXIBELE DUAL DISPLAY OPTIES: Op dit Dual 4K60Hz UHD USB-C en USB-A docking station kunt u meerdere schermen aansluiten: Dual DisplayPort of Dual HDMI of DP + HDMI
- FULL FEATURED DOCK: 1 USB-C, 3 USB-A (2 snel opladen), gigabit Ethernet en audiopoort, K-slot voor beveiliging en bevestigingsgaten voor optionele montagesteun incl. MAC adreswijziging en DisplayLink update programma

| | | |
|-------------------|------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | 4K ondersteuning | Yes |
| | Snellaadpoort(en) | Yes |
| | Ondersteunde schermen | 2 |
| | Interface | USB 3.0 |
| | Bus type | USB-C |
| | Bus type | USB 3.0 |
| | K-Lock Slot | Kensington Standard Slot (K-Slot) |
| | Industriestandaarden | USB Power Delivery Specification Rev. 3.0 |
| | Chipsetcode | USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1 DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E |
| Prestaties | Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex) |
| | Maximale digitale resoluties | 2x HDMI - 4096 x 2160p bij 60 Hz |
| | Type en snelheid | 2x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz |
| | UASP ondersteuning | 1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz |

Compatibele netwerken

PXE 1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz

Full duplex ondersteuning

Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 4096 x 2160p (4K) is, worden ook 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

USB 3.0 - 5 Gbit/s

Yes

10/100/1000 Mbps

Yes

Yes

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Connector(en) | Type connector(en) | DisplayPort (20 pin) |
| | Type connector(en) | HDMI (19 pin) |
| | Type connector(en) | USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 |
| | Type connector(en) | USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pin) |
| | Type connector(en) | USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) |
| | Type connector(en) | Ethernet Gigabit |
| | Type connector(en) | 3.5 mm Mini-Jack (4 Position) |
| Software | Besturingssystemen | Windows 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11, 10.12, 10.14, 10.15 Chrome OS v55+ |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten | Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort of een met USB-3.0 uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-A poort |
| | Notitie | Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery ondersteunt. |
| | Notitie | 4K resolutie wordt ondersteund op alle 4 videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherf is vereist voor 4Kx2K resoluties |
| | Notitie | Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd) |
| | Notitie | USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps |
| | Notitie | 5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort videopoorten op n 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist |
| | Notitie | |

voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties

Het dock kan worden aangesloten op de USB Type-C poort of de USB Type-A poort van uw laptop.

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| Voeding | Inclusief voedingsadapter | AC Adapter Included |
| | Power Delivery | 100W |
| | Ingangsspanning | 100 - 240 AC |
| | Ingangsstroom | 2.5 A |
| | Uitgangsspanning | 20V DC |
| | Uitgangsstroom | 8.5 A |
| | Polariteit pin midden | Positive |
| | Stekkertype | N |
| Vermogensopname | 170 W | |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0C to 50C (32F to 122F) |
| | Opslagtemperatuur | -20C to 70C (-4F to 158F) |
| | Vochtigheid | 0% - 95% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Kleur | Black & Space Gray |
| | Type behuizing | Plastic |
| | Lengte product | 8.7 in [2.2 cm] |
| | Breedte product | 3.1 in [80.000 mm] |
| | Hoogte product | 1.2 in [30.000 mm] |
| | Gewicht product | 9.9 oz [280.000 g] |
| Verpakkingsinformatie | Package Length | 10.6 in [2.7 cm] |
| | Package Width | 6.1 in [1.6 cm] |
| | Package Height | 3.5 in [90.000 mm] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 2.9 lb [1.3 kg] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | docking station |
| | Meegeleverd | USB-C kabel (met USB-C naar USB-A adapter) |
| | Meegeleverd | universele voedingsadapter (VK, EU) |
| | Meegeleverd | verkorte handleiding |

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

