

Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen


XGS 126, XGS 126w, XGS 136, XGS 136w

Technische Spezifikationen

Frontansicht



Rückansicht

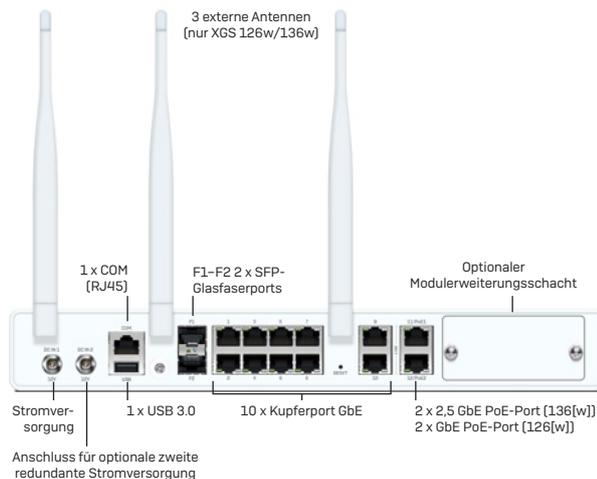

Physische Spezifikationen

Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	320 x 44 x 213 mm
Gewicht	2,4 kg (ohne Verpackung) 4,4 kg (mit Verpackung) (w-Modell geringfügig höher)

Umgebung

Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 2,5 A@50–60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Optionale zweite redundante Stromversorgung
Leistungsaufnahme	126/136: 30 W/102 BTU/h (Leerlauf) 126w/136w: 32 W/109 BTU/h (Leerlauf) 126: 59 W/202 BTU/h (Volllast) 126w/136: 62 W/212 BTU/h (Volllast) 136w: 65 W/222 BTU/h (Volllast)
Inkl. Nutzung von PoE	76 W/260 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel†, TEC, SDPPPI†
-------------------------	--

* Nur XGS 126 und XGS 136

† Nur XGS 136

Performance	XGS 126(w)	XGS 136(w)
Firewall-Durchsatz	10.500 MBit/s	11.500 MBit/s
Firewall IMIX	5.250 MBit/s	6.500 MBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	8 µs	8 µs
IPS-Durchsatz	3.250 MBit/s	4.000 MBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	900 MBit/s	1.000 MBit/s
NGFW	2.500 MBit/s	3.000 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	5.000.000	6.400.000
Neue Verbindungen/Sek.	69.900	74.500
IPsec-VPN-Durchsatz	5.500 MBit/s	6.350 MBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	2.500	2.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	1.500	1.500
Xstream SSL/TLS Inspection	800 MBit/s	950 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	12.288	18.432

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethode finden Sie auf [Seite 11](#).

Wireless-Spezifikation (nur XGS 126w und XGS 136w)

Anzahl Antennen	3 externe
MIMO-Funktionen	3 x 3:3
WLAN-Schnittstelle	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac [2,4 GHz/5 GHz]
Optionales zweites WLAN-Modul	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac

Physische Schnittstellen

Speicher [lokale Quarantäne/Protokolle]	Integrierte 64-GB-SSD	
Ethernet-Schnittstellen (fest)	12 GbE Kupfer 2 x SFP-Glasfaser*	10 GbE Kupfer 2-Port 2,5 GbE Kupfer 2 x SFP-Glasfaser*
Power-over-Ethernet (fest)	2 x GbE (max. 30 W pro Port)	2 x 2,5 GbE (max. 30 W pro Port)
Verwaltungsport	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)	
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)	
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	1	
Optionale Add-on-Konnektivität	SFP-DSL-Modul (VDSL2) 3G-/4G-Modul/5G-Modul Zweiter WLAN-Sender (nur XGS 126w/136w) SFP-Transceiver	

* SFP-Transceiver separat erhältlich