

USC-130

11,6" RISC-basierter All-in-One ultra flacher Computer



Features

- 11,6" Display mit LED Hintergrundbeleuchtung
- flache, rahmenlose Frontplatte mit PCAP Touch
- reservierte Seitenluke für optionale Peripherien
- eingebauter RFID / NFC Leser und Kamera
- Unterstützt VESA- (75 x 75 mm) und Wandmontage
- IP-65 eingestufte Frontplatte
- Unterstützt Stromversorgung über Ethernet
- 12 ~ 36V Leistungsbereich




Spezifikationen

		USC-130AP-BX1XX	USC-130AP-BX2XX
System	CPU	Rockchip RK3288 quad-core Cortex™-A17 (bis zu 1.8 GHz)	Rockchip RK3399 dual-core Cortex™-A72 (bis zu 1.8 GHz)/quad-core Cortex™-A53 (bis zu 1.4 GHz)
	GPU	Mali-T764	
Memory	Kapazität	2 GB onboard (4 GB optional)	
	Flash	16 GB onboard eMMC (32 GB optional)	
	Erweiterung	Micro SD	
	Display Größe	11,6" Breitbild (16:9) TFT Farbe LCD	
	Touchmonitor	Projected capacitive touch panel (PCAP flat glass)	
	Max. Auflösung	HD: 1366 x 768 FHD: 1920 x 1080 (optional projektbezogen)	
	Betrachtungswinkel	HD: Horizontal: ± 45°; Vertical: 20° and 40° FHD: Horizontal: ±85° oder 170° total; Vertical: ±85° oder 170° total (optional projektbezogen)	
	Helligkeit	HD: 250 cd/m2 FHD: 350 cd/m2 (optional projektbezogen)	
	Kontrastverhältnis	HD: 500:1 FHD: 1000:1 (optional projektbezogen)	
I/O	HDMI	1	
	LAN	1 x 10/100/1000 Mbps (unterstützt PoE)	
	Serienmäßiger Anschluss	1 x (RS-232/485 über jumper), bis zu 2 (1 x nur für RS-232)	
	USB	2 x USB 2.0 (bis zu 4)	2 x USB 3.0 (bis zu 4: 2 x USB 2.0 und 2 x USB 3.0)
	Audio Out	1	
	Mic In	1	
	DC Input	1 x Power jack (12 ~ 36V)	
	Micro SD	1	
	SIM Card	1	
Anderes	Lautsprecher	2W	
	Anbringungs- optionen	VESA mount 75 x 75 mm (2,95 x 2,95 in)	
	Luke	Rechte/untere Luke Zusatzbefestigung für optionale Module	
	Adapter	12V/36W	

Optionale Peripherien	RFID/NFC (eingebaut)	1443A/B, 15693, Filcon
	Kamera (eingebaut)	2MP Kameramodul ohne LED
	Wi-Fi/Bluetooth	Wi-Fi: 802.11ac/a/b/g/n BT: 4.2 Wi-Fi/BT kombiniertes Modul
IP Einstufung	Frontplatte	IP-65
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0 ~ 40 °C/32 ~ 104 °F
	Feuchtigkeit	10 ~ 95% @ 40 °C/104 °F (nicht kondensierend)
mechanische Spezifikationen	Farbe	schwarz oder weiß
	Abmessungen (BxHxT)	296 x 189 x 34,9 mm / 11,6 x 7,44 x 1,37 in
	Gewicht	2 kg / 4,4 lb
Zertifizierung	EMI/ Sicherheit	FCC, CE, CCC, BSMI, VCCI, UL, CB
Betriebssystem		Android 8.1/10, Ubuntu 18.04

Abmessungen

Einheit: mm

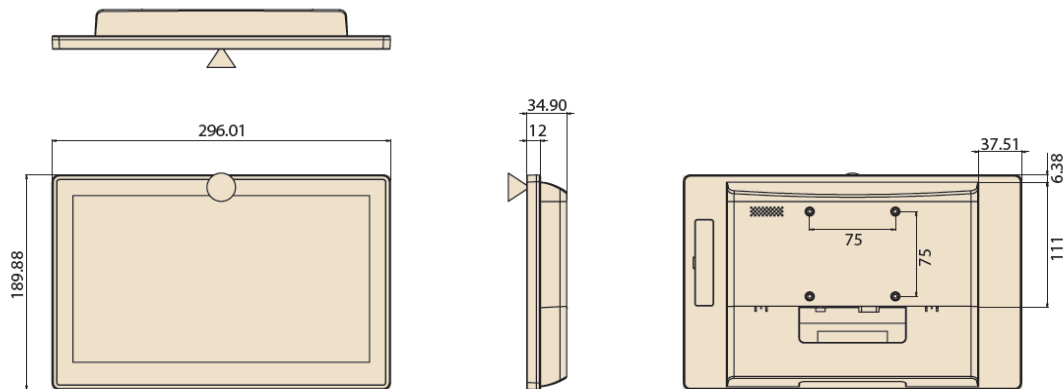

I/O Layout

