



* Alle Bilder in diesem Datenblatt dienen nur zur Veranschaulichung.

UHD Signage UL3J-B



LG webOS UHD Signage



Superb Bildqualität
mit Ultra HD Resolution



High-Performance
mit webOS 6.0



Kompatibel mit
LG One:Quick Share



Anspruchsvolles
schlankes Design



Verschiedene Sensoren
verbindbar



Kompatibel mit
AV-Steuerungssysteme

	86UL3J-B	75UL3J-B	65UL3J-B	55UL3J-B	50UL3J-B	43UL3J-B	
Bildschirm	Bildschirmgröße	86"	75"	65"	55"	50"	
	Bildschirmtechnology	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	
	Hintergrundbeleuchtung	Direct	Direct	Direct	Direct	Direct	
	Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	
	Auflösung	3,840 x 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)	3,840 x 2,160 (UHD)	
	Wiederholungsrate	120 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	
	Helligkeit	330 cd/m ² (Typ.)	330 cd/m ² (Typ.)	400 cd/m ² (Typ.)	400 cd/m ² (Typ.)	400 cd/m ² (Typ.)	
	Kontrastverhältnis	1,200 : 1	1,200 : 1	1,200 : 1	1,300 : 1	1,200 : 1	
	Dynamische Kontrast	1,000,000 : 1	1,000,000 : 1	1,000,000 : 1	1,000,000 : 1	1,000,000 : 1	
	Farbskala	DCI 80%	DCI 80%	DCI 80%	DCI 80%	DCI 80%	
	Blickwinkel (H x V)	178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178	178 x 178	
	Farbtiefe	1.07 Mrd. Colors (Advanced 8 bit)	1.07 Mrd. Colors (8bit + FRC)	1.07 Mrd. Colors (8bit + FRC)	1.07 Mrd. Colors (10 bit)	1.07 Mrd. Colors (10 bit (D))	
	Reaktionszeit	5 ms (G zu G)	8 ms (G zu G)	8 ms (G zu G)	8 ms (G zu G)	12 ms (G zu G)	
	Oberflächenentspiegelung (Haze)	3%	1%	1%	3%	3%	
	Betriebszeit	30,000 std (Min.)	30,000 std (Min.)	30,000 std (Min.)	30,000 std (Min.)	30,000 std (Min.)	
	Betriebsstunden (Std/Tag)	16 / 7	16 / 7	16 / 7	16 / 7	16 / 7	
	Hoch- / Querformat	Nein / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	Ja / Ja	
Anschlüsse	Input	HDMI (3, HDCP 2.2/1.4), RS-232C In (4 Pin Phone-jack), RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Type A)					
	Output	Audio Out, RS-232C Out (4 Pin Phone-jack)					
Mechanische Eigenschaften	Rahmenfarbe	Ashed Blue	Ashed Blue	Ashed Blue	Ashed Blue	Ashed Blue	
	Rahmenabmessungen	Aus : 6.9 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 15.9 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	Aus : 7.9 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 13.9 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	Aus : 6.8 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 12.8 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	Aus : 6.9 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 12.8 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	Aus : 7.3 mm (T/R/L), 18.4 mm (B) An : 12.8 mm (T/R/L), 19.9 mm (B)	
	Gewicht (Bildschirm)	45.2 kg	31.4 kg	21.5 kg	14.0 kg	11.7 kg	
	Gewicht (verpackt)	57.7 kg	40.3 kg	27.5 kg	18.8 kg	14.6 kg	
	Bildschirmabmessungen (BxHxT)	1,927 x 1,104 x 59.9 mm	1,678 x 964 x 59.9 mm	1,454 x 838 x 57.7 mm	1,235 x 715 x 57.5 mm	1,215 x 651 x 57.1 mm	
	Kartonabmessungen (BxHxT) (Box aussen)	2,115 x 1,215 x 228 mm	1,820 x 1,115 x 200 mm	1,600 x 970 x 172 mm	1,360 x 810 x 162 mm	1,215 x 775 x 152 mm	
	VESA™ Standard Mount Interface	600 x 400 mm	400 x 400 mm	300 x 300 mm	300 x 300 mm	200 x 200 mm	
Hauptfunktionen	Interner Speicher 8 GB, WLAN integriert, Sensor (Temperatursensor, Auto-Helligkeitssensor), Tastenbedienung (An/Aus), webOS 6.0, integriertes CMS (Lokale Inhaltsplanung, Gruppenmanager), USB Plug & Play, Fail Over, Hintergrundbild (Booting Logo Image, No Signal Image), Sync Mode (RS-232C Sync, Local Network Sync), Screen Share, Video Tag (4, Max One HDMI Input), Play via URL, Rotation (Screen Rotation, External Input Rotation), Gapless Playback, Data Cloning, SNMP, ISM (Image Sticking Minimization) Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, Drittanbieter kompatibel (Cisco Certi, Crestron Connected), Strom (Smart Energy Saving, PM Mode, Wake on LAN, Network Ready), Beacon, HDMI-CEC ¹⁾ , SI Sever Setting, webRTC, Proldiom						
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C bis 40°C	0°C bis 40°C (Quer: 0°C bis 35 °C)	0°C bis 40°C (Quer: 0°C bis 35 °C)	0°C bis 40°C (Quer: 0°C bis 35 °C)	0°C bis 40°C (Quer: 0°C bis 35 °C)	
	Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 80%	10% bis 80%	10% bis 80%	10% bis 80%	10% bis 80%	
Strom	Stromversorgung	AC 100-240V-, 50/60Hz	AC 100-240V-, 50/60Hz	AC 100-240V-, 50/60Hz	AC 100-240V-, 50/60Hz	AC 100-240V-, 50/60Hz	
	Netzadapter	integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	
Stromverbrauch	Typ. / Max.	220 W / 300 W	155 W / 220 W	130 W / 187 W	105 W / 160 W	105 W / 150 W	
	BTU (British Thermal Unit)	751 BTU/Hr (Typ.), 1,024 BTU/Hr (Max.)	529 BTU/Hr (Typ.), 751 BTU/Hr (Max.)	444 BTU/Hr (Typ.), 638 BTU/Hr (Max.)	358 BTU/Hr (Typ.), 546 BTU/Hr (Max.)	358 BTU/Hr (Typ.), 512 BTU/Hr (Max.)	
	Smart Energy	154 W	108.5 W	91 W	73.5 W	66 W	
	DPM	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	
	Strom aus	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W	
Sound	Lautsprecher	Ja	Ja	Ja	Ja	Yes	
Zertifikate	Sicherheit	CB / NRTL	CB	CB	CB	CB	
	EMC	FCC Klasse "A" / CE	FCC Klasse "A" / CE	FCC Klasse "A" / CE	FCC Klasse "A" / CE	FCC Klasse "A" / CE	
	ErP / Energy Star	Ja/ Nein	Ja/ Ja	Ja/ Ja	Ja / Ja	Ja / Nein	
Software Kompatibilität	SuperSign CMS, SuperSign Control / Control+, SuperSign WB, SuperSign Media Editor, Promota (Not Available for EU/CIS), LG ConnectedCare ²⁾						
Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Original), Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Russisch, Japanisch, Portugiesisch (Europa), Niederländisch, Tschechisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Polnisch						
Zubehör	Basis	Fernbedienung, Netzkabel, Regulierungsbuch, Telefon zu D-Sub9-Anschluss, Kabelhalter					

1) Kompatibilität kann je nach Ausstattung abweichen.

2) Die Verfügbarkeit kann je nach Region unterschiedlich sein.

* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte lesen Sie das Produkthandbuch für Details zur Produktverwendung.



Download
LG C-Display+
Mobile App
Google Play Store



www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
twitter.com/LG_ID_HQ


LG kann ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen vornehmen. Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten. „LG Life's Good“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der LG Corp. Die hier erwähnten Produkt- und Markennamen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.




Anschlüsse

86"

Hinten

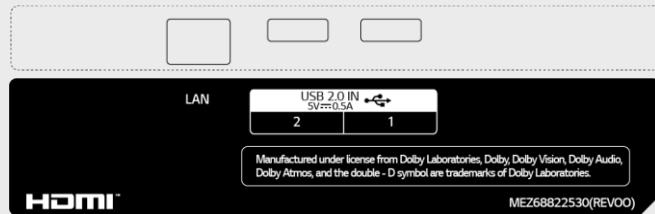


Seitlich

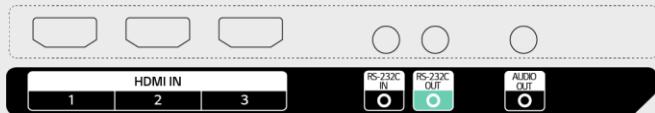


* Die Buchsenfelder können von der obigen Abbildung abweichen. Bitte kontaktieren Sie das LG-Vertriebsteam, um dies vor der Bestellung zu überprüfen.

75" / 65" / 55" / 50" / 43"

Hinten

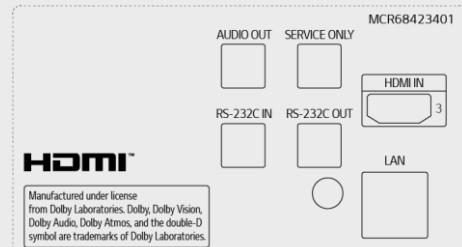

Seitlich

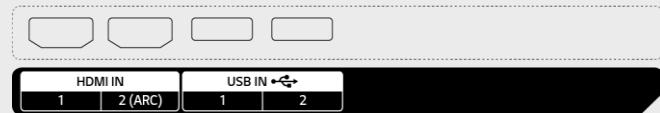

* Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte lesen Sie das Produkthandbuch für Details zur Produktverwendung.



- www.lg.com/global/business/information-display
- www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay
- www.facebook.com/LGInformationDisplay
- www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
- twitter.com/LG_ID_HQ

LG kann ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen vornehmen. Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten. „LG Life's Good“ ist ein eingetragenes Warenzeichen der LG Corp. Die hier erwähnten Produkt- und Markennamen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.