


LED-Standleuchte MAULjura, dimmbar

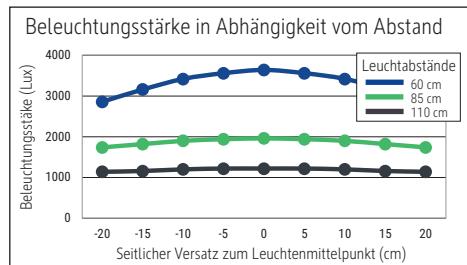

- Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
- Leistungsstarkes direktes Licht (50%) auf die Arbeitsfläche & indirektes (50%), Raumbeleuchtung
- 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
- Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik
- Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
- GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <16 für ermüdfreies Sehen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

| | |
|--|---|
| Beleuchtungsstärke Leuchte: | 1.960 Lux bei 85 cm Abstand, 1.220 Lux bei 110 cm Abstand |
| Farbtemperatur (je Lichtquelle): | 4.000 Kelvin (neutralweiß) |
| Anzahl Lichtquellen: | 7 |
| Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): | D (Spektrum A bis G) |
| Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): | 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h) |
| Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): | 50.000 h |
| Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): | 9200 lm (2 x 2500 lm & 5 x 840 lm) |
| Material: | Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium |
| Maße: | Kopf: 60 x 26 x 3,5 cm - Säule: 5 x 3,6 x 116,5 cm |
| Bewegung: | Kopf: fix |
| Position Schalter: | Säule |

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite. Höhe: 121 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

| Art.-Nr. | Farbe | EAN-Code | Zollcode | Fuß | Kabellänge ca. | Schutzklasse | Packungsmaße / VE | Gewicht (inkl. Verp.) | VE |
|----------|--------|---------------|----------|----------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------|
| 8257202 | weiß | 4002390095143 | 94052190 | Klemmfuß | 2,50 m | I Schutzkontaktstecker | 140,5 x 42 x 14,5 cm | 8,585 kg | 1 St |
| 8257295 | silber | 4002390095150 | 94052190 | Klemmfuß | 2,50 m | I Schutzkontaktstecker | 140,5 x 42 x 14,5 cm | 8,585 kg | 1 St |