




## Staub-/Schmutzsensoren

Der optische Staub-/Schmutzsensoren dient zur Erkennung des Verschmutzungsgrades in Rechenzentren, IT-Racks und Verteilern. Der Anschluss erfolgt über ein RJ45 Patchkabel (5 m Lieferumfang) direkt an der Kentix Systembuchse. Die Empfindlichkeit ist einstellbar.

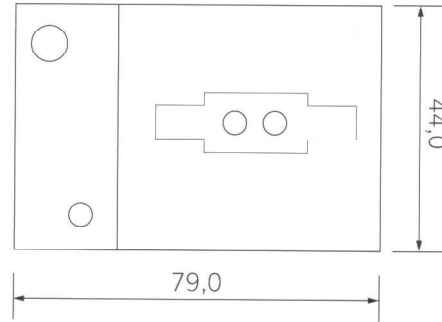

### Produkte

| Typ                    | Artikelnummer |
|------------------------|---------------|
| Staub-/Schmutzsensoren | KDS01         |

### Technische Details

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anschluss           | An Kentix-Systembuchse mit mitgeliefertem Patchkabel 5 m (RJ45) |
| Spannungsversorgung | Über Kentix Systembuchse  |
| Überwachung         | Verschmutzung   |
| Temperaturbereich   | 0°C bis +60°C   |
| Gewicht             | ca. 0,1 kg  |
| Größe               | 79 x 44 mm  |
| Lieferumfang        | Staub-/Schmutzsensoren, 5 m Anschluss-/Patchkabel               |



## Rack-Montagehalter

1-HE Montagehalter aus Blech zur Montage von Kentix MultiSensoren im 19" IT-Rack. Geeignet für die Montage von KMS-LAN, KMS-LAN-RF, KMS-RF, KMS-RFB, KAM, KPM-100. Die Sensormontage erfolgt dabei in optimaler Ausrichtung nach unten. Durch die Unterbringung im Rack, sind die Geräte gegen unbefugten Zugriff geschützt. Eine zusätzliche Verkabelung im Serverraum entfällt ebenfalls.

### Produkte

| Typ           | Artikelnummer |
|---------------|---------------|
| Montagehalter | KRA-03        |

### Technische Details

|              |  |
|--------------|--|
| Montage      | Direkt im 19" Rack                     |
| Gewicht      | ca. 0,15 kg                            |
| Höhe         | 44 mm                                  |
| Lieferumfang | Rack-Montagehalter, Schraubensatz 3 mm |