

Supports Axis

Accessoires de montage pour divers emplacements et positions.



- > Installation sûre et robuste
- > Modèles d'intérieur et d'extérieur
- > Support pour caméras réseau Axis
- > Installation facile


Une nouvelle gamme d'accessoires de montage qui permet d'installer les caméras et boîtiers Axis à divers emplacements. Ces accessoires sont conçus pour économiser à la fois du temps et de l'argent lors de l'installation.

La fixation au plafond télescopique AXIS T91A50 est idéale lorsque la caméra doit être installée sur un plafond haut. La fonction télescopique permet à l'installateur d'ajuster la longueur de manière simple et sécurisée. La fixation au plafond AXIS T91A51 est l'option idéale lorsqu'il s'agit d'installer une caméra d'intérieur sur un plafond bas. Ces fixations au plafond sont conçues pour pivoter et ne pas casser si elles sont percutées par des chariots élévateurs ou des véhicules hauts. Il est également possible de les installer sur des plafonds inclinés, et ce, grâce au joint sphérique qui permet de s'assurer que la caméra reste droite.

Dans le cadre d'une installation autour d'un poteau, Axis a développé les kits de fixation pour poteaux

AXIS T91A67 et AXIS T91A47. Ils sont conçus pour une utilisation intérieure et extérieure. Le kit de fixation AXIS T91A47 est particulièrement adapté aux poteaux de faible ou grand diamètres (jusqu'à 400 mm (15,7 po.)). En outre, il peut être utilisé pour fixer les caméras aux poutres. Lorsque le kit de fixation AXIS T91A47 est utilisé pour une caméra dôme fixe, aucun accessoire supplémentaire (kit de fixation par exemple) n'est requis, ce qui en fait une solution rentable.


Les supports AXIS T91B et le montage mural AXIS T91D61 sont utilisés dans le cadre de l'installation de caméras réseau Axis en intérieur comme en extérieur : murs, parapets ou plafonds.



Supports Axis


Dimensions

1. AXIS T91A47
2. AXIS T91A67

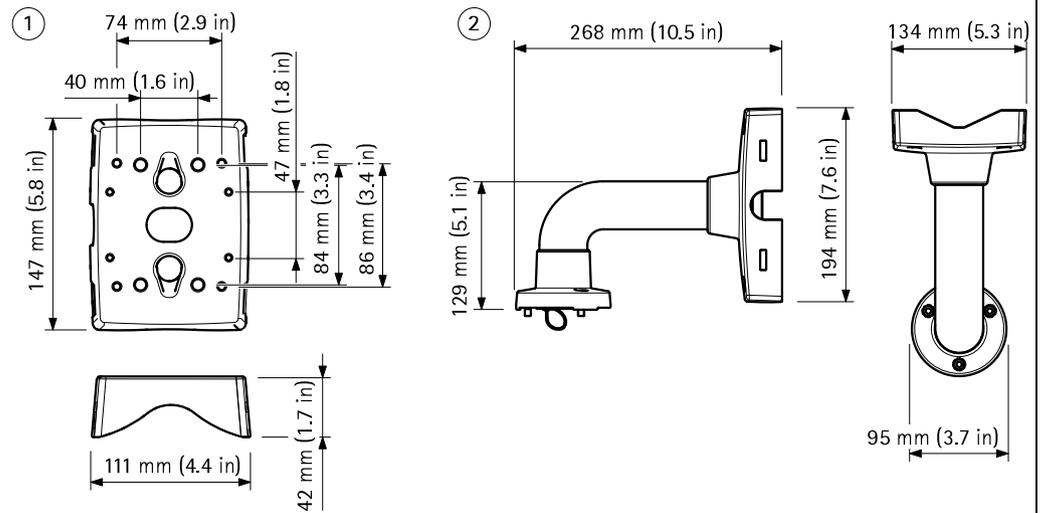


Dimensions

1. AXIS T91A50
(rétracté et développé)
2. AXIS T91A51

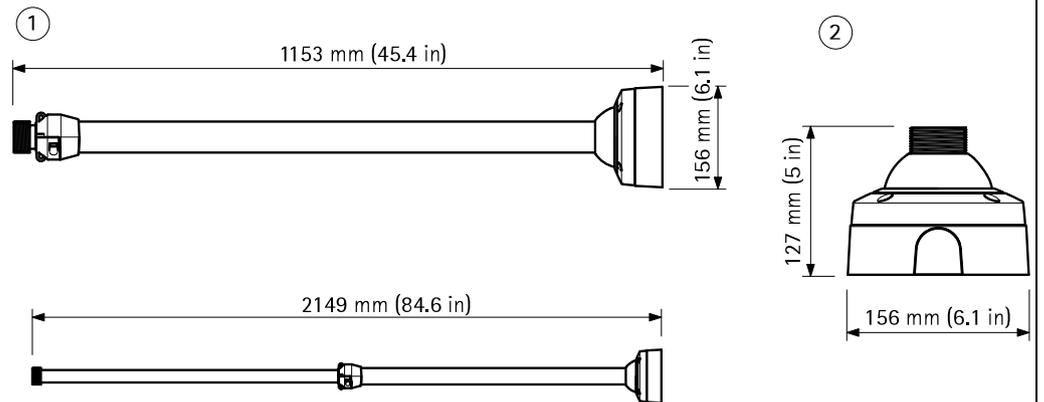


Dimensions

1. AXIS T91B61
(et AXIS T91D61 sans kit de suspension)
2. AXIS T91B62
3. AXIS T91B63

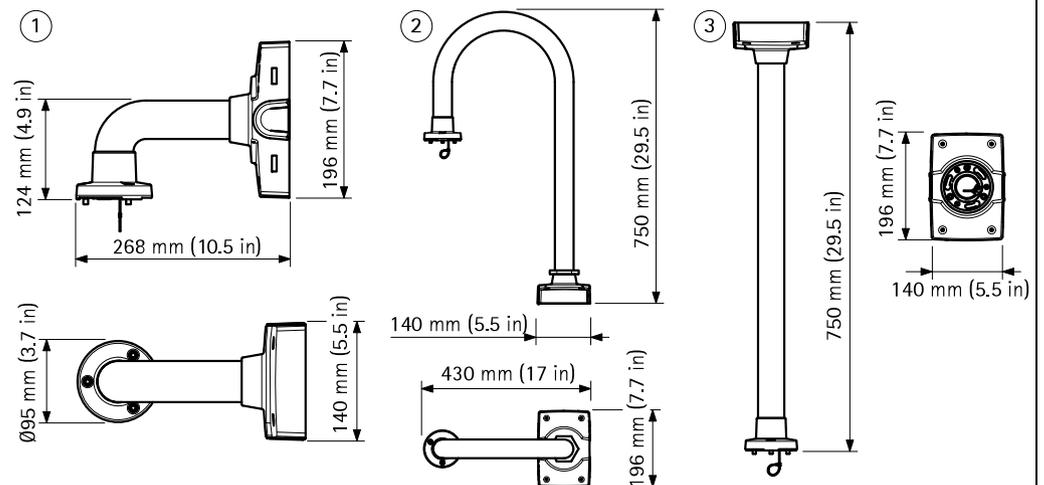

Dimensions – AXIS T91A64

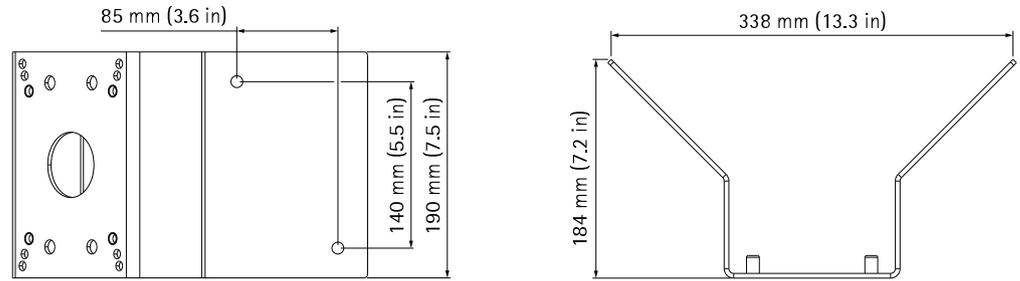

Caractéristiques techniques – Supports de fixation Axis

	AXIS T91A47 60–110 mm (2,4–4,3 po) AXIS T91A47 110–400 mm (4,3–15,7 po)	Fixation pour poteau AXIS T91A67
Support de fixation/ Compatible avec les modèles	AXIS M1113-E/M1114-E, AXIS P13-E/Q16-E/Q17-E/Q19-E, AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE, AXIS P33-VE, AXIS T92E, AXIS T93E05 et support mural avec chemin de câble interne	Série AXIS P33 (kits de suspension AXIS P33 nécessaires), série AXIS P55/Q60
Charge maximale	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
Acheminement des câbles	Arrière : Trous pour câbles Côté : Trou pour câble en forme de U (26 mm/1 po)	Arrière : Trous pour câbles Côté : Trou pour câble en forme de U (28 mm/1,1 po)
Environnement	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur
Agréments	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581, NEMA 250 Type 4X* *Protection contre la corrosion uniquement	IEC/EN 60950-22
Poids	0,3 kg (0,7 lb) sans bandes en acier	1,2 kg (2,7 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, attaches de câble, vis AXIS T91A47 60–110 mm (2,4–4,3 po) : Bandes en acier 700 mm (28 po) AXIS T91A47 110–400 mm (4,3–15,7 po) : Bandes en acier 1 450 mm (57 po)	Guide d'installation, bandes en acier 700 mm (28 po)
Accessoires nécessaires	Outil pour fixation sur poteau	Outil pour fixation sur poteau
Garantie	Pour la garantie 3 ans de Axis, voir www.axis.com/warranty	Pour la garantie 3 ans de Axis, voir www.axis.com/warranty

	Fixation télescopique au plafond AXIS T91A50	Fixation au plafond AXIS T91A51
Support de fixation/ Compatible avec les modèles	AXIS P55/Q60 (AXIS T94A01D nécessaire) AXIS M50 (AXIS T91A05 nécessaire) Caméras fixes Axis (AXIS T91A05 nécessaire) AXIS P33 (Kit de suspension AXIS P33 nécessaire) AXIS M32, AXIS P3301/-V, AXIS P3304/-V (kit de suspension AXIS 216FD nécessaire) AXIS M3004-V/M3005-V (AXIS T94B01D nécessaire) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE (AXIS T94F01D nécessaire)	AXIS P55/Q60 (AXIS T94A01D nécessaire) AXIS M50 (AXIS T91A05 nécessaire) Caméras fixes Axis (AXIS T91A05 nécessaire) AXIS P33 (Kit de suspension AXIS P33 nécessaire) AXIS M32, AXIS P3301/-V, AXIS P3304/-V (kit de suspension AXIS 216FD nécessaire) AXIS M3004-V/M3005-V (AXIS T94B01D nécessaire) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-VE (AXIS T94F01D nécessaire)
Charge maximale	10 kg (22 lb)	10 kg (2,4 lb)
Hauteur maximale	Fixation au plafond et tuyaux d'extension : 5 000 mm (197 po)	Fixation au plafond et tuyaux d'extension : 5 000 mm (197 po)
Angle de rotation	±45°	±45°
Acheminement des câbles	Trous pour conduit de câble	Trous pour conduit de câble
Environnement	Intérieur	Intérieur
Agréments	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62262 IK10, EN 50581
Poids	4,1 kg (9 lb)	1,2 kg (2,6 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, boîtier arrière destiné au conduit de l'AXIS T94H01P	Guide d'installation, boîtier arrière destiné au conduit de l'AXIS T94H01P
Accessoires en option	Tuyau d'extension de 30 cm (12 po) pour AXIS T91A52, Tuyau d'extension de 100 cm (40 po) pour AXIS T91A52	Tuyau d'extension de 30 cm (12 po) pour AXIS T91A52, Tuyau d'extension de 100 cm (40 po) pour AXIS T91A52
Garantie	Pour la garantie 3 ans de AXIS, voir www.axis.com/warranty	Pour la garantie 3 ans de AXIS, voir www.axis.com/warranty

Support d'angle AXIS T91A64				
Support de montage/ Compatible avec	AXIS T91B61, AXIS T91D61			
Charge maximale	15 kg (33 lb)			
Acheminement des câbles	Arrière : Trou de câble			
Environnement	Intérieur/extérieur			
Agréments	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581			
Poids	1250 g (2.8 lb)			
Accessoires en option	Guide d'installation			
Garantie	Pour la garantie 3 ans de AXIS, voir www.axis.com/warranty			
	Montage mural AXIS T91B61	Montage de parapet AXIS T91B62	Fixation au plafond AXIS T91B63	Montage mural AXIS T91D61 – NPS 1,5 po.
Support de montage/ Compatible avec	Série AXIS P55/Q60	AXIS P55/Q60 Series AXIS M50 Series (nécessaire AXIS T91A05) Axis fixed cameras (nécessaire AXIS T91A05) AXIS P33 Series (nécessaire AXIS P33 Pendant Kit) Série AXIS M32, AXIS P3301/-V et AXIS P3304/-V (nécessaire le kit de suspension AXIS 216FD) AXIS M3004-V/M3005-V (nécessaire le kit de suspension AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-VE (nécessaire le kit de suspension AXIS T94F01D)	AXIS P55/Q60 Series AXIS M50 Series (nécessaire AXIS T91A05) Axis fixed cameras (nécessaire AXIS T91A05) AXIS P33 Series nécessaire AXIS P33 Pendant Kit) AXIS M32 Series, AXIS P3301/-V and AXIS P3304/-V (nécessaire AXIS 216FD Pendant Kit) AXIS M3004-V/M3005-V (nécessaire AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-VE (nécessaire AXIS T94F01D)	AXIS P55/Q60 Series (nécessaire AXIS T94A01D) AXIS M50 Series (nécessaire AXIS T91A05) Axis fixed cameras (nécessaire AXIS T91A05) AXIS P33 Series nécessaire AXIS P33 Pendant Kit) AXIS M32 Series, AXIS P3301/-V, AXIS P3304/-V (nécessaire AXIS 216FD Pendant Kit) AXIS M3004-V/M3005-V (nécessaire AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/-PV/M3024-LVE/ M3025-VE/M3026-VE (nécessaire AXIS T94F01D)
Charge maximale	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
Acheminement des câbles	Arrière : trou de câble Côté : trous pour conduits de câbles M20 (3/4 po.)	Arrière : trou de câble Côté : Cable conduit holes M20 (3/4 in)	Arrière : trou de câble Côté : Cable conduit holes M20 (3/4 in)	Arrière : trou de câble Côté : Cable conduit holes M20 (3/4 in)
Environnement	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
Agréments	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62262 IK10, EN 50581
Poids	1,5 kg (3,2 lb)	2,9 kg (6,4 lb)	2,0 kg (4,4 lb)	1,4 kg (3,0 lb)
Accessoires fournis	Guide d'installation, joint de tube AXIS T91A6, kit de suspension AXIS T94A01D	Guide d'installation, joint de tube AXIS T91A6, kit de suspension AXIS T94A01D	Guide d'installation, joint de tube AXIS T91A6, kit de suspension AXIS T94A01D	Guide d'installation, joint de tube AXIS T91A6
Accessoires en option	Coupleurs de câble réseau Axis, adaptateur de conduit Axis en forme de U 30 mm A	Coupleurs de câble réseau Axis, AXIS Conduit Adapter U-shape 30mm A	Coupleurs de câble réseau Axis, AXIS Conduit Adapter U-shape 30mm A	Coupleurs de câble réseau Axis, AXIS Conduit Adapter U-shape 30mm A
Garantie	Pour la garantie 3 ans de AXIS, voir www.axis.com/warranty	Pour la garantie 3 ans de AXIS, voir www.axis.com/warranty	Pour la garantie 3 ans de AXIS, voir www.axis.com/warranty	Pour la garantie 3 ans de AXIS, voir www.axis.com/warranty

Pour plus d'informations, consultez le site www.axis.com