


## 8 poorts PCI Express seriële kaart met 16C1050 UART

Productcode: PEX8S1050LP

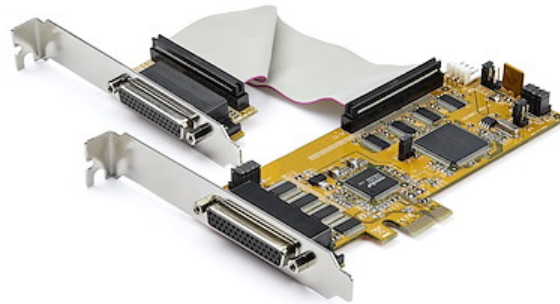

Voeg acht RS-232 DB9 seriële poorten toe aan uw desktop computer, met behulp van twee PCIe uitbreidingskaartsleuven. Deze PCI express seriële kaart, met twee breakout-kabels, biedt u meerdere poorten voor de aansluiting van een breed scala aan seriële randapparaten, met snelheden tot 921,4 Kbps.

Met de PCI express seriële poortkaart kunt u eenvoudig seriële poorten toevoegen voor de aansluiting van uw randapparaten waaronder printers, scanners, creditcard-/bankpas lezers, pinapparaten en modems, industriële besturingssystemen en nog veel meer. Bij de 8-poorts PCIe seriële kaart worden 2 breakout-kabels geleverd - elk met 4 DB9 connectors.

De low-profile PCIe seriële kaart is de ideale keuze voor het toevoegen van seriële poorten, zelfs wanneer er slechts beperkte ruimte beschikbaar is. De DB9 seriële kaart is ontworpen voor kleine vormfactor- en standaard computerbehuizingen. Hoewel de kaart al is voorzien van een low-profile steun, worden twee optionele full-profile steunen meegeleverd, zodat hij gemakkelijk kan worden geïnstalleerd ongeacht de vormfactor van de behuizing.

Omdat diverse besturingssystemen worden ondersteund, waaronder Windows en Linux, kan deze PCI Express kaart gemakkelijk worden geïntegreerd in gemengde omgevingen.

De PEX8S1050LP wordt gedekt door de levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Fabricage (CNC-machines, procesbesturing, barcodescanners, seriële printers)
- POS (betaalkaartlezers, bonprinters, barcodescanners, kassa's, weegschalen)
- Consumenten (modems, PDA's, digitale camera's, printers)
- Beveiliging (noodstroomvoorziening, keypads voor toegangscontrole, video camera's, kaartlezers, modems)
- Casino (gokkasten, speelautomaten)
- Gebouwbeheer (licht, temperatuur, klokken)
- Gezondheidszorg (patiëntenmonitoren, verpleegstations, modems)
- Hotelreceptie (seriële printers, barcodescanners, toetsenbord, muis, bonprinter, betaalkaartlezer)
- Horeca (betaalkaartlezer, seriële printers)
- ISDN-netwerken

## Eigenschappen

- Voeg acht RS-232 DB9 aansluitingen toe aan uw desktopcomputer, met behulp van twee PCIe uitbreidingskaartsleuven
- 16C1050 UART
- Hoge dataoverdrachtssnelheden tot 921,4 Kbps
- Veelzijdig gebruik dankzij montagesteunen voor low-profile en standaard behuizingen
- Ondersteunt 256-byte FIFO per zender en ontvanger

---

### Prominence

Garantiebeleid	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 8-Port PCI Express RS232 Serial Adapter Card - PCIe - 15kV ESD

---

### Hardware

Poorten	8
Interface	Serieel
Bus type	PCI Express

Kaarttype	Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorttype	Dongle (meegeleverd)
Chipsetcode	ASMEDIA - ASM1083 SYSTEMBASE - SB16C1058PCI

---

#### Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes
Flow-control	RTS/CTS, XON/XOFF
Pariteit	None, Even, Odd, 1, 0
Stopbits	1, 1.5, 2

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Interne poorten	SP4 (4-polig, Small Drive Power)
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.4.x tot 4.11.x <i>Alleen LTS-versies</i>
--------------------	--

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen



Kleur	Geel
Type behuizing	Staal
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	5.7 in [14.5 cm]
Breedte product	0.9 in [22 mm]
Hoogte product	2.4 in [60 mm]
Gewicht product	4.1 oz [116 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.4 in [29.0 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	2.8 in [70.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	26.5 oz [750.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	<p>PCIe seriële kaart</p> <p>DB44 naar 4-poorts SB9 breakout-kabels</p> <p>Low Profile Brackets (Installed)</p> <p>Full profile steunen</p> <p>verkorte handleiding</p> <p>Optional DB9 Connector Hex Nut Pairs</p>
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

