

## Hauptmerkmale

- 3 Seiten rahmenlos
- HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge
- SuperClear® IPS-Technologie
- Ergonomischer Standfuß
- 100Hz variable Synchronisation
- Hardware-Blaulichtfilter

250 cd/m<sup>2</sup>

HELLIGKEIT



5 ms

REAKTIONSZEIT



1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS

PANEL




2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

## Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2708A-MHD ist ein 3 Seiten rahmenloser 27 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie, 100Hz variabler Synchronisation und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2708A-MHD gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2708A-MHD kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, und VGA-Eingängen das Business-Profipaket ab.

## Abmessungen und Anschlüsse

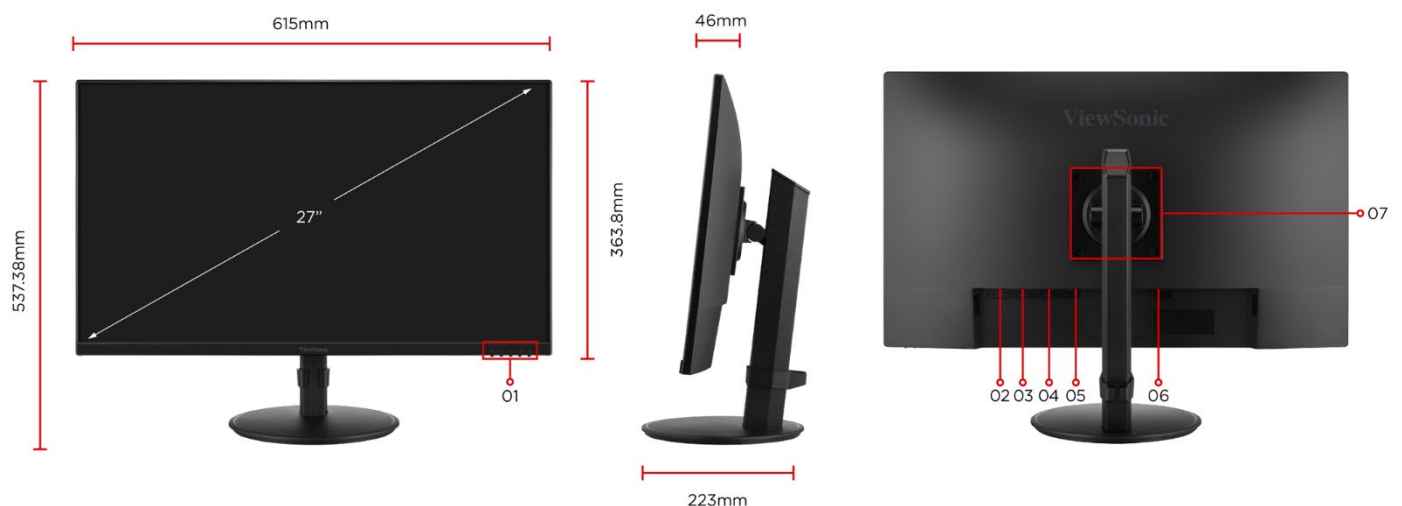

01. Menu Control Panel  
02. Display Port  
03. HDMI

04. VGA  
05. Audio Out  
06. Power In

07. VESA Compatible  
(Wall Mount 100 x 100 mm)

## Technische Daten

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VG2708A-MHD (VS19716)**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bilddiagonale              | 69 cm / 27 Zoll / 16:9                            |
| Panel                      | SuperClear® IPS                                   |
| Lebensdauer Backlight      | >30.000 Betriebsstunden                           |
| Betriebszeit               | 16/7  |
| Panel Oberfläche           | Entspiegelt (Non glare), 25% Haze<br>Gehärtet, 3H |
| Anzeigefläche (H/V)        | 598mm x 336mm                                     |
| Pixelabstand               | 0,311 x 0,311mm                                   |
| Native Auflösung           | 1920 x 1080 @100Hz                                |
| Reaktionszeit              | 5ms   |
| Helligkeit                 | 250cd/m <sup>2</sup>                              |
| Kontrastverhältnis (nativ) | 1300:1  |
| Kontrastverhältnis (dyn.)  | 50Mio.:1  |
| Betrachtungswinkel (H/V)   | 178/178 (CR>10)                                   |
| Farben                     | 8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio.<br>99% SRGB       |

**EINGÄNGE**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| VGA                   | 1x (1920x1080 @75Hz max.)         |
| HDMI / Version        | 1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.) |
| DisplayPort / Version | 1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.) |
| HDCP                  | 1,4                               |

**AUDIO**

|              |            |
|--------------|------------|
| Lautsprecher | 2x 2 Watt  |
| Audio-Out    | 1x (3,5mm) |

**FEATURES**

100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, umweltfreundliche Verpackung

**ERGONOMIE**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Neigen (°)                   | -5/+28  |
| Drehen (°)                   | 360 (+/-180)  |
| Rotieren (Pivot)             | 180 (+/- 90)  |
| Höhenverstellbarkeit         | 0-130 mm  |
| VESA Wandmontage (mm)        | 100 x 100   |
| Kensington Security Lock     | Ja  |
| Gehäusefarbe                 | Schwarz   |
| Farbe der Frontblende        | Schwarz   |
| Ausführung (glänzend / matt) | Matt  |
| Physikalische Tasten         | Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4,<br>Taste 5 (Power)  |
| OSD-Menü                     | Eingangsauswahl, Audioanpassung, An-<br>sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle<br>Bildanpassung, Setup-Menü |

**LEISTUNG**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Eingangsspannung             | AC 100-240V    |
| Netzteil (intern / extern)   | Intern - CEE22 |
| Verbrauch typisch            | 19 Watt        |
| Verbrauch ECO (Optimal)      | 16 Watt        |
| Verbrauch ECO (min.)         | 14 Watt        |
| Verbrauch Standby            | 0,3 Watt       |
| Verbrauch ausgeschaltet      | 0,3 Watt       |
| Energieverbrauch (KWh/1000h) | 21             |
| Energieeffizienzklasse       | E              |

**ZERTIFIZIERUNGEN**

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

**UMGEBUNGSBEDINGUNGEN**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Temperatur Betrieb               | 0°C bis 40°C                   |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb         | 20% bis 90% nichtkondensierend |
| Temperatur Lager / Versand       | -20°C bis 60°C                 |
| Luftfeuchtigkeit Lager / Versand | 5% bis 90% nichtkondensierend  |

**LIEFERUMFANG**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| VG2708A-MHD           | 1x                  |
| Netzkabel             | 1x (ca. 150cm)      |
| HDMI-Kabel            | 1x v1.4 (ca. 150cm) |
| Schnellstartanleitung | 1x                  |

**ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen (inkl. Standfuß) | 615 x 407 bis 537 x 223 mm |
| Abmessungen (ohne Standfuß)  | 615 x 364 x 46 mm          |
| Abmessungen Karton           | 609 x 398 x 172 mm         |
| Gewicht (inkl. Standfuß)     | 6,1 Kg                     |
| Gewicht (ohne Standfuß)      | 4,1 Kg                     |
| Versandgewicht               | 7,7 Kg                     |

**VERPACKUNGSMATERIALIEN**

|  |
|--|
| Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 790g |
| Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10,5g                        |
| Polyschaum x2 – EPS, 420g                                |
| Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 55g                 |
| PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 24g         |

**SONSTIGES**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Menüsprachen  | 15                             |
| Ursprungsland | China                          |
| EAN Code      | 076690702415 9                 |
| Garantie      | 5 Jahre Vorab-Austauschservice |

Datenstand: 24.06.2024