


Delock Câble DisplayPort 1.2 mâle > High Speed HDMI-A mâle passif 4K 3 m blanc

Description

Ce câble Delock permet la connexion entre des périphériques, tels qu'un moniteur, avec un connecteur HDMI vers une interface DisplayPort.

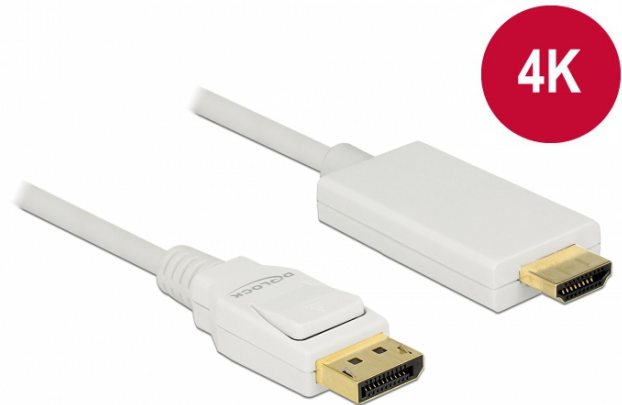

ca. 3 m

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x DisplayPort mâle 20 broches >
1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
- Chipset : Parade PS8402A
- Spécification DisplayPort 1.2a et High Speed HDMI
- Câble passif (level shifter), uniquement adapté aux cartes graphiques avec sortie DP++
- Sens du signal : Entrée DisplayPort > Sortie HDMI
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Câblage à paire torsadée
- Conducteur en cuivre
- Connecteur plaqué or
- Câble à triple blindage
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 10,2 Go/s
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Couleur : blanc
- Longueur, cordon incl. : env. 3 m

Configuration système requise

- Un port DisplayPort DP++ femelle libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort vers HDMI

N° produit 83819

EAN: 4043619838196

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag



Image



| General | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Spécifications techniques: | DisplayPort 1.2a High Speed HDMI |
| Interface | |
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle 20 broches |
| Connecteur 2: | 1 x HDMI-A mâle 19 broches |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Parade PS8402A |
| Débit de données: | 10,2 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Physical characteristics | |
| Diamètre du câble: | 6 mm |
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | copper |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longueur: | 3 m |
| Couleur: | blanc |