

32”-86”GM50GE

4K* UHD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY

Die Digital-Signage-Lösungen von Hisense sind ideal für stark frequentierte Einzelhandels- und Unternehmensinstallationen. Mit einer Helligkeit von 500 Nits sorgen sie dafür, dass Ihre digitalen Inhalte hervorstechen und Aufmerksamkeit erzeugen. Die Hisense DM Serie wurde für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb entwickelt und hält Ihre Inhalte jederzeit sichtbar, wodurch sie sich perfekt für geschäftskritische Umgebungen eignet. Angetrieben von Android 14 und der integrierten VisionInfo-Plattform ermöglicht die DM Serie eine intelligente, effiziente und einfach zu steuernde Inhaltsverteilung sowie Remote-Management. Der DM66GE bietet somit eine nahtlose, leistungsstarke Digital-Signage-Lösung und eine zukunftssichere Plattform zur Ansprache Ihrer Zielgruppen und Optimierung Ihrer digitalen Kommunikationsstrategie.

Highlights

Fesselnde 4K*-Grafiken

Die GM50GE-Serie bietet eine herausragende Bildqualität und ein immersives Ultra-HD Erlebnis mit einer präzisen, natürlichen Farbwiedergabe, Blickwinkelstabil bis 178°.

500cd Helligkeit

Mit einer Helligkeit von 500 Nits liefert das Display lebendige Bilder und sorgt für lebendige, präzise Farben Tag und Nacht – ideal für stark frequentierte Einzelhandels- und Außenwerbeumgebungen.

Entspiegelt/25 % Haze

Die 25%-Haze-Panels minimieren effektiv Reflexionen und erhalten gleichzeitig eine optimale Bildqualität, um sicherzustellen, dass die kritischen Informationen immer sichtbar sind. Zusätzlich verbessern die Blendschutzbeschichtungen das wahrgenommene Kontrastverhältnis und sorgen für ein schärferes und lebendigeres visuelles Erlebnis.

Landschaft und Porträt

Das Display ist sowohl für Hoch- als auch Querformat geeignet, ermöglicht flexible Installationen in Einzelhandelsräumen, Museen, Stadien und Unternehmensumgebungen und sorgt dabei für eine visuelle 4K-Konsistenz zwischen den Ausrichtungen.

Android 14

Angetrieben von Smart OS bietet die DM66GE-Serie flexible App-Integration, nahtlose OTA-Updates und benutzerfreundliche Steuerungen. Sein offenes Ökosystem ermöglicht die Installation von Drittanbieter-Apps und gewährleistet so intelligente, effiziente und skalierbare digitale Beschilderungslösungen.

Schlankes, minimalistisches Design

Dank eines schlanken, umlaufend gleichen Rahmens und des symmetrischen Designs fügt sich das Display horizontal oder vertikal in jede Umgebung nahtlos ein. Das integrierte Kabelmanagement sorgt für eine aufgeräumte Optik.

Energieeffizienter Betrieb

Ein intelligenter Umgebungslichtsensor optimiert die Bildschirmhelligkeit dynamisch in Echtzeit. Als ENERGY STAR® 8.0-zertifiziert reduziert diese Anzeige aktiv die Umweltbelastung und spart gleichzeitig Kosten.

Integriertes VisionInfo

VisionInfo bietet durchgängiges cloudbasiertes Inhaltsmanagement, Terminplanung, Fernupdates und zentrale Gerätesteuerung. Diese intuitive Plattform ermöglicht eine nahtlose Geräteverwaltung und Echtzeitüberwachung von jedem Standort aus.







*Außer 32”

Technische Daten

GM50GE Series

Modell	32GM50GE	43GM50GE	50GM50GE	55GM50GE	65GM50GE	75GM50GE	86GM50GE
Hintergrundbeleuchtungstyp	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED	D-LED
Typ	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
Größe	32"	43"	50"	55"	65"	75"	86"
Auflösung	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160
Bildwiederholrate	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Farbtiefe	16,7M(8 Bits)	1,07B(8 Bits+FRC)	1,07B(8 Bits+FRC)	1,07B(8 Bits+FRC)	1,07B(8 Bits+FRC)	1,07B(8 Bits+FRC)	1,07B(8 Bits+FRC)
Helligkeit (Typ)	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits
Kontrastverhältnis (Typ.)	1.200:1	1.200:1	1.200:1	1.200:1	1.200:1	1.200:1	1.200:1
Reaktionszeit (Typ.)	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms
Blickwinkel (Min.)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Farb-Gamut (Typ.)	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC	72% NTSC
Haze	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Ausrichtung	Horizontal und vertikal	Horizontal und vertikal	Horizontal und vertikal	Horizontal und vertikal	Horizontal und vertikal	Horizontal und vertikal	Horizontal und vertikal
LED-Lebensdauer	bis zu 50.000 Stunden	bis zu 50.000 Stunden	bis zu 50.000 Stunden	bis zu 50.000 Stunden	bis zu 50.000 Stunden	bis zu 50.000 Stunden	bis zu 50.000 Stunden
Betriebszeiten	7 Tage / 24 Stunden	7 Tage / 24 Stunden	7 Tage / 24 Stunden	7 Tage / 24 Stunden	7 Tage / 24 Stunden	7 Tage / 24 Stunden	7 Tage / 24 Stunden
Betriebssystem	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14	Android 14
Prozessor-CPU	ARM Cortex-A73 Quad Core	ARM Cortex-A73 Quad Core	ARM Cortex-A73 Quad Core	ARM Cortex-A73 Quad Core	ARM Cortex-A73 Quad Core	ARM Cortex-A73 Quad Core	ARM Cortex-A73 Quad Core
Prozessor-GPU	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1	Mali-G57 MC1
Arbeitsspeicher	3G DDR4	3G DDR4	3G DDR4	3G DDR4	3G DDR4	3G DDR4	3G DDR4
Speicher	32G EMMC	32G EMMC	32G EMMC	32G EMMC	32G EMMC	32G EMMC	32G EMMC
WiFi	WiFi 6,2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac/ax	WiFi 6,2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac/ax	WiFi 6,2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac/ax	WiFi 6,2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac/ax	WiFi 6,2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac/ax	WiFi 6,2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac/ax	WiFi 6,2.4/5.0GHz dual, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4	BT5.4
HDMI (IN)	x3 (HDMI2.0 x 2 + HDMI2.1 x 1)	x3 (HDMI2.0 x 2 + HDMI2.1 x 1)	x3 (HDMI2.0 x 2 + HDMI2.1 x 1)	x3 (HDMI2.0 x 2 + HDMI2.1 x 1)	x3 (HDMI2.0 x 2 + HDMI2.1 x 1)	x3 (HDMI2.0 x 2 + HDMI2.1 x 1)	x3 (HDMI2.0 x 2 + HDMI2.1 x 1)
USB-C (IN)	/	/	/	/	x 1 (PD65W)	x 1 (PD65W)	x 1 (PD65W)
USB-A (IN)	x 2 (USB2.0 x 1 + USB3.2 Gen1 x 1)	x 2 (USB2.0 x 1 + USB3.2 Gen1 x 1)	x 2 (USB2.0 x 1 + USB3.2 Gen1 x 1)	x 2 (USB2.0 x 1 + USB3.2 Gen1 x 1)	x 2 (USB2.0 x 1 + USB3.2 Gen1 x 1)	x 2 (USB2.0 x 1 + USB3.2 Gen1 x 1)	x 2 (USB2.0 x 1 + USB3.2 Gen1 x 1)
RS232 3,5mm (IN)	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
IR 2,5mm (IN)	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
LAN RJ45 (IN)	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
HDMI (OUT)	x 1 (HDMI2.0 x 1)	x 1 (HDMI2.0 x 1)	x 1 (HDMI2.0 x 1)	x 1 (HDMI2.0 x 1)	x 1 (HDMI2.0 x 1)	x 1 (HDMI2.0 x 1)	x 1 (HDMI2.0 x 1)
Audio 3,5mm (OUT)	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1
RS232 3,5mm (OUT)	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1	x 1

Produktspezifikationen können je nach Region variieren. Änderungen vorbehalten. Dieses Material kann Firmennamen und Warenzeichen Dritter enthalten, die Eigentum der jeweiligen Drittparteien sind.

Technische Daten

GM50GE Series


Modell	32GM50GE	43GM50GE	50GM50GE	55GM50GE	65GM50GE	75GM50GE	86GM50GE
Integrierter Lautsprecher	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2	10 W x 2
Umgebungstemperatur	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80%, nicht kondensierend	20% ~ 80%, nicht kondensierend	20% ~ 80%, nicht kondensierend	20% ~ 80%, nicht kondensierend	20% ~ 80%, nicht kondensierend	20% ~ 80%, nicht kondensierend	20% ~ 80%, nicht kondensierend
Stromversorgung	AC 100~240V, 50/60Hz	AC 100~240V, 50/60Hz	AC 100~240V, 50/60Hz	AC 100~240V, 50/60Hz	AC 100~240V, 50/60Hz	AC 100~240V, 50/60Hz	AC 100~240V, 50/60Hz
Stromverbrauch (Typ.)	51 W	75 W	99 W	116 W	145 W	178 W	205 W
Stromverbrauch (Max.)	110 W	130 W	180 W	220 W	300 W	390 W	430 W
Standby-Stromverbrauch	<0,5W	<0,5W	<0,5W	<0,5W	<0,5W	<0,5W	less than 0.5W (standby mode)
Rahmenfarbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Black
Produktmaße (BxHxT)	726 x 420,6 x 61,5 mm / 25,6 x 16,6 x 2,4 inch	970,4 x 557,5 x 62,8 mm / 38,20 x 21,9 x 2,5 inch	1.124,1 x 644,3 x 62,5 mm / 44,3 x 25,4 x 2,5 inch	1.239,7 x 710,2 x 63,3 mm / 48,8 x 28 x 2,5 inch	1.458,9 x 832,8 x 63,7 mm / 57,4 x 32,8 x 2,5 inch	1.676,3 x 956,6 x 64,1 mm / 66,0 x 37,7 x 2,5 inch	1.927,6 x 1.097 x 64,6 mm / 75,9 x 43,2 x 2,5 inch
Rahmenbreite (oben/ links/rechts/unten)	10,1mm (T/L/R) / 10,3mm(B)	10,1mm (T/L/R) / 10,3mm(B)	10,4mm (T/L/R) / 11,1mm(B)	10,1mm (T/L/R) / 10,6mm(B)	10,4mm (T/L/R) / 10,9mm(B)	10,8mm (T/L/R) / 11,8mm(B)	10,8mm (T/L/R) / 11,8mm(B)
Nettogewicht	4,6 kg / 10,1 lbs	8,5 kg / 18,7 lbs	11 kg / 24,3 lbs	13,9 kg / 30,6 lbs	21,5 kg / 47,4 lbs	29 kg / 63,9 lbs	38,2 kg / 84,2 lbs
Verpackungsmaße (BxHxT)	820 x 512 x 126 mm / 32,3 x 20,2 x 5,0 inch	1.092 x 663 x 145 mm / 43,0 x 26,1 x 5,7 inch	1.251 x 777 x 154 mm / 49,2 x 30,6 x 6,1 inch	1.387 x 838 x 159 mm / 54,6 x 33,0 x 6,3 inch	1.629 x 1.022 x 160 mm / 64,1 x 40,2 x 6,3 inch	1.850 x 1.150 x 211 mm / 72,8 x 45,3 x 8,3 inch	2.117 x 1.298 x 269 mm / 83,3 x 51,1 x 10,6 inch
Bruttogewicht	6,5 kg / 14,3 lbs	12,5 kg / 27,56 lbs	16,2 kg / 35,7 lbs	19,5 kg / 43 lbs	30 kg / 66,1 lbs	41,6 kg / 91,7 lbs	59,5 kg / 131,2 lbs
VESA Aufnahme	200 x 200 mm, 4xM6-Schrauben	300 x 300 mm, 4xM6-Schrauben	300 x 300 mm, 4xM6-Schrauben	300 x 300 mm, 4xM6-Schrauben	400 x 400 mm, 4xM6-Schrauben	600 x 400 mm, 4xM6-Schrauben	600 x 400 mm, 4xM6-Schrauben
Standardzertifizierung	CB, CE, cTUVus, FCC, RCM, ERP, CEC, South Africa Energy Efficiency	CB, CE, cTUVus, FCC, RCM, ERP, CEC, South Africa Energy Efficiency	CB, CE, cTUVus, FCC, RCM, ERP, CEC, South Africa Energy Efficiency	CB, CE, cTUVus, FCC, RCM, ERP, CEC, South Africa Energy Efficiency	CB, CE, cTUVus, FCC, RCM, ERP, CEC, South Africa Energy Efficiency	CB, CE, cTUVus, FCC, RCM, ERP, CEC, South Africa Energy Efficiency	CB, CE, cTUVus, FCC, RCM, ERP, CEC, South Africa Energy Efficiency
EMC	Klasse B	Klasse B	Klasse B	Klasse B	Klasse B	Klasse B	Klasse B
Sicherheit	62368-1	62368-1	62368-1	62368-1	62368-1	62368-1	62368-1
Umwelt	ENERGY STAR 8.0	ENERGY STAR 8.0	ENERGY STAR 8.0	ENERGY STAR 8.0	ENERGY STAR 8.0	ENERGY STAR 8.0	ENERGY STAR 8.0
IP-Zertifizierung	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X	IP5X
Zubehör	Quick Start Guide, Garantiekarte, Stromkabel, Fernbedienung inkl. Batterie, RS232 Adapter (optional)						

Produktspezifikationen können je nach Region variieren. Änderungen vorbehalten. Dieses Material kann Firmennamen und Warenzeichen Dritter enthalten, die Eigentum der jeweiligen Drittparteien sind.

Abmessungen


32”

726 x 420,6 x 61,5 mm / 25,6 x 16,6 x 2,4 inch
4,6 kg / 10,1 lbs

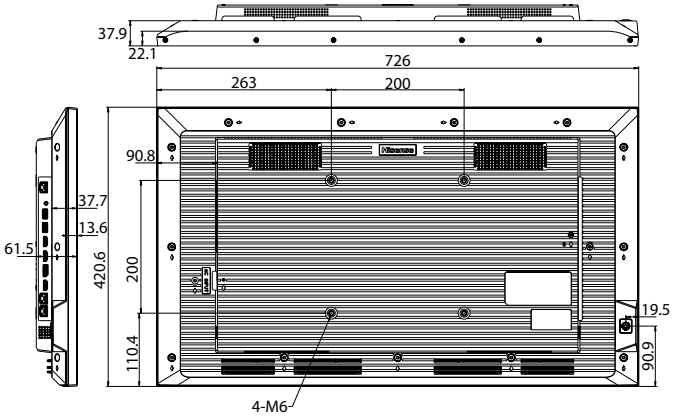


43”

970,4 x 557,5 x 62,8mm / 38,20 x 21,9 x 2,5inch
8,5kg / 18,7lbs

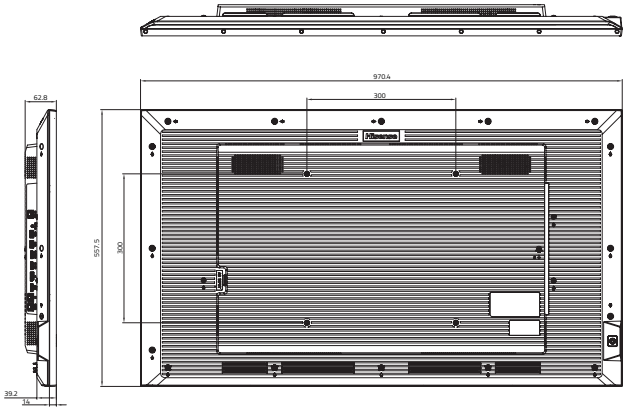


50”

1124,1 x 644,3 x 62,5mm / 44,26 x 25,36 x 2,46inch
11kg / 24,3lbs

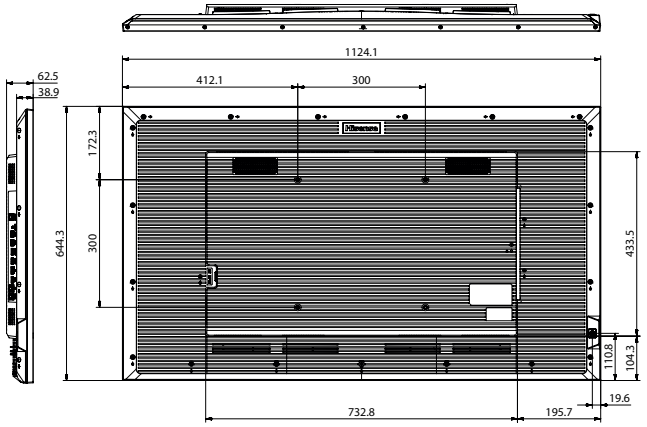

55”


1239,7 x 710,2 x 63,3mm / 48,8 x 28 x 2,5inch
13,9kg / 30,6lbs

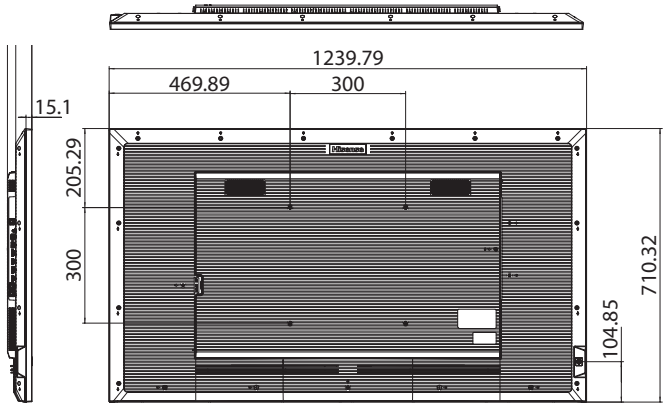


Produktspezifikationen können je nach Region variieren. Änderungen vorbehalten. Dieses Material kann Firmennamen und Warenzeichen Dritter enthalten, die Eigentum der jeweiligen Drittparteien sind.

Abmessungen


65” 1458,9 x 832,8 x 63,7mm / 57,4 x 32,8 x 2,5inch
21,5kg / 47,4lbs

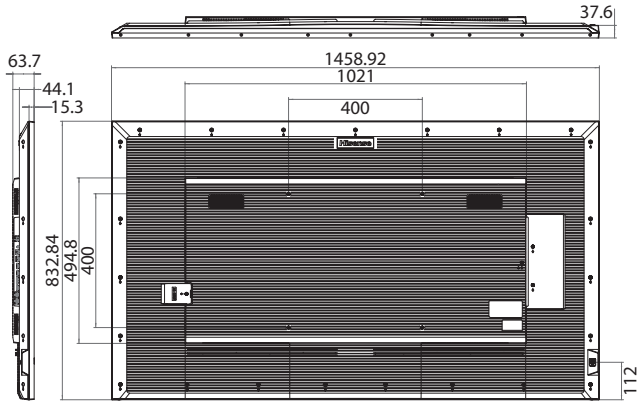

75” 1675,3 x 955,1 x 63,7mm / 66 x 37,6 x 2,5inch
29kg / 63,9lbs

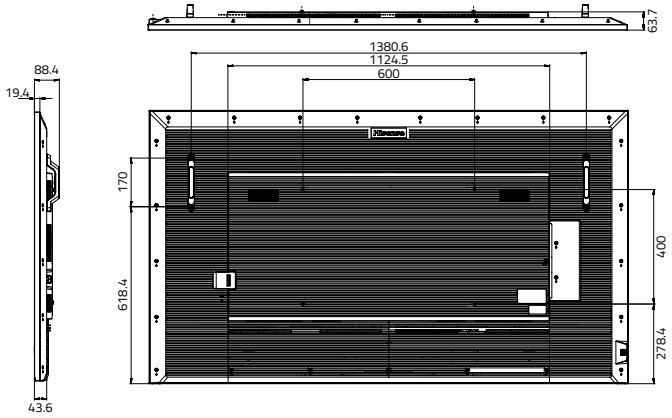

86” 1926,6 x 1095,5 x 64,2mm / 75,9 x 43,1 x 2,5inch
38,2kg / 84,2lbs

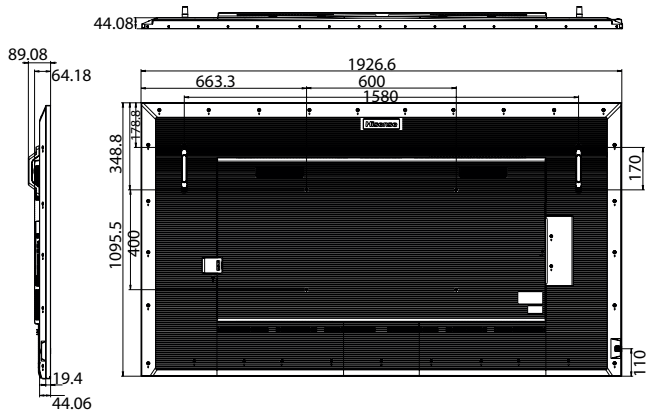

Produktspezifikationen können je nach Region variieren. Änderungen vorbehalten. Dieses Material kann Firmennamen und Warenzeichen Dritter enthalten, die Eigentum der jeweiligen Drittparteien sind.