

Adaptador Crash Cart USB KVM para Ordenador Portátil

Product ID: NOTECONS01




El adaptador de crash cart para ordenador portátil consola KVM a USB 2.0, modelo NOTECONS01, convierte su notebook o netbook en crash cart portátil para servidor, lo cual evita que haya que cargar de un lado a otro un monitor grande y pesado, un teclado y un ratón. Este adaptador ofrece transmisión de la señal VGA desde cualquier ordenador anfitrión a un ordenador portátil, y además emula las salidas de teclado y ratón del ordenador portátil para facilitar el acceso y control de los servidores, ordenadores u otros dispositivos "sin periféricos" conectados.

Diseñado para ofrecer portabilidad para administradores móviles o técnicos reparadores, este adaptador con alimentación por USB tiene un tamaño compacto que ocupa poco espacio y que no requiere accesorios adicionales para la conexión con la mayoría de los servidores, además de que no requiere la instalación de software en el lado del servidor. Asimismo, este adaptador tamaño bolsillo obtiene la alimentación mediante las conexiones USB del lado del servidor, lo cual permite al ordenador portátil/netbook funcionar por más tiempo sin consumir la batería.

Dado que garantiza el control total de las unidades conectadas, este adaptador de consola de servidor KVM para ordenador portátil ofrece acceso inmediato a las pantallas POST y BIOS, además de ser capaz de gestionar toda la configuración del ordenador o máquina conectada; los administradores pueden conectar con un dispositivo/servidor sin periféricos, sin que se requiera una costosa consola LCD para montaje en rack o voluminosa solución de monitor, teclado y ratón.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Cómo funciona:

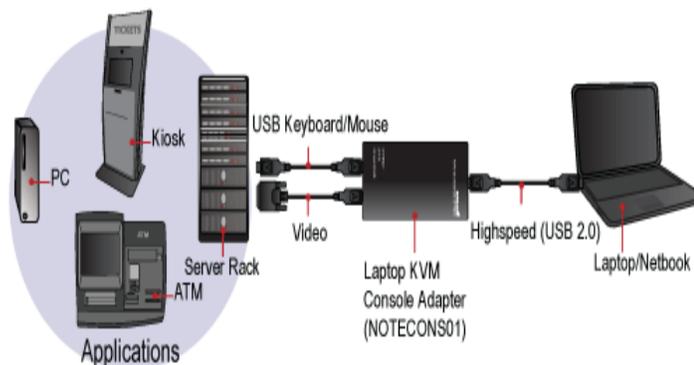

"El conmutador KVM USB de StarTech.com puede convertirse en su mejor aliado durante sus visitas al centro de datos... puede utilizarlo desde la parte trasera del rack. Así que si tiene que resolver problemas que requieran mover cables o conexiones de red... esta puede ser una gran solución que le ahorre tiempo."

— everythingUSB.com

"El centro estadounidense de pruebas 'CRN Test Center' recomienda el adaptador de crash cart de StarTech para cualquier empresa que tenga un centro de datos o para técnicos que se dediquen a la reparación o mantenimiento de los ordenadores que se utilizan en desplazamientos"

— [CRN](#)



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Elimina la necesidad de crash carts enormes y pesados en la sala de servidores o redes de distribución
- Solución eficaz y económica para lugares en los cuales las Consolas LCD en bastidor dedicadas son demasiados costosas o engorrosas para instalar
- Mantenimiento de servidores sin periféricos
- Reparación de servidores móviles
- Mantenimiento y reparación del ATM y VLT

Features

- Diseño de tamaño pequeño con cables KVM integrados
- Auto alimentado – se alimenta desde las conexiones USB del servidor
- Soporta múltiples plataformas USB y PS/2 al servidor o KVM (PS/2 para el Teclado solamente)
- Firmware actualizable
- Indicadores LED para el enlace USB, enlace Host vídeo y enlace Teclado/Ratón Host
- Ajuste de vídeo manual para el control de posición, nitidez y ruido de imagen proporcionando un rendimiento óptimo
- Función Snapshot – permite capturar imágenes de pantalla de su servidor, mensajes de error, y actividad
- Comandos de teclas especiales predeterminados
- Soporta emulación de teclado para sistemas USB, PS/2 y SUN
- Ajuste automático de centrado de imágenes 4x3 en una pantalla plana
- Escalado de vídeo automático al cambiar el tamaño del panel de visualización desde el PC consola (ordenador portátil) para brindar compatibilidad inmediata y en forma automática
- Ajuste de invalidación de vídeo manual – permite trabajar con dispositivos más antiguos e industriales en lugares donde otras consolas no pueden
- Verdadera sincronización del ratón USB que asegura una navegación precisa del servidor conectado

Hardware	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	1
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB y PS/2
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	No
	MTBF	284.000 horas
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 @ 60Hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Conector(es)	Conectores del Host	1 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
	Interfaz(ces) de Consola	1 - USB Mini B (5 pines) Hembra Input
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.9 Linux 2.6.x to 4.11.x (LTS Versions Only)
Observaciones / Requisitos	Nota	Si va a utilizar una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador solo es compatible con teclados QWERTY estándar en modo de configuración para inglés de Estados Unidos
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace Consola del Usuario/USB
		1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA)
		1 - Enlace Mouse/Teclado (USB,PS/2) del Host/Servidor
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 80%

	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	2.9 in [74 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Peso del Producto	6 oz [170 g]
	Profundidad del Producto	4.5 in [115 mm]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Consola KVM USB PS/2
		1 - Cable USB
		1 - Adaptador USB a PS/2
		1 - Memoria de Software USB

Product appearance and specifications are subject to change without notice.