


Scheda PCIe express seriale a 8 porte con 16C1050 UART

ID prodotto: PEX8S1050LP

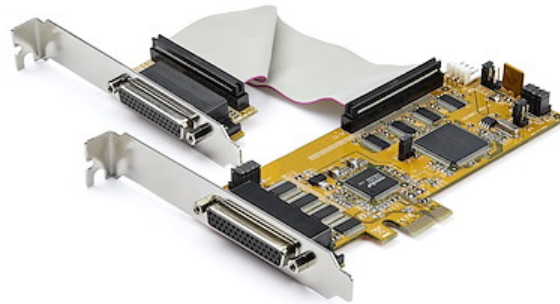

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 DB9 a un computer desktop tramite due slot per schede di espansione PCIe. Dotata di due cavi breakout, questa scheda PCI express seriale fornisce numerose porte per collegare un'ampia varietà di periferiche seriali a velocità fino a 921,4 Kbps.

La scheda PCI express seriale permette di aggiungere con facilità 8 porte seriali per collegare periferiche quali stampanti, scanner, lettori per carte di credito/debito, tastierini PIN e modem, controlli industriali e altro ancora. Include 2 cavi breakout, ciascuno con 4 connettori DB9.

La scheda PCIe seriale a basso profilo è la scelta ideale per l'aggiunta di porte seriali, anche quando ogni centimetro è prezioso, essendo progettata per essere inserita nei case di computer standard e con fattore di forma ridotto. La scheda viene fornita preconfigurata con una staffa a basso profilo, ma sono incluse anche due staffe opzionali a profilo completo, assicurando la massima facilità di installazione a prescindere dal fattore di forma del case.

Grazie al supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows e Linux, questa scheda PCI Express può essere facilmente integrata negli ambienti misti.

Il prodotto PEX8S1050LP è coperto da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, scanner per codici a barre, stampanti seriali)

- POS (lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance)
- Utente (modem, PDA, fotocamere digitali, stampanti)
- Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede, modem)
- Casinò (terminali per lotterie video, slot machine)
- Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)
- Sanità (dispositivi per il monitoraggio di pazienti, sale infermieri, modem)
- Front desk di hotel (stampanti seriali, scanner per codici a barre, tastiera, mouse, stampante per ricevute, lettore di carte di credito/carte di debito)
- Ospitalità/Ristorante (lettore di carte di credito/carte di debito, stampanti seriali)
- Rete ISDN

Caratteristiche

- Consente di aggiungere otto collegamenti RS-232 DB9 a un computer desktop tramite due slot per schede di espansione PCIe
- 16C1050 UART
- Velocità di trasferimento dei dati elevata fino a 921,4 Kbps
- Versatilità di utilizzo grazie alle staffe di montaggio per case standard e a basso profilo
- Supporta FIFO a 256 byte per trasmettitore e ricevitore

Prominence

Norme di garanzia	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 8-Port PCI Express RS232 Serial Adapter Card - PCIe - 15kV ESD

Hardware

Porte	8
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	PCI Express

Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Stile porte	Dongle (incluso)
ID chipset	ASMEDIA - ASM1083 SYSTEMBASE - SB16C1058PCI

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
Bit dati	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes
Controllo flusso	RTS/CTS, XON/XOFF
Parità	None, Even, Odd, 1, 0
Bit di stop	1, 1.5, 2

Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI Express x1
Porte interne	SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
Porte esterne	DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux da 2.4.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>
-------------------------------------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche



fisiche

Colore	Giallo
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Altezza prodotto	2.4 in [60 mm]
Peso prodotto	4.1 oz [116 g]

Informazioni confezione

Package Length	11.4 in [29.0 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	2.8 in [70.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	26.5 oz [750.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Scheda PCIe seriale
	Cavi breakout DB44 a 4 porte SB9
	Low Profile Brackets (Installed)
	Staffe a profilo completo
	Guida di avvio rapido
	Coppie di dadi esagonali per connettore DB9 opzionale

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

