

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Bastidor para servidores APC  
NetShelter SX Gen 2, 48U, 2258  
alto x 600 ancho x 1200  
profundidad mm, con laterales,  
blanco

AR3307W2

## Visión general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
|------------------|-----------------------------|

## Principal

|                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto o componente | Rack enclosure                                                                                                                                                               |
| número de unidad de rack      | 48U                                                                                                                                                                          |
| Equipo suministrado           | Hardware de Baying<br>Llave(s)<br>Puertas con pasadores y paneles laterales<br>Pies de nivelado<br>Herramientas de montaje<br>Ruedecillas preinstaladas<br>Paneles laterales |

## Físico

|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altura                            | 2258 mm                                                                                                                                                                   |
| anchura                           | 600 mm                                                                                                                                                                    |
| profundidad                       | 1200 mm                                                                                                                                                                   |
| peso del producto                 | 146,2 kg                                                                                                                                                                  |
| Color                             | Blanco                                                                                                                                                                    |
| Mounting preference               | No preference                                                                                                                                                             |
| Modo de montaje                   | En cordón de luminaria                                                                                                                                                    |
| Profundidad máxima de instalación | 1048 mm                                                                                                                                                                   |
| Profundidad mínima de instalación | 190,5 mm                                                                                                                                                                  |
| Anchura del rack                  | 19"                                                                                                                                                                       |
| Marking                           | 14 gauge octavo pulsador<br>16 gauge cara frontal<br>16 gauge enlace de poste / tierra<br>18 gauge conexión inferior trasera<br>18 gauge maneta rotativa<br>18 gauge piel |
| carga permanente admisible        | 1020,6 kg dinámico<br>1814,4 kg estático                                                                                                                                  |

## Conformidad

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Normas | UL 2416<br>EIA-310E |
|--------|---------------------|

## Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE       |
| Número de unidades en empaque | 1         |
| Paquete 1 Altura              | 239,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho               | 74,8 cm   |
| Paquete 1 Longitud            | 132,3 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)        | 165,45 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | CN |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garantía (en meses) | 60 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| <b>Huella ambiental</b>                               |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                 | 1 168 kg CO2 eq.                              |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | 883 kg CO2 eq.                                |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4]     | 49 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5]      | 19 kg CO2 eq.                                 |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | 397 kg CO2 eq.                                |
| Comunicación ambiental                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

### Use Better

| <b>Materiales y embalaje</b>    |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje | No                                             |
| Embalaje sin plástico           | No                                             |
| Directiva RoHS de la UE         | <a href="#">Conforme</a>                       |
| Reglamento REACH                | <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a> |

### Use Longer

| <b>Extensión de vida útil</b> |    |
|-------------------------------|----|
| Repare                        | No |

### Use Again

| <b>Reempaquetar y refabricar</b> |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potencial de reciclado, en %     | 97                                                   |
| Perfil de circularidad           | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                       | Sí                                                   |

Technical Illustration

Dimensions



Hoja de características del producto


AR3307W2

Image of product / Alternate images

Alternative

---



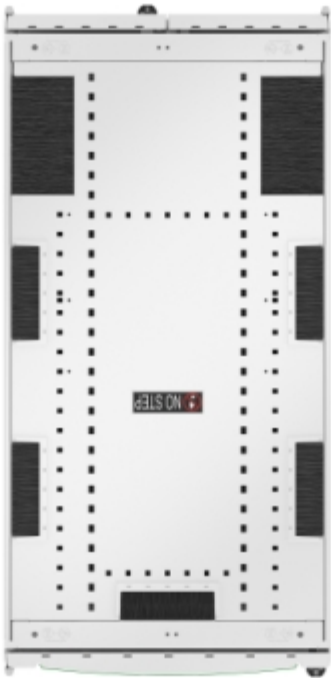

Hoja de  
características del  
producto

AR3307W2

Image of product in real life situation

