



LW650

BenQ DLP Projector


- 4000 ANSI Lumen Laserlichtquelle
- Neueste Anschlüsse für Typ-C-Geräte
- 2D Keystone & Corner Fit
- Zukunftssicher für HDMI 2.0
- Kabellose Projektion möglich

| | |
|---|--|
| Anzeige | |
| Projektionssystem | DLP Single 0.65" |
| Native Auflösung | 1280 x 800 pixels (WXGA) |
| Helligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Kontrastverhältnis* | 3,000,000 : 1 |
| Farbtiefe | 30 Bits (1.07 Billionen Farben) |
| Seitenverhältnis | Nativ 16:10 (5 Seitenverhältnis auswählbar) |
| Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle** (Normal / Eco / SmartEco®) | 20,000 Stunden |
| Optisch | |
| Projektionsverhältnis | 1.21~1.57 (100" ±3% @ 2.6m) |
| Zoom-Verhältnis | 1.3x |
| Trapezkorrektur | 2D, Vertikal & Horizontal +/- 30 Grad |
| Projektionsversatz | 102.5% ± 3% |
| Projektionsgröße | 60"~150" |
| Audio | |
| Eingebauter Lautsprecher | 10W x1 |
| Besonderes Merkmal | |
| Sicherheit | Sicherheitsbolzen, Kensington Lock |
| Merkmale | IP5X-zertifizierte Lichtquelle, Typ C, optionales WiFi-Display, Corner Fit, FW-Upgrade über USB, 24/7-Betrieb |
| Kompatibilität | |
| Unterstützung der Auflösung | VGA (640 x 480) bis 4K UHD (3840 x 2160) |
| Horizontale Frequenz | 15K~135KHz |
| Vertikale Abtastrate | 23 ~ 120 Hz |
| HDTV-Kompatibilität | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Strom | |
| Stromverbrauch (Max / Normal / Eco) | Max : 275W @100VAC, 255W @220VAC, Normal: 200W±10% @100VAC, 191W±10% @220VAC, Eco* 138W±10% @100VAC, 133W±10% @220VAC" |
| Standby Stromverbrauch | Normal < 0.5Watts. |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V AC |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Produktabmessungen (B X H X T) | 303.5 X 112.4 X 224.7 mm |
| Produkt Gewicht | 2.9kg +/- 100g |
| Betrieb Bedingung | |
| Betriebsgeräusch (Normal/Eco) | 34 /28 dBA |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 40°C |
| Zubehör | |
| Zubehör (Standard) | QSG (4J.JS501.001), Fernbedienung (5J.JND06.001), AAA-Batterienx2, VGA-Kabel (1,5 m), Netzkabel (1,8 m), Garantiekarte (nach Region) |
| Zubehör (optional) | Deckenhalterung (5J.JAM10.001), Dongle (5J.JPT28.001) |
| Bildschirmmenü | |
| Sprache der Bildschirmanzeige | Arabisch/Bulgarisch/ Kroatisch/ Tschechisch/ Dänisch/ Niederländisch/ Englisch/ Finnisch/ Französisch/ Deutsch/ Griechisch/ Hindi/ Ungarisch/ Italienisch/ Indonesisch/ Japanisch/ Koreanisch/ Norwegisch/ Polnisch/ Portugiesisch/ Rumänisch/ Russisch/ Vereinfachtes Chinesisch/ Spanisch/ Schwedisch/ Türkisch/ Thailändisch/ Traditionelles Chinesisch/ Farsi/ Vietnamese/ (30 Sprachen) |
| Andere | |
| Artikelnummer | 9H.JS677.13E |
| EAN code | 471 8755 09214 5 |


* Der Kontrast wird nach dem Standard Voll ein/Voll aus gemessen.

** Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und -spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGANGS- UND AUSGANGSANSCHLÜSSE

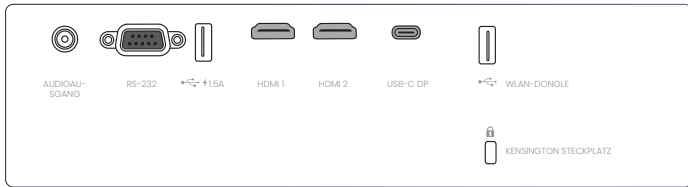


ABMESSUNGEN

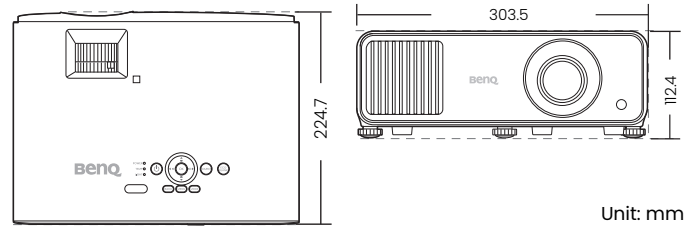

Unit: mm

PROJEKTIONSGRÖSSEN

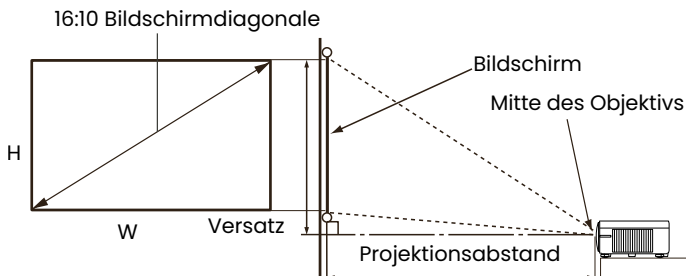


PROJEKTIONSGRÖSSENTABELLE

| Bildschirmgröße | | | | Projektionsabstand (mm) | | | Versatz (mm) |
|-----------------|------|--------|--------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|
| Diagonale | | H (mm) | B (mm) | Minimaler Abstand (mit max-Zoom) | Durchschnittlich | Maximaler Abstand (mit Min-Zoom) | |
| Zoll | mm | | | | | | |
| 30 | 762 | 404 | 646 | 782 | 898 | 1014 | 10 |
| 40 | 1016 | 538 | 862 | 1042 | 1198 | 1353 | 13 |
| 50 | 1270 | 673 | 1077 | 1303 | 1497 | 1691 | 17 |
| 60 | 1524 | 808 | 1292 | 1564 | 1796 | 2029 | 20 |
| 70 | 1778 | 942 | 1508 | 1824 | 2096 | 2367 | 24 |
| 80 | 2032 | 1077 | 1723 | 2085 | 2395 | 2705 | 27 |
| 90 | 2286 | 1212 | 1939 | 2346 | 2695 | 3043 | 30 |
| 100 | 2540 | 1346 | 2154 | 2606 | 2994 | 3382 | 34 |
| 110 | 2794 | 1481 | 2369 | 2867 | 3293 | 3720 | 37 |
| 115 | 2921 | 1548 | 2477 | 2997 | 3443 | 3889 | 39 |
| 120 | 3048 | 1615 | 2585 | 3127 | 3593 | 4058 | 40 |
| 130 | 3302 | 1750 | 2800 | 3388 | 3892 | 4396 | 44 |
| 140 | 3556 | 1885 | 3015 | 3649 | 4192 | 4734 | 47 |
| 150 | 3810 | 2019 | 3231 | 3909 | 4491 | 5072 | 50 |
| 160 | 4064 | 2154 | 3446 | 4170 | 4790 | 5411 | 54 |
| 170 | 4318 | 2289 | 3662 | 4431 | 5090 | 5749 | 57 |
| 180 | 4572 | 2423 | 3877 | 4691 | 5389 | 6087 | 61 |
| 190 | 4826 | 2558 | 4092 | 4952 | 5688 | 6425 | 64 |
| 200 | 5080 | 2692 | 4308 | 5212 | 5988 | 6763 | 67 |
| 210 | 5334 | 2827 | 4523 | 5473 | 6287 | 7101 | 71 |
| 220 | 5588 | 2962 | 4739 | 5734 | 6587 | 7440 | 74 |
| 230 | 5842 | 3096 | 4954 | 5994 | 6886 | 7778 | 77 |
| 240 | 6096 | 3231 | 5169 | 6255 | 7185 | 8116 | 81 |
| 250 | 6350 | 3365 | 5385 | 6516 | 7485 | 8454 | 84 |
| 260 | 6604 | 3500 | 5600 | 6776 | 7784 | 8792 | 88 |
| 270 | 6858 | 3635 | 5816 | 7037 | 8084 | 9130 | 91 |
| 280 | 7112 | 3769 | 6031 | 7297 | 8383 | 9469 | 94 |
| 290 | 7366 | 3904 | 6246 | 7558 | 8682 | 9807 | 98 |
| 300 | 7620 | 4039 | 6462 | 7819 | 8982 | 10145 | 101 |

DECKEN-/WANDBEFESTIGUNG

Schraube für Decken-/Wandmontage: M4
(Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

Unit: mm

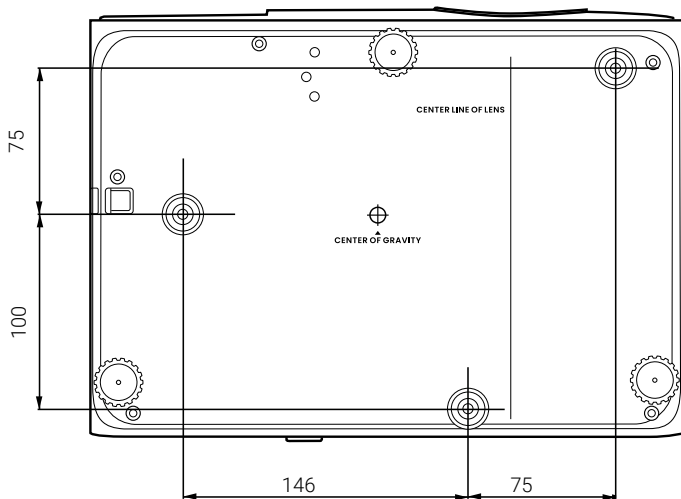

Um die Projektionsqualität zu optimieren, empfehlen wir, Bilder in einem Bereich ohne Graustufen zu projizieren.



benq.eu/de-de/business/projector.html

BenQ

© 2024 BenQ Corp. Die Spezifikationen können je nach Region variieren. Besuchen Sie Ihre örtlichen Geschäfte für weitere Informationen. Die Merkmale und Spezifikationen des Produkts können sich ohne Vorankündigung ändern. Dieses Material kann Nennungen von Unternehmen und Marken Dritter enthalten, die jeweils Eigentum dieser Unternehmen sind.