Hisense

GoBoard Live Pro

Native Apps

GOOGLE CHROME · MAPS · MEET · CALENDAR · GMAIL · YOUTUBE

DRIVE · PLAY STORE · GOOGLE CLASSROOM · PHOTOS · GOOGLE DOCS · GOOGLE SHEETS

Google Certified

Android 13

Dual Wifi



75WM6FE-A

75" ADVANCED INTERACTIVE DISPLAY

Die interaktiven Display-Lösungen von Hisense bieten eine herausragende Leistung und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die Kombination eines Interactive Displays, eines Smart Whiteboards, eines leistungsstarken Mikrofonarrays, 4K-Kamera und Stereo-Lautsprechern bietet Hisense die ultimative All-in-One-Display-Lösung. Das Smart OS und das umfangreiche Ökosystem sorgen für erstklassige Benutzererlebnisse, während die nahtlose drahtlose Integration die Zusammenarbeit einfach und interaktiv gestaltet. Das neue GoBoard Live Pro Display verfügt über den Google Play Store, das Betriebssystem Android 13.0 und ein optimiertes Smart Whiteboard für maximale Produktivität.

Highlights

Entspiegeltes 9H-Sicherheitsglas

Mit entspiegeltem Glas reduziert dieses Display Lichtreflexionen und sorgt auch bei starker Umgebungsbeleuchtung für eine klare Darstellung. Dank der 9H-Kratzfestigkeit widersteht es täglicher Beanspruchung und bietet eine reibungslose Touch-Bedienung sowie eine klare Bilddarstellung.

Integrierte 4K-Kamera

Das GoBoard Live Pro verfügt über eine integrierte 4K-Kamera mit physischer Abdeckung und Betriebsanzeige. Sie bietet eine hervorragende Bildqualität und schützt gleichzeitig die Privatsphäre der Teilnehmer. Das 4K-UHD-Display stellt aufgezeichnete Bilder mit lebendigen, naturgetreuen Farben sowie scharfen und klaren Details dar.

Augenschonend

Das vom TÜV Rheinland zertifizierte GoBoard Live Pro reduziert schädliches Blaulicht effektiv und sorgt für ein angenehmeres Seherlebnis mit geringerem Risiko von ermüdeten Augen und Kopfschmerzen bei längerer Nutzung.

Energy-Star-zertifiziert

Das GoBoard Live Pro ist nach Energy Star 8.0 zertifiziert, erreicht eine außergewöhnliche Energieeffizienz und minimiert die Betriebskosten. Die Zertifizierung gewährleistet die Einhaltung strenger Umweltstandards, verlängert durch optimiertes Wärmemanagement die Lebensdauer des Geräts und unterstützt Nachhaltigkeitsziele.

Android 13 & EDLA-zertifiziert

Ausgestattet mit einem Octa-Core-Prozessor und Android 13 steigert das GoBoard Live Pro Effizienz, Stabilität und Kompatibilität des Systems. Dank EDLA-Zertifizierung werden integrierte Google-Apps und Konten synchronisiert und der Zugriff auf Google Play Store, Sicherheitsupdates und zertifizierte Android-Anwendungen ermöglicht.

Smart Whiteboard

Das GoBoard Live Pro unterstützt bis zu 55 gleichzeitige Touchpunkte sowie eine ultrageringe Schreibhöhe von ≤1,5 mm. Dadurch können Ideen natürlich, präzise und nahezu verzögerungsfrei erfasst werden. Quatro Sense, Smart Graphics und Smart Tables stehen zur Verfügung, zudem kann Handschrift einfach in Standardschrift umgewandelt werden.


Dolby Atmos

Als einziges Interactive Board mit Dolby Atmos und einer Lautsprecherleistung von 61 W bietet das Hisense GoBoard Live Pro ein beispielloses immersives Klangerlebnis. Unabhängig davon, wo Sie sich im Konferenzraum oder Klassenzimmer befinden, genießen Sie naturgetreue Soundeffekte.

Schnelles und einfaches Screen Sharing

Das GoBoard Live Pro unterstützt fünf Arten des Screen Sharings und ermöglicht die gleichzeitige Freigabe von bis zu neun Geräten. Es bietet wirksame Schutzmechanismen gegen unerwünschtes Casting und unterstützt bis zu acht Stunden unterbrechungsfreies Screen Casting.



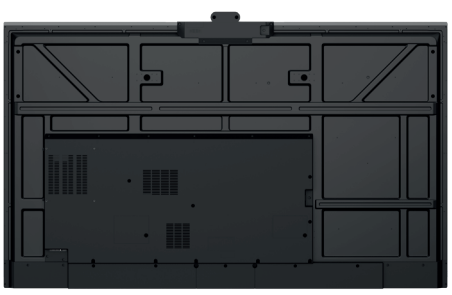

Technische Daten

Interaktives Touch Display

LCD-Größe	75”
Art der Hintergrundbeleuchtung	D-LED
Auflösung	3840 × 2160 Pixel
Helligkeit	400nits (typ.)
Kontrastverhältnis	1200:1 (typ.)
Reaktionszeit	8ms (typ.)
Bildwiederholfrequenz	60Hz
Betrachtungswinkel	178°(H) / 178°(V)
Lebensdauer	50.000 Stunden (min.)
Farbraumabdeckung (X % NTSC)	72%
Anzahl darstellbarer Farben	1,07 Milliarden Farben (10 Bit)

System

CPU	Architektur - A73x4 + A53x4 Octa-core 2.2GHz + 2.0GHz
GPU	MaliG52
RAM	8GB
ROM	128GB
Betriebssystem	Android 13.0
Sprache	Englisch (Standard), Chinesisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Thai, Indonesisch, Japanisch, Russisch, Arabisch, Vietnamesisch, Serbisch, Kasachisch; Kroatisch, Slowenisch, Tschechisch, Slowakisch, Ungarisch, Rumänisch, Bulgarisch, Albanisch, Mazedonisch, Griechisch, Türkisch, Afrikaans, Malaiisch

Stromversorgung

Stromversorgungsanforderungen	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ohne OPS	350W (Max) / 213,2W (Typ.)
Standby-Leistungsaufnahme	<0,5W
Integrierte Lautsprecher	2x18W+25W

Konnektivität

OPS-Stromversorgung	DC 18V/5A
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz und 5 GHz) IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz)
Bluetooth	BT5.3
NFC	Yes
Kamera	Yes
Eingänge	HDMI (2.1) Eingang x3 mit 4K-Unterstützung OPS (optional) x1 LAN x1 (1000Base-T) USB2.0 x1 USB3.0 x3 USB Type-C x1 (unterstützt PD 65 W) Touch x1 Audio-Eingang x1 RS232-Eingang x1 (RJ45)
Output	RS232-Ausgang x1 (RJ45) HDMI-Ausgang x1 S/PDIF (Koaxial) Ausgang x1 Audio-Ausgang x1

Touch

Erkennungstechnologie	Infrarot-Touchrahmen
Oberflächenschutz	Antireflexglas
Infrarot-Touch	≤55 Touchpunkte (OPS) ≤55 Touchpunkte (Android) ≤40 Touchpunkte (MAC)
Touch-Genauigkeit	90%(±1mm)
Theoretische Berührungen	Unbegrenzt
Minimale Objektgröße für Touch-Erkennung	2mm
Schreibhöhe	<1,5 mm (unterstützt Quatro Sense)
Windows 11/10/8/7, Android	Multi-Touch

Physikalische

Produktabmessungen (B x H x T)	1709,9 x 1060,1 x 125,9mm 67,3 x 41,7 x 5,0 inch
Verpackungsabmessungen (B x H x T)	1850 x 1165 x 240mm 72,8 x 45,9 x 9,4 inch
Nettogewicht	45,8kg / 101,0lbs
Bruttogewicht	60,0kg / 132,3lbs
Gehäusematerial	Frontgehäuse: Aluminium Rückgehäuse: Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz + Gunmetal
VESA	600 × 400 mm, 4 × M8-Schrauben

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40°
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% - 80%

Zertifizierungen

Standardzertifizierungen	CB/CE/ERP/South Africa Energy Efficiency/cTUVus/ CEC/UKCA/FCC/IC/RCM/Energy Star/EDLA

Zubehör

Standard	Benutzerhandbuch ×1 Stift ×2 Fernbedienung ×1 Netzkabel ×1 (länderspezifisch) Batterien ×2 Wandhalterung ×1
Optional	Rollwagen Wireless Casting Dongle OPS

Abmessungen

