

Ultrakurze Tiefe Einzelschiene WideScreen LCD-Konsole (USB, HDMI)

CL3700

Die CL3700 USB-HDMI-LCD-Konsole ist eine LCD-KVM-Konsole mit kurzer Tiefe und einem 18,5-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung, integrierter Tastatur und Touchpad. Das kurze Design passt in alle 19"-Geräteschränke und ist besonders für flache Racks geeignet. Die CL3700 ist eine ideale platzsparende Lösung für spezielle Umgebungen wie Übertragungswagen (Ü-Wagen) und kompakte Kontrollräume.

Der CL3700 ist eine spezielle Front-End-Schiebekonsole für kompatible HDMI-KVM-Switches. Der Full-HD-Breitbild-LCD-Monitor des CL3700NW gewährleistet eine hervorragende Videoqualität und bietet einen großzügigen Sichtbereich. Für zusätzlichen Komfort können Benutzer den Computer über eine externe Konsole verwalten. Der CL3700 verfügt über einen Anschluss für eine externe USB-Maus an der Vorderseite des Geräts, während sich die Anschlüsse für die zweite KVM-Konsole (USB-Tastatur/Maus und HDMI-Monitor) an der Rückseite befinden.

Der CL3700 verfügt über eine Vielzahl von Funktionen und wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Optimierung des Platzbedarfs, die hervorragende Videoqualität, die anpassungsfähige Bereitstellung und die betriebliche Vielseitigkeit zu übertreffen. Er ist ideal für Anwendungen wie mobiles Live-Streaming im Rundfunkbereich oder Kontrollräume mit begrenztem Platzangebot in jeder Branche.

CL3700NW: 18,5-Zoll-LCD-Bildschirm mit Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 CL3700NX: 18,5-Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1366 x 768

CL3700 Vorderansicht



CL3700 Rückansicht



Eigenschaften

Optimierung der Raumnutzung

- Exklusive LED-Beleuchtung - von ATEN entwickelt, um die Tastatur und das Touchpad zu beleuchten und die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu gewährleisten
- Integrierte LCD-KVM-Konsole mit einem 18,5"-LCD-Breitbildmonitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Einzelschienengehäuse mit Freiraum an der Ober- und Unterseite für reibungslosen Betrieb in einem 1U hohen Systemrack
- Die kurze Bauhöhe ermöglicht das Arbeiten mit Ihren Rack-Geräten in engen Räumen
- Konsolenschloss - ermöglicht das sichere Verschließen der Konsolenschublade, wenn sie nicht benutzt wird
- Optionaler 2-in-1U-Montagesatz (2K-0001/2K-0002/2K-0007) - Montage des CL3700 und eines Rack-KVM-Switches/KVM-over-IP-Switches auf 1 HE in einem Rack für platzsparenden, einfachen und flexiblen Betrieb*

Bemerkenswertes Video-Erlebnis

- Unterstützt HDMI-Videoeingang
- Der 18,5-Zoll-LCD-Bildschirm bietet eine Auflösung von bis zu 1920 x 1080 (Full HD) bei 60 Hz für den CL3700NW und eine Auflösung von bis zu 1366 x 768 bei 60 Hz für den CL3700NX
- Externe Konsole unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz


Flexibilität bei der Installation

- Standard-Rackmontagesatz enthalten
- Optional erhältliche Rack-Montage-Kits mit einfachen Installationsoptionen*
- Keine Software erforderlich
- Firmware aufrüstbar
- Unterstützt Hot-Plugging

Zuverlässigkeit und betriebliche Vielseitigkeit

- Unterstützt eine externe Konsole mit USB-/HDMI-Anschläßen
- Zusätzlicher hot-plug-fähiger USB-Mausanschluss an der Vorderseite (funktioniert auch als USB-Peripherieanschluss)
- Konsolenauswahl über Hotkey
- Standard-Tastatur mit 105 Tasten

* Wenden Sie sich für Produktinformationen an Ihren ATEN-Händler.

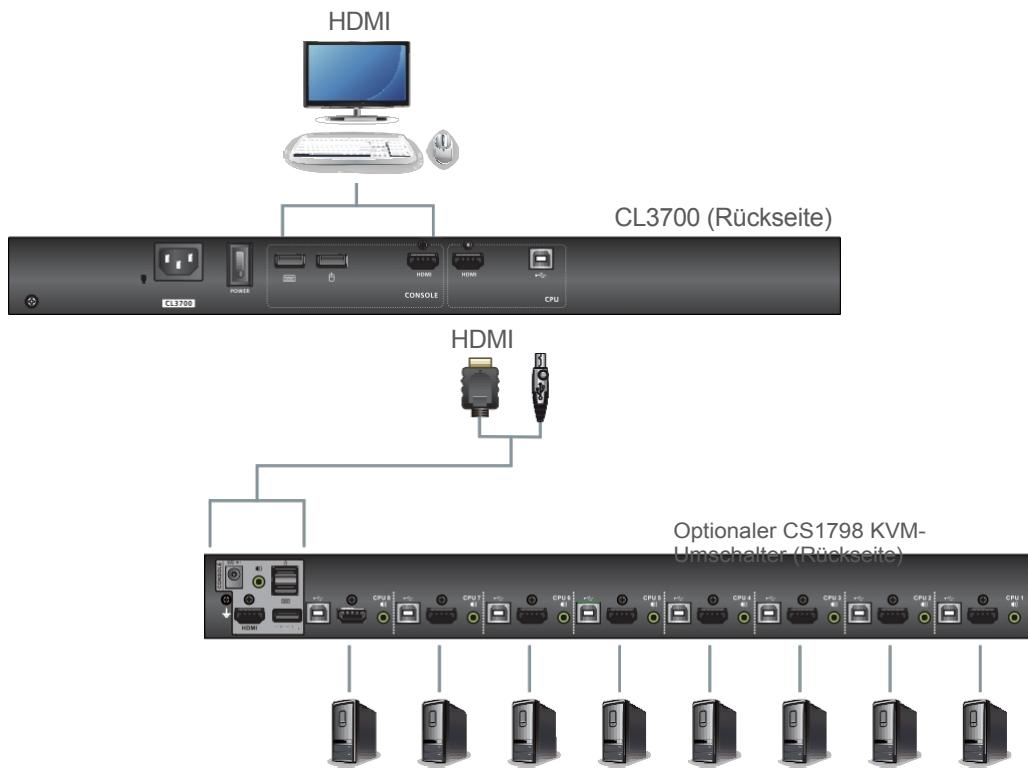

Optional

Einfacher Einbausatz für eine Person

Bei den Slideaway™ LCD KVM-Switches/Konsolen können Sie aus einer Vielzahl optionaler Rack-Montage-Kits wählen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, einschließlich des Single Person Easy Installation Rack Mount Kit, das den Rack-Montageprozess rationalisiert.

Für die normale Rackmontage eines KVM-Switches/einer Konsole sind mindestens zwei Personen erforderlich. Das Single Person Easy Installation Rack Mount Kit ermöglicht es einer Person, einen Slideaway™ LCD KVM-Switch/eine Konsole im Rack zu montieren. In nur wenigen Minuten kann Ihr neuer Slideaway™ LCD KVM-Switch/-Konsole aus der Verpackung ins Rack eingebaut werden.

Für mehr Komfort und Flexibilität sind ein Standard- und zwei optionale Rack-Montagesätze erhältlich:

Standard-Rackmontagesatz	Tiefe (cm)
Kurz (Standard)	42 - 72
2X-040G (Lang / Optional)	70 - 100

Einfache Installation Rack Mount Kit	Tiefe (cm)
2K-0003 (kurz / optional)	42.5 - 70
2K-0004 (Lang / Optional)	68 - 105

Spezifikationen

	CL3700NW	CL3700NX
Computer-Verbindungen		
Direkt	1	
Auswahl der Konsole		Tastaturkürzel
Steckverbinder		
Externe Konsolenanschlüsse	1 x HDMI-Buchse 2 x USB Typ A Buchse	
KVM-Anschlüsse	1 x HDMI-Buchse 1 x USB Typ B Buchse	
Externe Maus / USB-Anschluss	1 x USB Typ A Buchse (Vorderseite)	
Firmware-Upgrade	1 x 3,5-mm-Audiobuchse (schwarz)	
Strom	1 x IEC 60320/C14	
Schalter		
Zurücksetzen	1 x Halbversenkter Druckknopf	
Firmware-Upgrade	1 x Schiebeschalter	
Strom	1 x Wippschalter	
LCD Leistung	1 x LED-Druckknopf	
LCD-Steuerung	4 x Druckknopf	
LEDs		
Strom	1 x KVM-Konsole (dunkelgrün) 1 x LCD (Orange) 1 x Num Lock (Grün) 1 x Feststelltaste (grün) 1 x Scroll Lock (Grün)	
Schloss		
LED-Beleuchtung Licht	1 x LED-Beleuchtung Licht	
Emulation		
Tastatur / Maus	USB	
Video		
Eingang Videoauflösung	bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B	bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B
Panel-Spezifikation		
LCD-Modul	18,5" TFT-LCD	
Auflösung	1920 x 1080 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
Pixel-Teilung	0,213 mm x 0,213 mm	0,3 mm x 0,3 mm
Reaktionszeit	20 ms	5 ms
Betrachtungswinkel	178° (H), 178° (V)	170° (H), 160° (V)
Kontrastverhältnis	1000:1	1000:1
Unterstützung Farbe	16.77M Farben	16.77M Farben
Leuchtdichte	350 cd/m ²	250 cd/m ²
Maximal zulässige Eingangsleistung	100 - 240V AC, 50 - 60 Hz, 1A	
Stromverbrauch	AC110V: 23,3W: 124BTU AC220V: 23,9W: 127BTU	AC110V: 13,6W: 79BTU AC220V: 13,5W: 78BTU
Umwelt		
Betriebstemperatur	0 - 40° C	
Lagertemperatur	-20 - 60° C	
Luftfeuchtigkeit	0 - 80% RH, nicht kondensierend	
Physikalische Eigenschaften		
Gehäuse	Metall + Kunststoff	
Schiene Typ	Einzelne Schiene	
Gewicht	9,01 kg	9,03 kg
Abmessungen (L x B x H)	48,06 x 47,70 x 4,28 cm	
Abmessungen des Gehäuses (L x B x H)	44,92 x 43,00 x 4,28 cm	

Anmerkung:

1. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Produkten für die Rackmontage die Standardabmessungen BxTxH im Format LxBxH angegeben sind.
2. Die Abmessungen des Gehäuses verstehen sich ohne E/A-Anschlüsse, Griffe und Montagehalterungen.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.