


Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida

Product ID: USB3DOCKHDPC



Questa docking station USB 3.0 a due monitor conforme a TAA offre un hub USB 3.0 a 4 porte, connettori audio per microfono e cuffia, una porta USB a ricarica rapida e una porta GbE RJ45 con Wake On LAN (WOL).

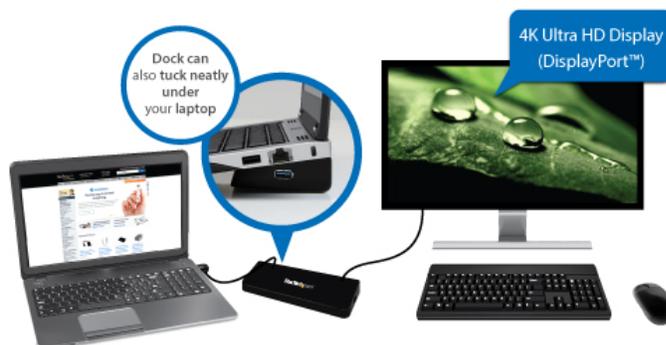

Risoluzioni Ultra HD 4K

Questa docking station USB 4K supporta due monitor, DisplayPort e HDMI, o un singolo display DisplayPort con risoluzioni Ultra HD 4K (3840 x 2160p).

Risoluzioni massime supportate*

Configurazione dell'uscita video	Risoluzione DisplayPort massima	Risoluzione HDMI massima
DisplayPort (display singolo)	3840 x 2160p (4K)	N/D
HDMI (display singolo)	N/D	2560 x 1440p
DisplayPort e HDMI (due display)	2048 x 1152p	2048 x 1152p

*Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.

Hub USB 3.0 integrato

L'hub USB integrato offre quattro porte USB 3.0 per la connessione di periferiche aggiuntive, quali dischi rigidi esterni o un mouse cablato, come se fossero collegate direttamente al computer laptop.

Porta USB a ricarica rapida

La porta USB a ricarica rapida sempre attiva della docking station USB 3.0 consente di ricaricare i dispositivi anche in assenza della connessione del computer laptop e supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2, per semplificare la ricarica di tablet e altri dispositivi mobili.



Connettività Ethernet diretta

La porta Ethernet RJ45 integrata supporta velocità di 10/100/1000 Mbps, per consentire la connessione istantanea a una rete cablata affidabile.

Facile da usare

Questa docking station con DisplayPort e HDMI assicura una compatibilità universale, permettendo di utilizzare qualsiasi computer laptop Mac e Windows® dotato di tecnologia USB 3.0. Include inoltre un cavo USB 3.0 da 60 cm per una configurazione rapida.

Le docking station per computer laptop StarTech.com garantiscono un'implementazione più rapida ed economica, grazie all'uso di un singolo cavo. Questa docking station USB 3.0 è coperta da una vantaggiosa garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita in più lingue.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aule
- Laboratori informatici
- Amministrazione di reti e sistemi

Features

- Permette di collegare due monitor (HDMI e DisplayPort 4K) a un computer laptop Mac o Windows
- È possibile ottenere una risoluzione massima di 3840x2160p su uno dei display
- Consente di massimizzare la capacità di visualizzazione utilizzando due display con risoluzione 2048x1152p
- Possibilità di collegare ulteriori dispositivi tramite 4 porte USB 3.0
- La porta USB a ricarica rapida integrata permette di ricaricare i dispositivi mobili

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	2
	ID chipset	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Le porte dell'hub supportano la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 30 Hz/2560x1600/2560x1440 (DisplayPort - display singolo)
		2560x1440 (HDMI - display singolo)
		2048x1152 e 2048x1152 (DisplayPort e HDMI - due display)
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
		1 - HDMI (19 pin) Femmina
		1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
		3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
		1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina		
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Il display DisplayPort deve supportare le risoluzioni 4K

Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi)

Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione (verde) 1 - Attività (giallo)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	32.5
	Corrente di uscita	6.5 A
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	4-pin DIN
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 in [24 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3 in [76 mm]
	Lunghezza cavo	2 ft [0.6 m]
	Lunghezza prodotto	8.9 in [227 mm]
	Peso prodotto	9.8 oz [277 g]
	Tipo enclosure	Acciaio e plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station per laptop USB 3.0 1 - Cavo USB 3.0 da 60 cm 1 - Adattatore di alimentazione universale 4 - Cavi di alimentazione (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.