Kindermann®
proudly presents

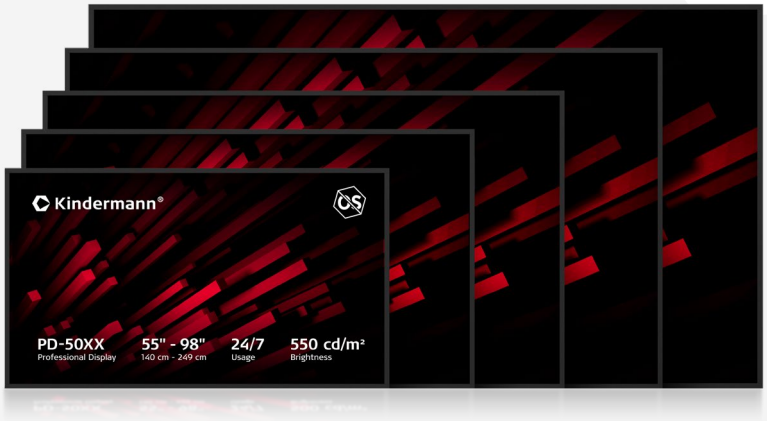

Kindermann PD-50 Serie

Alles, was Sie brauchen. Nichts, was Sie aufhält.

Das Kindermann PD-50xx Professional Display wurde kompromisslos für Einsatzbereiche entwickelt, in denen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Integrationsfähigkeit entscheidend sind.

Ohne integriertes Betriebssystem, dafür mit robuster Industriehardware und professionellen Anschlussmöglichkeiten, ist das PD-50xx die ideale Plattform für Digital Signage, Bildung, Unternehmenskommunikation und sicherheitskritische Umgebungen. Mit 550 cd/m² Helligkeit, USB-C mit Ladefunktion und OPS-Integration bietet es maximale Flexibilität für Integratoren, Reseller und IT-Abteilungen.

Top-Verkaufsargumente, User-Benefits und wichtigste Spezifikationen

> **Zuverlässig im 24/7-Betrieb**
Das PD-50xx ist für den dauerhaften professionellen Einsatz entwickelt worden. Das stabile Vollmetallgehäuse und die 24/7-Betriebsfähigkeit sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – ideal für dauerhafte Installationen in anspruchsvollen Umgebungen.

> **Sicher und kontrollierbar – ohne Betriebssystem**
Ohne integriertes Betriebssystem entstehen keine zusätzlichen Softwareabhängigkeiten, Updates oder Sicherheitsrisiken. Integratoren und IT-Abteilungen behalten so die volle Kontrolle über eingesetzte Systeme und Player.

Schnell einsatzbereit – ohne Bootzeiten
Da das PD-50xx ohne Betriebssystem arbeitet, entfallen lange Start- oder Bootzeiten. Das Display kann in einen stromsparenden Standby-Modus versetzt werden und ist innerhalb weniger Sekunden wieder einsatzbereit – ideal für effiziente Installationen mit hoher Verfügbarkeit.

> **Flexible Integration dank OPS-Slot**
Der integrierte OPS-Steckplatz ermöglicht die nahtlose Integration eines PC-Moduls direkt im Display. Signage- oder Systemlösungen lassen sich so platzsparend, sauber und ohne zusätzliche Hardware in das Gesamtsystem einbinden.

> **Moderne und zukunftssichere Konnektivität mit USB-C**
Der USB-C-Videoeingang mit Ladefunktion verbindet moderne Endgeräte über nur ein Kabel. Bildsignal und Stromversorgung werden gleichzeitig übertragen – praktisch und dank USB-C-Standard zukunftssicher.

> **Klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen**
Mit 550 cd/m² Helligkeit und einer 25 % Haze Anti-Glare Oberfläche bleiben Inhalte auch bei schwierigen Lichtverhältnissen gut sichtbar. So ist eine klare Darstellung und hohe Lesbarkeit in allen Einsatzumgebungen gewährleistet.

> **Works best with: Kindermann Klick&Show**
Erweitern Sie das PD-50xx zur kabellosen Präsentationslösung. Mit Klick&Show lassen sich Inhalte einfach, schnell und ohne Softwareinstallation vom eigenen Gerät auf das Display übertragen.



GET IN TOUCH!

Mehr Informationen
Besuchen Sie unsere Produkt-Webseite

Kontaktiern Sie uns
und fordern Sie Ihr Launchpackage oder Demogerät an.

Anwendungsgebiete



Flexible Installationsmöglichkeiten
Der Portraitmodus und die Neigung von bis zu 30° ermöglichen vielseitige und kreative Installationen. Ideal für Signage, Infopoints, Menuboards oder individuelle Displaylösungen in unterschiedlichen Anwendungsszenarien.



Ideal für Installationen in Bildungseinrichtungen, Unternehmen, Behörden sowie im Retail und Public-Space.



Preisübersicht

Modell	SKU	UVP*
PD-5055 (55″)	3070000001	709,-
PD-5065 (65″)	3070000002	999,-
PD-5075 (75″)	3070000003	1.419,-
PD-5086 (86″)	3070000004	1.949,-
PD-5098 (98″)	3070000005	3.949,-

Zubehör

Artikel	SKU	UVP*
Klick&Show K-FleX	7488000361	795,-
Klick&Show K-FX Plus	7488000362	1.295,-
Klick&Show 4K USB-C Transmitter	7488000365	295,-
Klick&Show 4K HDMI Transmitter	7488000364	295,-
Kindermann Soundbar 2.1	8715000300	99,-
Kindermann Soundbar Elite	8715000600	249,-
Kindermann DisplayLift Rollständer	4013000401	995,-
Kindermann Sprinter DS	4004000200	525,-
Kindermann Displayhalterung M	7550000003	29,-
Kindermann Displayhalterung XL	7550000001	43,-
Kindermann OPS PC i5-12450H	3051000062	895,-
Kindermann Android OPS	3051000100	450,-

Key-Features

Feature	PD-55 Series
Diagonale in Zoll	55″, 65″, 75″, 86″, 98″
native Auflösung Pixel	3840 x 2160 px
Helligkeit	550 cd/m²
Anschlüsse	1x USB-C für Video-, Audio-Signal und Ladefunktion mit bis zu 15W, 2x HDMI in, 1x DP-in, 1x OPS-Slot 18V/5A, 1x VGA (1920x1080@60HZ), Audio Output (3,5 mm), Mic-In (3,5 mm), 1x LAN 10/100 MBit/s, RS232 RJ45 in/out

*Alle Preise verstehen sich netto/netto zzgl. MWSt in Euro. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten, es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich.
Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.

Überreicht durch:

Kindermann®

Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Deutschland
Tel. +49 9303 9840-0 | Fax +49 9303 9840-101

www.kindermann.com