


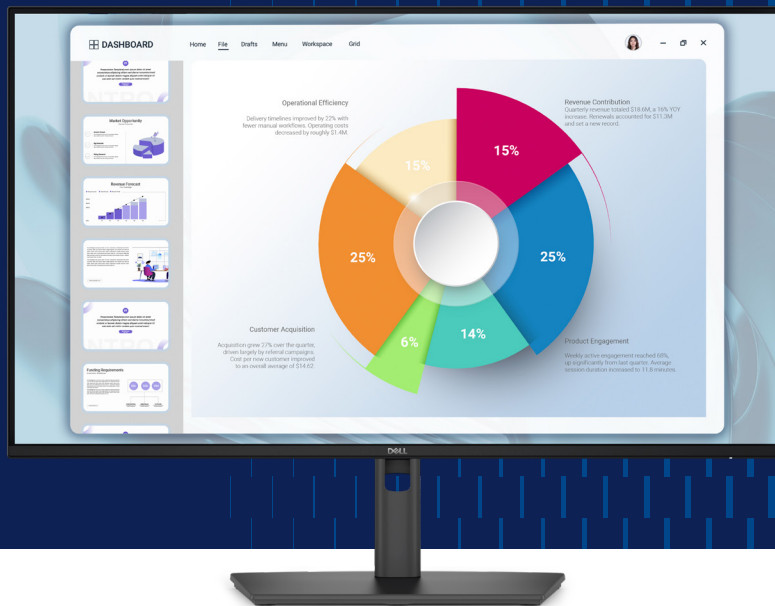

Produktivität auf neuem Niveau

Dell Pro P 27-Monitor

MODELL: P2726H

Dell Pro P 27 Monitor ohne Ständer

MODELL: P2726H ohne Standfuß¹

Weltweit führender Anbieter von Monitoren*

Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1!*

* Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024.

1 Die Produktverfügbarkeit kann je nach Land unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dell Vertriebskontakt.

Monitor mit 4-Sterne- Zertifizierung für Augenkomfort¹



Dieser 27"-FHD-Monitor ist noch augenfreundlicher und bietet nahtlose Konnektivität.

Optimierter Sehkomfort

Dieser Monitor ist vom TÜV Rheinland® mit 4 Sternen für Augenkomfort zertifiziert und wurde entwickelt, um Augenbelastungen zu minimieren.

Dank der integrierten Hardwaretechnologie für geringe Blaulichtemissionen reduziert er schädliches blaues Licht auf $\leq 35\%$ und sorgt gleichzeitig mit einer sRGB-Abdeckung von 99 % für brillante, lebensechte Farben.

Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sorgt für weniger Flimmern, nahtloseres Scrollen und flüssigere Bewegungen für ein angenehmeres Betrachtungserlebnis.

Konnektivität für mehr Produktivität

Schließen Sie Zubehör über eine Vielzahl von Anschlüssen an, darunter DisplayPort 1.4, HDMI und zwei schnell zugängliche USB-C-Anschlüsse mit bis zu 15 W Ladekapazität.

Kristallklare Anzeige Ihrer Arbeit

Durch die IPS-Technologie (In-Plane Switching) bietet dieser Monitor einen weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°, sodass Sie Ihre Arbeit in konsistenter Farb- und Bildqualität aus nahezu jedem Blickwinkel betrachten können.

Das Kontrastverhältnis von 1.500:1 sorgt für tiefere Schwarz- und hellere Weißtöne.

¹ Basierend auf der „Eye Comfort“-Zertifizierung von TÜV Rheinland®.



Optimierter Sehkomfort

Arbeiten Sie produktiv und schonen Sie gleichzeitig die Augen. Dieser Monitor reduziert schädliche Blaulichtemissionen ohne Einbußen bei der Farbgenauigkeit auf weniger als 35 %, sodass Sie den ganzen Tag lang komfortabel arbeiten können. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet flüssigere Bilder für ein verbessertes Betrachtungserlebnis.



Multitasking leicht gemacht

Steigern Sie die Effizienz mit Dell Display and Peripheral Manager, mit dem Sie mehrere Anwendungen auf Ihrem Bildschirm organisieren können.

Profitieren Sie von unterbrechungsfreier Produktivität mit im Hintergrund ausgeführten Firmwareupdates, die in nur 2 bis 3 Minuten abgeschlossen werden, wodurch die Aktualisierungszeit um bis zu 90 % reduziert wird. Updates werden nahtlos installiert, während der PC getrennt oder der Monitor im Energiesparmodus ist. Die flexible Planung sorgt dafür, dass Geräte unterbrechungsfrei aktualisiert werden.



Bessere Sicht aus jeder Position

Genießen Sie den weiten Betrachtungswinkel dank IPS-Technologie (In-Plane Switching) sowie detailreiche Bilder mit einem Kontrastverhältnis von 1.500:1 auf diesem FHD-Monitor.



Einfacher Anschluss

Schließen Sie Ihr Zubehör mühelos an eine Vielzahl von Anschlüssen an, darunter zwei leicht zugängliche USB-C-Anschlüsse (Aufladen mit bis zu 15 W). Eine intuitive Bildschirmanzeige gibt die Positionen der Anschlüsse für ein leichtes Anschließen an.

Das weltweit führende Monitorunternehmen*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.



Zukunftsorientiertes Denken für die Umwelt

Durchdachtes Design in jedem Teil

Im Mittelpunkt unseres Designs steht unser Engagement für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund trägt unser Monitor dazu bei, Abfall zu reduzieren – mit einem Design aus recycelten Materialien wie bis zu 95 % Post-Consumer-Recycled-Kunststoff, 100 % recyceltem Aluminium, 80 % recyceltem Stahl und 20 % recyceltem Glas¹.

Umweltstandards

Dieser Monitor verfügt über eine ENERGY STAR®-Zertifizierung und EPEAT Gold mit Climate+ sowie die neueste TCO-Zertifizierung und ist TCO Certified Edge. Damit wird die Verwendung von sichereren Materialien, die Nutzung erneuerbarer Energien und eine längere Produktlebensdauer gewährleistet².

Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Zweckmäßige Verpackung

Dieser Monitor wird in einer Verpackung aus 100 % recycelten oder erneuerbaren Materialien ausgeliefert. Wir reduzieren den Papierverbrauch in Monitorverpackungen, was 790 erhalten gebliebenen Bäumen pro Jahr entspricht.³

1 Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. Bis zu 95 % recycelter Kunststoff im gesamten Gerät, 100 % recyceltes Aluminium im Ständer, 80 % recycelter Stahl im Monitorkopf und -ständer sowie bis zu 20 % recyceltes Glas im Bildschirm.
2 Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. ENERGY STAR-Zertifizierungen können je nach Region und Konfiguration abweichen. Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.energystar.gov/productfinder/. EPEAT-registriert, wo zutreffend. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie unter www.epeat.net. Die TCO-Zertifizierung kann je nach Region und Konfiguration abweichen. Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.tco-certified.com/product-finder/.
3 Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. Verpackung: Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-MIX-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. Im Januar 2025 wurden Polster eingeführt, die jetzt aus Wellpappe bestehen. Die Reduzierung des Papierverbrauchs gilt für alle Monitore, die 2026 ausgeliefert werden. Reduzierungen des Papierverbrauchs in der Monitorverpackung sind auf den Umfang der Kurzanleitung und die Digitalisierung des Datenblatts zur Kalibrierung bezogen. Berechnung der erhalten gebliebenen Bäume basiert auf: Detailed Calculator | 10 THOUSAND TREES. <https://www.omnicalculator.com/everyday-life/paper-weight>.



Immer komfortabel

Erleben Sie eine nahtlose Anzeigenerfahrung in einem Setup aus zwei Bildschirmen mit ultradünnen Rahmen.



Aufgeräumter Arbeitsplatz

Dank des kleinen Monitorfußes haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch, zudem können Sie die Kabel unsichtbar im Ständer „verstecken“.¹



Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.




Schnellzugriff

Das durchdachte Design umfasst 2 leicht zugänglichen USB-C-Anschlüssen (Aufladen mit bis zu 15 W) an der unteren Blende und eine intuitive Bildschirmanzeige für mühelose Gerätekonnektivität.

Müheloses Arbeiten

Anpassbarkeit nach Ihren Vorlieben im Laufe des Tages mit Neigungs*, Schwenk*, Pivot* und Höhenverstellung (bis zu 150 mm)*.

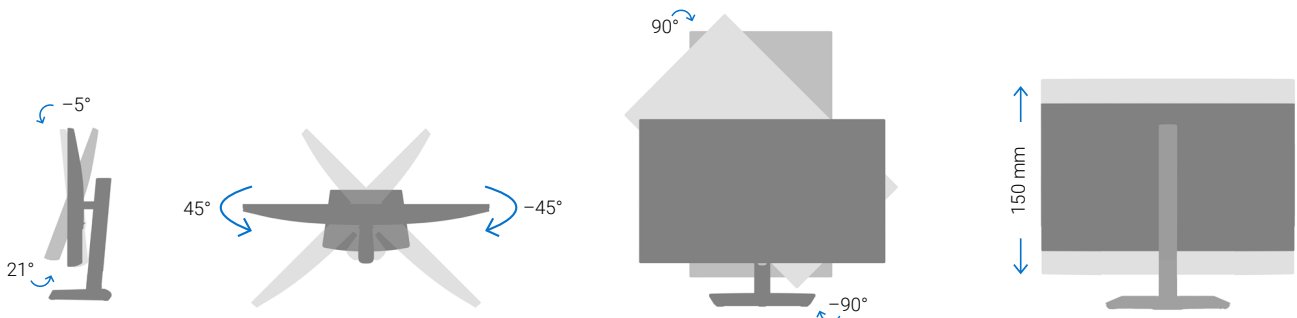

* Gilt nicht für den Dell Pro P 27 Monitor ohne Standfuß.

Dell Display and Peripheral Manager



Das Bild auf dem Bildschirm dient nur zur Veranschaulichung. Das Monitormodell variiert.

Erleben Sie die einzigartige, innovative Anwendung von Dell, mit der Sie die Leistung Ihres gesamten Dell PC-Arbeitsplatzes optimieren können.¹

Maximale Produktivität

EasyArrange ordnet Anwendungen auf verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.

Anpassen der Ansicht

Arbeiten Sie bequem, am Tag oder in der Nacht. Automatisieren Sie Ihre Helligkeits- und Kontrasteinstellungen entsprechend Ihrem Zeitplan.

Besser zu verwalten

Vereinfachen Sie die Verwaltung mit Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) und der Dell Device Management Console (DDMC) über die Cloud, sodass IT-AdministratorInnen Updates mühelos konfigurieren und bereitstellen können.


Profitieren Sie von schnelleren, intelligenteren und vollständig automatisch ablaufenden Firmwareupdates.

Dell Display and Peripheral Manager herunterladen

¹ Basierend auf einer internen Analyse von Dell – Dezember 2024.

² Basierend auf einer internen Analyse von Dell, November 2024.

Anschlüsse und Steckplätze

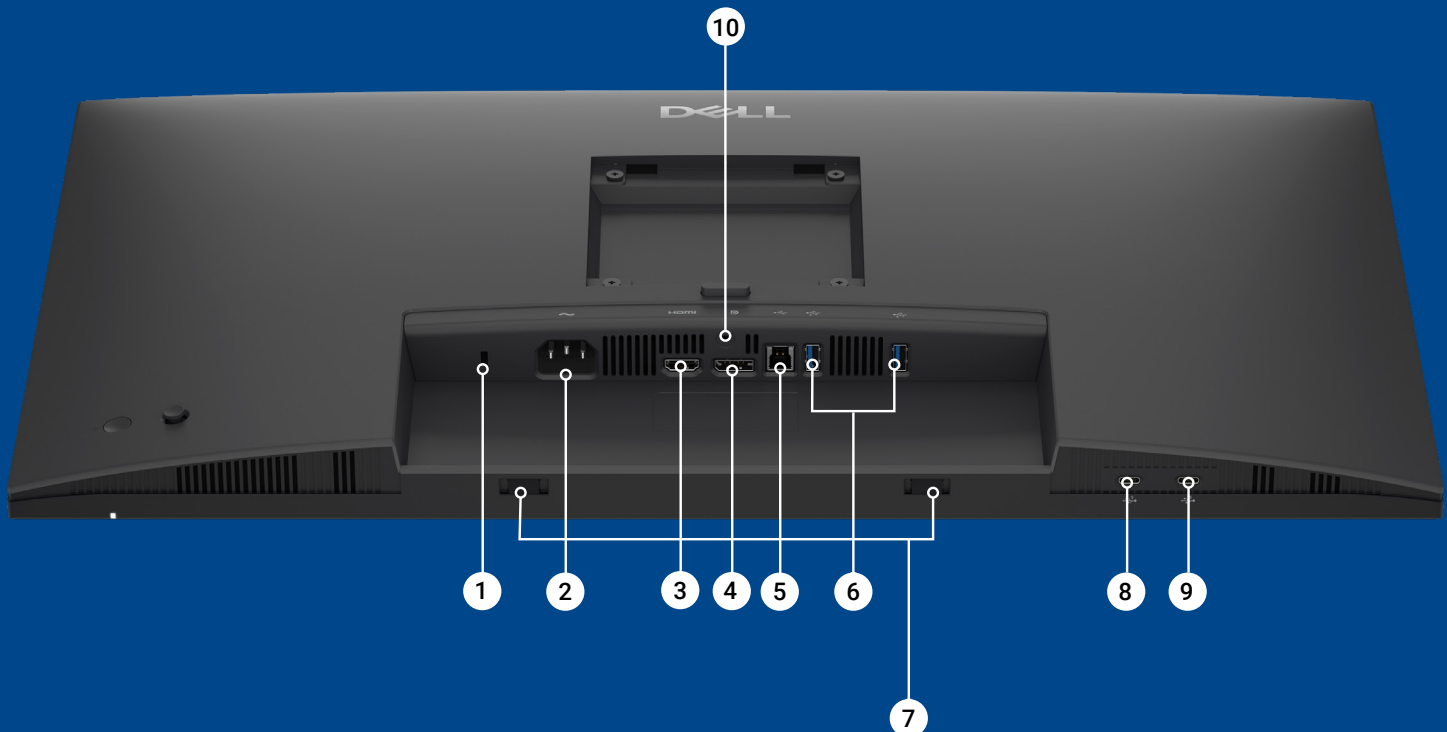

- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| 1 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss
(basierend auf Kensington Security Slot™) | 5 | USB Type-B Upstream mit 5 Gbit/s |
| 2 | Stromanschluss | 6 | USB Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (2) |
| 3 | HDMI 1.4 (HDCP 1.4), unterstützt bis
zu FHD 1.920 x 1.080, 120 Hz,
TMDS gemäß HDMI 1.4 | 7 | Steckplätze für Soundleiste (2) |
| 4 | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4), unterstützt
bis zu FHD 1.920 x 1.080, 120 Hz | 8 | USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s
(bis zu 15 W Ladekapazität) |
| | | 9 | USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s
(bis zu 15 W Ladekapazität) |
| | | 10 | Ständerverriegelung |

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell Pro P 27-Monitor – P2726H
MONITORFARBE	Dunkelgrau
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	686,00 (27")
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1920 x 1080
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 120 Hz
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BETRACHTUNGSWINKEL (H/V)	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme (Anti-Glar, AG) Hartbeschichtung 3H
BILDPUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,3114 mm Vertikal: 0,3114 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	82
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500:1 (typisch)
HELLIGKEIT	300 cd/m² (Standard) (Maximum) (HDR-Spitzenleistung bei APL 3 %)
ANTWORTZEIT	8 ms (Gau-zu-Grau – Normal-Modus) 5 ms (Gau-zu-Grau – Fast-Modus)
FARBSPEKTRUM	99 % sRGB (CIE 1931) (Standard) 99% BT.709 (CIE 1931) (Standard)
FARBTIEFE	16,70 Millionen Farben
BILDSCHIRMBITS	8 Bit (6 Bit + FRC)
TÜV RHEINLAND-ZERTIFIZIERUNG FÜR AUGENFREUNDLICHKEIT	4 Sterne
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Hardwarelösungskategorie II
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT (RÜCKSEITE)	• 1 HDMI-Anschluss (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu 1920 x 1080 und 120 Hz, gemäß HDMI 1.4) • 1 DisplayPort 1.4-Anschluss/s (HDCP 1.4) • 2 USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s • 1 USB-Typ-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s • 2 USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s, Power Delivery von bis zu 15 W
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
UNTERSTÜTZTE PLATTFORM	Windows Mac Linux Ubuntu
TAA-KONFORM	Ja
LIMITED WARRANTY (HARDWARESERVICE)	3 Jahre
ZUSÄTZLICHE GEWÄHRLEISTUNGSINFORMATIONEN	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange Advanced Exchange Service: Bei Bedarf wird nach Abschluss der Telefon- oder Onlinediagnose ein Ersatzteil oder ein Ersatzgerät versandt. Es wird eine Gebühr erhoben, wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird. Die Verfügbarkeit kann variieren. Es gelten zusätzliche Bedingungen.
STANDFUSSHÖHENBEREICH	150 mm
NEIGUNGSWINKEL	-5° bis 21°
SCHWENKWINKEL	-45° bis 45°
DREHWINKEL	-90° bis +90°
ADAPTER FÜR VESA-FLACHBILDSCHIRMHALTERUNG	100 mm x 100 mm
RAHMENBREITE (OBEN)	6,40 mm (0,25")
RAHMENBREITE (LINKS ODER RECHTS)	6,40 mm (0,25")
RAHMENBREITE (UNTEN)	12,00 mm (0,47")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE	Ausgefahren: 428,30 mm (16,86") Eingefahren: 381,50 mm (15,02")

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – BREITE	272,80 mm (10,74")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – TIEFE	192,28 mm (7,57")
MONITOR MIT STÄNDER – HÖHE	Ausgefahren: 534,56 mm (21,05") Eingefahren: 384,56 mm (15,14")
MONITOR MIT STÄNDER – BREITE	610,69 mm (24,04")
MONITOR MIT STÄNDER – TIEFE	192,28 mm (7,57")
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	8,52 kg (18,77 lbs)
GEWICHT (OHNE STÄNDER UND KABEL)	3,99 kg (8,79 lbs)
GEWICHT DES STÄNDERS	1,64 kg (3,61 lbs)
GEWICHT (MIT STÄNDER UND KABELN)	6,06 kg (13,36 lbs)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A
STROMVERBRAUCH	Ausgeschaltet: 0,30 W Stand-by-Modus: 0,50 W Betriebsmodus: 13,50 W Max.: 74,00 W
LUFTFEUCHTIGKEIT	Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Nicht in Betrieb: 5% bis 90% (nicht-kondensierend)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G)	C 
HÖHE	Betrieb: max. 5.000 m (16.404 ft) Bei Lagerung: max. 12.192 m (40.000 ft)
TEMPERATURBEREICH	Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Außer Betrieb: -20 °C bis 60° C (-4 °F bis 140° F)
URSPRUNGSLAND	China und Vietnam
COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG	• max. 5000 m (16404 ft) • max. 12192 m (40000 ft) • 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) • -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) • China und Vietnam • China Environmental United Certification Center (CEC) • Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) • Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT Gold) • TCO Certified 10 • TCO Certified Edge • California CEC • ErP-Lot 5 (Tier 2) • China: Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (China RoHS) • Begrenzung der Verwendung von gefährlichen Stoffen durch die eurasische Wirtschaftsunion (EAEU RoHS) • Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) • Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) • Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) • BFR-/PVC-freier Monitor (mit aus BFR-/PVC-freien Laminaten gefertigten Platinen) • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm) • Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom • Datenblätter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt • Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften • Dell und die Umwelt
ENERGIEEFFIZIENZCOMPLIANCE UND ZERTIFIZIERUNG	• China Energy Conservation Program (CECP) • ENERGY STAR 8.0 • Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP) • Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte, Lot 5 (ErP Lot 5) • Korea MEPS • Minimum Energy Performance Standards (MEPS) • GS-Marke
WAS IST ENTHALTEN	• Monitor mit Ständer • Netzkabel • 1 DisplayPort 1.4-Kabel (DisplayPort-zu-DisplayPort) (1,8 m) • 1 USB-Typ-A-zu-Typ-B-Kabel mit 5 Gbit/s (1,80 m) • 1 HDMI-1.4-Kabel (1,80 m) (nur für ausgewählte Länder) • QR-Karte • Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen*

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell Pro P 27 Monitor - P2726H ohne Standfuß
MONITORFARBE	Dunkelgrau
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	686,00 (27")
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1920 x 1080
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 120 Hz
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BETRACHTUNGSWINKEL (H/V)	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme (Anti-Glar, AG) Hartbeschichtung 3H
BILDUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,3114 mm Vertikal: 0,3114 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	82
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500:1 (typisch)
HELLIGKEIT	300 cd/m² (Standard) (Maximum) (HDR-Spitzenleistung bei APL 3 %)
ANTWORTZEIT	8 ms (Grau-zu-Grau – Normal-Modus) 5 ms (Grau-zu-Grau – Fast-Modus)
FARBSPEKTRUM	99 % sRGB (CIE 1931) (Standard) 99% BT.709 (CIE 1931) (Standard)
FARBTIEFE	16,70 Millionen Farben
BILDSCHIRMBITS	8 Bit (6 Bit + FRC)
TÜV RHEINLAND-ZERTIFIZIERUNG FÜR AUGENFREUNDLICHKEIT	4 Sterne
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Hardwarelösungskategorie II
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT (RÜCKSEITE)	1 HDMI-Anschluss (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu 1920 x 1080 und 120 Hz, gemäß HDMI 1.4) 1 DisplayPort 1.4-Anschluss/s (HDCP 1.4) 2 USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s 1 USB-Typ-B-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s 2 USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s, Power Delivery von bis zu 15 W
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
UNTERSTÜTZTE PLATTFORM	Windows Mac Linux Ubuntu
TAA-KONFORM	Ja
LIMITED WARRANTY (HARDWARESERVICE)	3 Jahre
ZUSÄTZLICHE GEWÄHRLEISTUNGSINFORMATIONEN	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange Advanced Exchange Service: Bei Bedarf wird nach Abschluss der Telefon- oder Onlinediagnose ein Ersatzteil oder ein Ersatzgerät versandt. Es wird eine Gebühr erhoben, wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird. Die Verfügbarkeit kann variieren. Es gelten zusätzliche Bedingungen.
ADAPTER FÜR VESA-FLACHBILDSCHIRMHALTERUNG	100 mm x 100 mm
RAHMENBREITE (OBEN)	6,40 mm (0,25")
RAHMENBREITE (LINKS ODER RECHTS)	6,40 mm (0,25")
RAHMENBREITE (UNTEN)	12,00 mm (0,47")
MONITOR-HÖHE	354,71 mm (13,96")
MONITORBREITE	610,69 mm (24,04")
MONITORTIEFE	50,03 mm (1,97")

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	6,67 kg (14,71 lbs)
GEWICHT (OHNE STÄNDER UND KABEL)	3,99 kg (8,79 lbs)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A
STROMVERBRAUCH	Ausgeschaltet: 0,30 W Stand-by-Modus: 0,50 W Betriebsmodus: 13,50 W Max.: 74,00 W
LUFTFEUCHTIGKEIT	Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Nicht in Betrieb: 5% bis 90% (nicht-kondensierend)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G)	C 
HÖHE	Betrieb: max. 5.000 m (16.404 ft) Bei Lagerung: max. 12.192 m (40.000 ft)
TEMPERATURBEREICH	Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Außer Betrieb: -20 °C bis 60° C (-4 °F bis 140° F)
URSPRUNGSLAND	China und Vietnam
COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG	- max. 5000 m (16404 ft) - max. 12192 m (40000 ft) 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) - China und Vietnam - China Environmental United Certification Center (CEC) - Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) - Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT Gold) - TCO Certified 10 - TCO Certified Edge - California CEC - ErP-Lot 5 (Tier 2) - China: Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (China RoHS) - Begrenzung der Verwendung von gefährlichen Stoffen durch die eurasische Wirtschaftsunion (EAEU RoHS) - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) - Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) - Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) - BFR-/PVC-freier Monitor (mit aus BFR-/PVC-freien Laminaten gefertigten Platinen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm) - Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom - Datenblätter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt - Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - Dell und die Umwelt
ENERGIEEFFIZIENZCOMPLIANCE UND ZERTIFIZIERUNG	- China Energy Conservation Program (CECP) - ENERGY STAR 8.0 - Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte (ErP) - Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte, Lot 5 (ErP Lot 5) - Korea MEPS - Minimum Energy Performance Standards (MEPS) - GS-Marke
WAS IST ENTHALTEN	- Monitor mit Ständer - Netzkabel 1 DisplayPort 1.4-Kabel (DisplayPort-zu-DisplayPort) (1,8 m) 1 USB-Typ-A-zu-Typ-B-Kabel mit 5 Gbit/s (1,80 m) 1 HDMI-1.4-Kabel (1,80 m) (nur für ausgewählte Länder) - QR-Karte - Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen*

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Premium Panel Exchange


Dell Premium Panel Exchange (PPE) ermöglicht einen kostenlosen Bildschirmaustausch während des Dell Hardwareservice-Zeitraums, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird. PPE ist kein Standard- oder Upselling-Support-Service.

Advanced Exchange Service

Der Monitor verfügt über den Advanced Exchange Service¹. Wenn bei einer Remotediagnose festgestellt wird, dass ein Monitoraustausch erforderlich ist, wird der Ersatzmonitor am nächsten Werktag an Sie versandt.

ProSupport

Mit ProSupport für Monitore erhalten Sie ein höheres Maß an Support.² Sie erhalten rund um die Uhr Support² für Einrichtung, Konfiguration, Troubleshooting und mehr von hochqualifizierten ProSupport-TechnikerInnen.

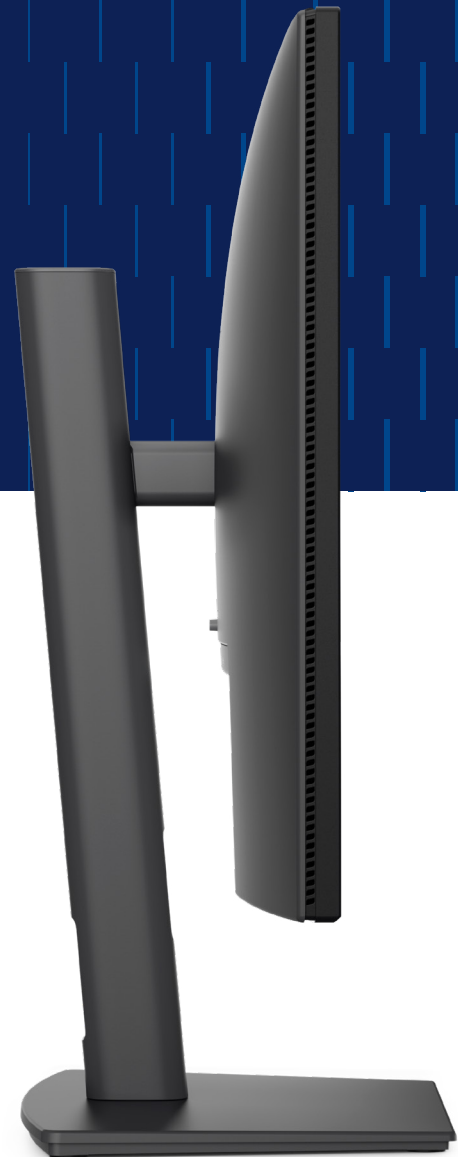

Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1*

* Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024.

1 Mit dem Advanced Exchange Service wird Hardware nach einer Remotediagnose ersetzt. Kunden müssen die Originalhardware gemäß den festgelegten Regeln an Dell zurücksenden. Advanced Exchange Service unterliegt der Verfügbarkeit im Land. Umfassende Informationen zum Vor-Ort-Service und Advanced Exchange Service erhalten Sie unter <https://www.dell.com/en-us/ip/legal/global-commercial-service-contracts>.

2 In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2026 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.