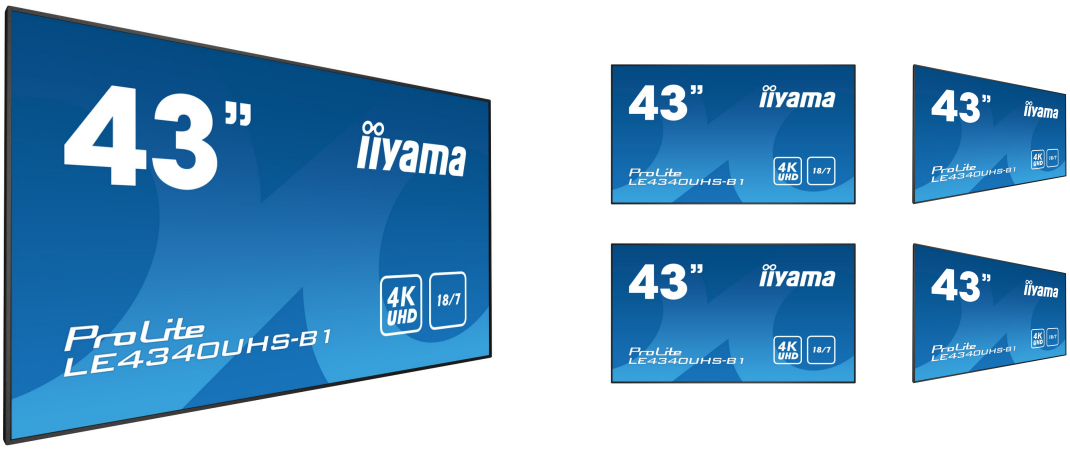

Moniteur professionnel pour l’affichage dynamique 43” avec un fonctionnement 18/7 et une résolution 4K UHD

Notez la différence avec le ProLite LE4340UHS. Un moniteur professionnel pour l’affichage dynamique avec des graphiques 4K, un fonctionnement 18/7 et une orientation paysage. Equipé de bords fins, d’une dalle AMVA3 LED pour des couleurs et une qualité d’image exceptionnelles et de iiSignage, notre logiciel iiyama gratuit de gestion et de création de contenu d’affichage, le LE4340UHS offre aux entreprises une solution simple et efficace pour capter l’attention de leur public.

Egalement disponible en 55 pouces : LE5540UHS-B1, 65 pouces : LE6540UHS-B1, 75 pouces : LE7540UHS-B1 et 86 pouces : LE8640UHS-B1

iiSignage

Avec iiSignage, vous pouvez facilement créer, publier et gérer votre propre contenu d’affichage dynamique sur n’importe quel moniteur iiyama de la série 40 (UHS) depuis un PC de bureau sur le même réseau. Utilisez du contenu riche comme des vidéos et des widgets pour créer en quelques minutes des publicités percutantes et planifiez votre contenu sur plusieurs moniteurs pour mieux répondre aux comportements de vos clients.

4K

La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d’affichage gigantesque avec 4 fois plus d’espace d’information et de travail qu’un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Thin bezel
Diagonale	42.5"
Matrice	AMVA3 LED, finition mate
Résolution native	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m² typique
Contraste	5000:1 typique
Temps de reponsé	8ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B (8 bit + A-FRC)
Largeur Cadre (côtés, haut, bas)	11.9mm, 11.9mm, 14.9mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	DVI x1 HDMI x2
Entrées audio	Mini jack x1
Entrées de contrôle du moniteur	RS232 x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Sorties Audio	RCA (L/R) x1 Haut-parleurs 2 x 10W
Sortie moniteur de contrôle	RS232 x1 IR loop through x1
HDCP	oui
Ports USB	x1

03 CARACTERISTIQUES

Durée maximum d'utilisation en discontinue	18/7
Anti rétention d'image	oui
Lecteur Media	oui
Matière du cadre	plastic
Logiciel intégré	Android OS, iiSignage

04 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Muet, Entrée, +, -, En haut, En bas, Menu
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECANIQUE

Orientation	paysage
Conception sans ventilateur	oui
Montage VESA	400 x 400mm

06 ACCESSORIES INCLUDED

Câbles	câble d'alimentation, DVI, HDMI, RS232
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Télécommande	oui (batteries incluses)

07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz

08 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, CU
Classe d'efficacité énergétique	C

09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	968.2 x 559.4 x 60.9mm
Code EAN	4948570116317

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED