


Cisco SFP-10G-LRM Compatibile - Modulo ricetrasmittitore SFP+ - 10GBASE-LRM

ID prodotto: SFP10GLRMST

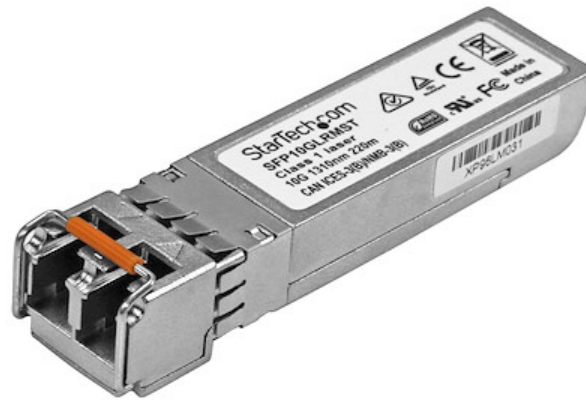

Il prodotto SFP10GLRMST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco SFP-10G-LRM, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco™. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-LRM, a una distanza massima di 200 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: fibra multimodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 200 m
- MTBF: 1.535.075 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-10G-LRM
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10G
Distanza di trasferimento max	200 m (656 ft)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps



MTBF 1.535.075 ore

Consumo energetico < 1 W

Connettore/i

Connettori unità locale LC duplex in fibra ottica

Note/requisiti speciali

Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra 10 Gigabit e convertitori multimediali

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 30% ~ 75% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 2.3 in [58.4 mm]

Larghezza prodotto 0.5 in [13.9 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [12.6 mm]

Peso prodotto 0.7 oz [20.0 g]

Informazioni confezione

Package Length 4.6 in [11.7 cm]

Package Width 3.7 in [93.0 mm]

Package Height 1.3 in [34.0 mm]

Peso spedizione (confezione) 3.4 oz [95.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella Ricetrasmittore SFP+

confezione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

