



Unidade de expansão **RX1217/RX1217RP**

A unidade de expansão Synology RX1217/RX1217RP proporciona uma solução sem esforço para expansão de volume de dados e cópia de segurança de dados para Synology 2U RackStation NAS¹. Com 12 compartimentos adicionais, RX1217/RX1217RP expande de forma simples a capacidade de armazenamento do Synology NAS de forma ininterrupta. O Synology RX1217/RX1217RP dispõe do suporte de uma garantia limitada de 5 anos da Synology.

Destaques

- **Design Plug-and-Use para uma atualização de espaço de armazenamento contínua**
- **Expansão de volume de forma ininterrupta**
- **Fontes de alimentação redundantes garantem a manutenção ativa do serviço (apenas RX1217RP)**
- **Gerido pelo Synology DiskStation Manager (DSM)**

Expansão de volume e cópia de segurança

Quando ficar com pouca capacidade de armazenamento na Synology 2U RackStation¹, o Synology RX1217/RX1217RP proporciona uma forma fácil de aumentar rapidamente a capacidade com 12 unidades adicionais. O volume RAID na Synology RackStation pode ser expandido diretamente sem ter de reformatar as unidades existentes, ao garantir que a Synology RackStation continua com o seu serviço durante a expansão da capacidade.

O Synology RX1217/RX1217RP pode ser usado como solução de cópia de segurança local dedicada para a Synology RackStation. Quando criado como um volume separado, o RX1217/RX1217RP proporciona uma excelente solução de cópia de segurança para unidades locais no caso de avaria do sistema.

Design Plug-n-Use Fiável

Synology 2U RackStation liga de forma segura RX1217/RX1217RP com um cabo de expansão de banda larga, que garante uma transmissão máxima. Permite que as unidades no RX1217/RX1217RP ligado funcionem como internas da Synology RackStation, sem demoras na obtenção de dados. Para garantir que o serviço está funcional 24h/dia 7 dias por semana, Synology RX1217RP está equipado com unidades de fonte de alimentação redundantes, permitindo o suporte automático para fail-over caso uma das PSU avarie.

Amigo do ambiente e fácil de gerir


O modo Deep Sleep (suspensão longa) pode ser configurado para se iniciar de forma automática quando o sistema está inativo durante um período de tempo. Isto não só poupa energia, como aumenta a vida útil das unidades. O RX1217/RX1217RP irá também desligar-se/ligar-se com a RackStation ligada, portanto não é necessária intervenção do utilizador para manter este sistema a funcionar de forma inteligente e eficiente.

Ligações e botões


Parte frontal



Traseira (RX1217)

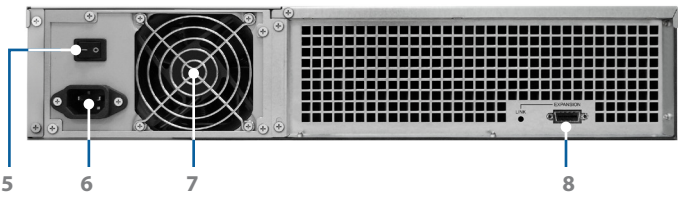

Traseira (RX1217RP)

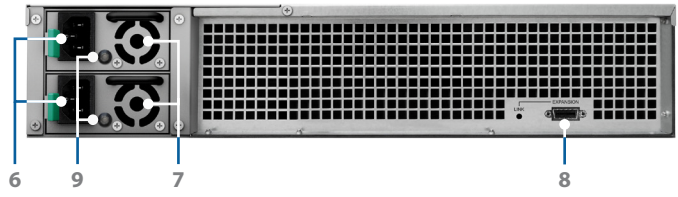

1	Interruptor e indicador	2	Botão desligar sinal sonoro	3	Indicador de estado da unidade	4	Tabuleiro da unidade
5	Interruptor Lig/Desl da PSU	6	Porta de energia	7	Ventoinha PSU	8	Porta de expansão
9	Indicador PSU e botão de desligar sinal sonoro						

Especificações técnicas

Hardware

Tipo de unidade compatível	3,5" ou 2,5" SATA x 12 (discos rígidos não incluídos)
Porta de expansão	Infiniband x 1
Unidade com capacidade hot-swap	Sim
Dimensões (A x L x P)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Peso	12,7 kg (RX1217)/13,4 kg (RX1217RP)
Ventoinha do sistema	3 (80 mm x 80 mm x 32mm)
Recuperação de energia	Sincronizado com a Synology RackStation ligada
Tensão da potência de entrada CA	100 V a 240 V
Frequência da tensão	50 Hz a 60 Hz, monofásico
Temperatura de funcionamento	5°C a 35°C (40°F a 95°F)
Temperatura de armazenamento	-20°C a 60°C (-5°F a 140°F)
Humidade relativa	5% a 95% de HR

Ambiente e embalagem

Ambiente	Conformidade com a diretiva RoHS
Conteúdo da embalagem	Unidade principal RX1217/RX1217RP, Guia de Instalação Rápida, pacote de acessórios, cabo de alimentação CA x 1 (RX1217), Cabo de alimentação CA x 2 (RX1217RP), cabo de expansão
Acessórios opcionais	Synology RKS1317– Kit de calha deslizante
Certificação	FCC: Classe A, CE: Classe A, BSMI: Classe A
Garantia	5 anos

*As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter informações mais recentes.

1. Consulte www.synology.com para os mais recentes modelos Synology RackStation suportados.

SYNOLOGY INC.

A Synology dedica-se a retirar todas as vantagens das tecnologias mais recentes para proporcionar aos utilizadores comerciais e particulares as formas mais acessíveis e fiáveis para centralizar o armazenamento de dados, simplificar a execução de cópias de segurança de dados, partilhar e sincronizar ficheiros em diferentes plataformas e aceder aos dados em qualquer local. A Synology tem por objetivo disponibilizar produtos com funcionalidades avançadas e oferecer os melhores serviços de atendimento ao cliente.

Copyright© 2016, Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology, o logótipo Synology são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Synology Inc. Outros produtos e nomes de empresas mencionados no presente documento podem ser marcas comerciais das respetivas empresas. A Synology poderá realizar alterações às especificações e descrições dos produtos em qualquer altura, sem aviso prévio. Impresso em Taiwan.

RX1217/RX1217RP-2016-PTG-REV002

Sede

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

China

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, China

França

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, France
Tel.: +33 147 176288

América do Norte e Sul

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Reino Unido

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel.: +44 1908 366380

Alemanha

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666