

[→ Produkt-Website](#)

## 4K UHD IP-Decoder-Box


Der DuraVision DX0131-IP ist eine vielseitige, eigenständige IP-Decoder-Lösung, die flexibel an einen Monitor mit bis zu 4K-UHD-Auflösung angeschlossen werden kann. Über 300 verschiedene Kameramodelle werden vom Gerät unterstützt, darunter 4K-Kameras mit ONVIF Profil S-, Axis VAPIX-, Panasonic- und i-PRO-Protokollen. Bis zu 16 Kameras lassen sich am DX0131-IP registrieren und bis zu 16 Streams können gleichzeitig angezeigt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen benötigt der DX0131-IP weder einen PC noch spezielle Anwendungssoftware oder zusätzliche Hardware. Das spart nicht nur Kosten, sondern minimiert auch Sicherheitsrisiken. Die Installation erfolgt unkompliziert, sodass sich Zeit und Aufwand bei der Inbetriebnahme und Wartung deutlich reduzieren. Für eine umfassende audiovisuelle Situationserkennung bietet der DX0131-IP zudem die Audioausgabe verschiedener IP-Kameras. Die EIZO IP-Decoder-Box zeigt Standardauflösungen bis zu 4K und unterstützt Ultrawide-Bildaufösungen mit 3840 x 1600 sowie 3440 x 1440 Pixeln. Dank einer geringen Komplexität der Lösung werden potenzielle Fehlerquellen und Sicherheitsrisiken für die Videoüberwachung erheblich reduziert. Das eigenständige Konzept des DX0131-IP macht das System robust und zuverlässig im täglichen Einsatz. EIZO legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und verzichtet bei der Verpackung des DX0131-IP vollständig auf Kunststoff. Dies unterstreicht das Engagement für umweltbewusste und ressourcenschonende Lösungen.

- ✓ Anschluss von IP-Überwachungskameras und IP-Video-Streaming ohne PC
- ✓ Live-Anzeige von bis zu 16 IP-Kamera-Streams
- ✓ Mit Alert-to-Action gezielt und schnell im Bilde
- ✓ Einfache Konfiguration über die Web-Oberfläche und API
- ✓ Schutz von Live-Daten
- ✓ Unterstützung von Kamera-Protokollen: ONVIF, Panasonic/iPro und Axis VAPIX
- ✓ Unterstützung von RTSP-Steuerung
- ✓ 1 HDMI-Ausgang für bis zu 4K UHD
- ✓ Audio-Support für verschiedene Kameramodelle

## Computerloser Betrieb Mit hoher Performance


### Integrierte Lösung

Der DuraVision DX0131-IP bietet eine effiziente Möglichkeit, IP-Videostreams direkt zu decodieren. Er kann ohne Zwischenschaltung zusätzlicher Hardware unmittelbar mit den im Videonetzwerk vorhandenen Komponenten verbunden werden. Dazu gehören sowohl die angebundenen IP-Kameras als auch VM-Systeme. Das ermöglicht eine zuverlässige und flexible Integration in Videoüberwachungssysteme. Zum Betrieb sind weder Computer noch Software oder andere Hardware erforderlich, was die Installation wesentlich erleichtert sowie Zeit und Arbeitsaufwand spart. Zudem werden Fehlerquellen beseitigt, die aus einer herkömmlichen Konfiguration resultieren, da der technische Aufwand gering ist.

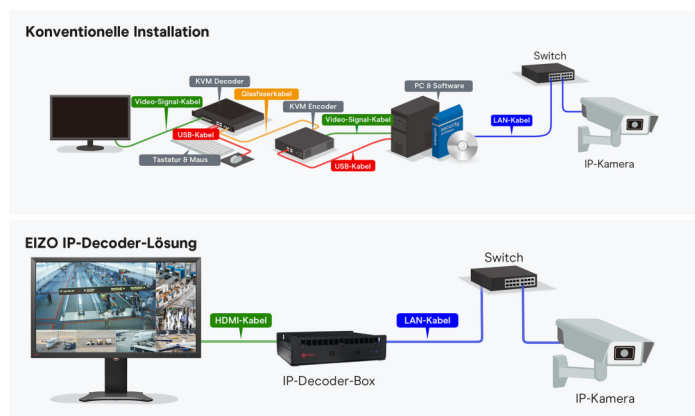


### Innovative Decoder-Technologie in Form einer Box

Mit dem DuraVision DX0131-IP überträgt EIZO die innovative Decoder-Technologie seiner IP-Decoder-Monitore in das Format einer externen Box. Die Lösung decodiert und komprimiert mehrere Feeds von IP-Kameras, die Videosignale in Echtzeit übermitteln, und kann mit verschiedenen Monitorgrößen und Auflösungen kombiniert werden – ideal für Videowände und Mehrschirmkonfigurationen.

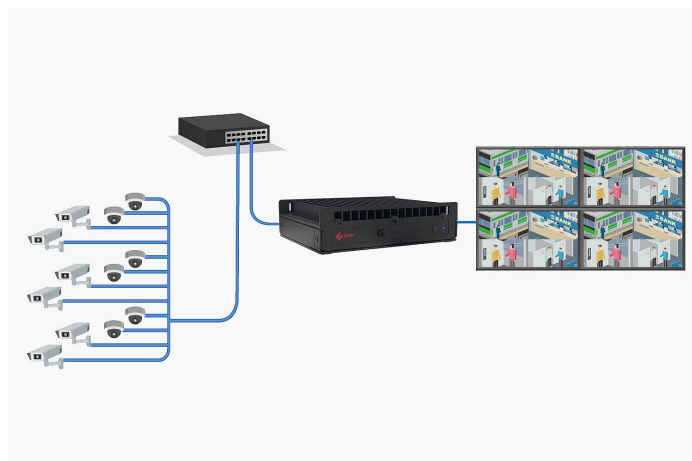

### Video-Decodierung

Der DuraVision DX0131-IP decodiert die Codecs H.265 (HEVC) sowie H.264 und MJPEG und stellt Videoinhalte in Echtzeit bereit, sodass Sie jede Situation sofort überblicken. Zudem bietet die Decoder-Technologie selbst beim Streaming von Videos mit hoher Auflösung hohe fps (Einzelbilder pro Sekunde) für die angezeigten Inhalte. 4 Full HD-Videofeeds (1920 × 1080), die gleichzeitig auf einem Monitor angezeigt werden, erreichen beispielsweise einen konsistenten Wert von 60 fps.



3840 x 2160 / 30 fps




1920 x 1080 / 60 fps



1920 x 1080 / 15 fps

## Live-Streaming direkt von IP-Kameras

Die direkte Verbindung von IP-Kameras mit dem DuraVision DX0131-IP ermöglicht das Live-Streaming von Videos ohne dezentralisierte Aufzeichnungslösung wie Edge Recording oder Cloud-Archivierung. So entsteht eine Lösung für Szenarien, die Live-Streaming erfordern, wobei eine Speicherung der aufgezeichneten Bilder jedoch nicht möglich ist oder verhindert werden soll.

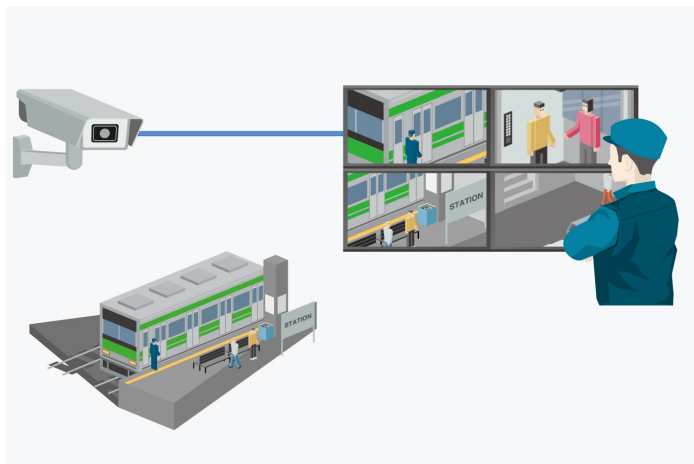

## Unterstützung der Kamera-Audioausgabe


Der Ton von IP-Kameras kann an Lautsprecher und Kopfhörerausgang von angeschlossenen Monitoren übertragen werden, wodurch die Situationserkennung verbessert wird.

Unterstützte Codecs: OPUS, G711, G726, AAC  
 Unterstützte Protokolle: ONVIF, AXIS, Panasonic, i-PRO, DirectURI (RTSP)

## Registrierung von bis zu 16 IP-Kameras


Bis zu 16 verschiedene IP-Kameras, einschließlich 4K-Kameras, können über die benutzerfreundliche Camera Registration List (Web-UI) für den DuraVision DX0131-IP registriert werden. Kameras können automatisch erkannt

oder manuell registriert werden, und individuelle Einstellungen lassen sich bequem zentral verwalten.

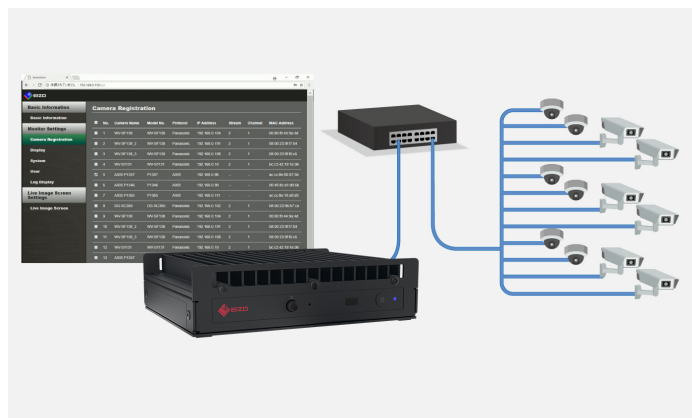

## Anzeigen von Remote Live-Streams über das Web-UI

Live-Videostreams, die auf Monitoren an abgesetzten Bedienplätzen angezeigt werden, können in Echtzeit (1fps) über das Web-UI angezeigt werden. So ist die Live-Anzeige bei der Konfiguration sichtbar und kann überprüft werden, ohne den Installationsort aufsuchen zu müssen.

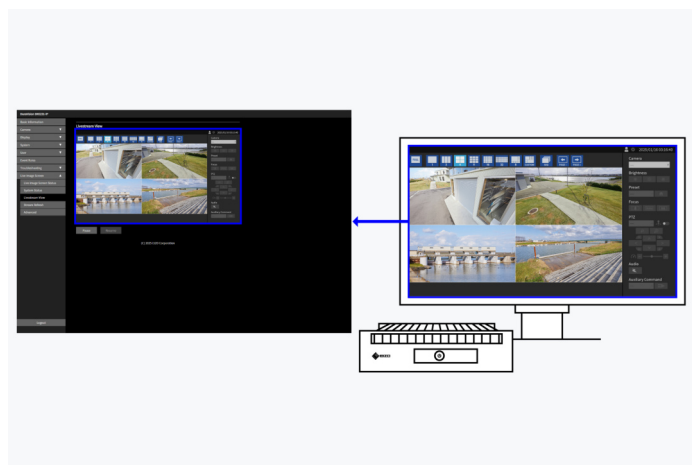

Die Livestream-Ansicht zeigt remote, welches Bild vom IP-Decoder-Monitor oder der IP-Decoder-Box ausgegeben wird.

## Kombinierbar mit über 300 IP-Kameras


Der DuraVision DX0131-IP unterstützt die Protokolle ONVIF® Profile S, AXIS® VAPIX®, Panasonic und i-PRO und gewährleistet so eine flexible Installation und Interoperabilität mit einer Vielzahl von Kameras. Darüber hinaus ist eine direkte RTSP-Verbindung (Direct URI) für den vereinfachten Zugriff auf Live-Videofeeds verfügbar.

[Details zur Kompatibilität von Kameras finden Sie hier.](#)



## Unterstützung für RTSP über HTTP/HTTPS


Der IP-Decoder kann einen Stream über HTTP oder HTTPS empfangen und deshalb bei Auswahl von Direct URI dennoch mit der Kamera kommunizieren, selbst wenn RTSP durch eine Firewall oder einen Router blockiert wird.

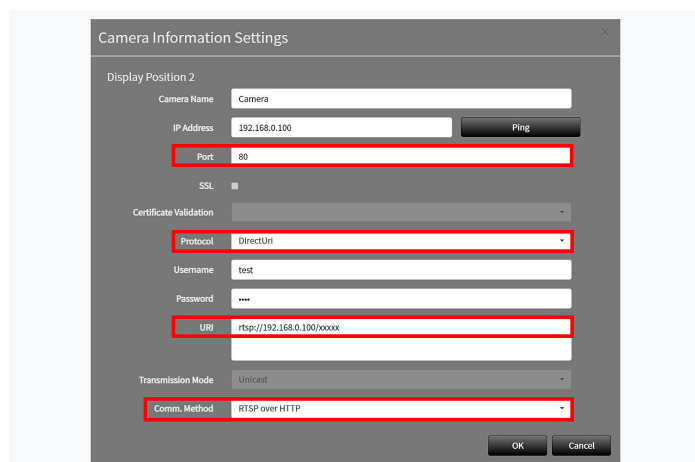

## Komfortable Bedienung Ausstattung für komfortables Arbeiten

### Benutzerdefiniertes Bildschirmlayout

Dank des benutzerfreundlichen Web-UI können Sie die Anordnung von Videostreams mit sieben Standardoptionen bequem anpassen und bis zu 16 Videobilder pro Monitor anzeigen. Dabei erstreckt sich in einer Zweischirmlösung via Decoder-Box oder Decoder-Monitor ein Layout über beide Monitore. Zudem erfüllt die flexible Anordnung der Videobilder in einem benutzerdefinierten Layout Ihre individuellen Anzeigeanforderungen. Mit einer benutzerdefinierten Anordnung können Sie einzelne Fenster zusammenführen, um sich auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren, oder diese teilen, um auf einem einzelnen Monitor mehr zu sehen. Videofeeds können im ursprünglichen Seitenverhältnis oder gestreckt angezeigt werden, um den vorhandenen Platz auszufüllen.

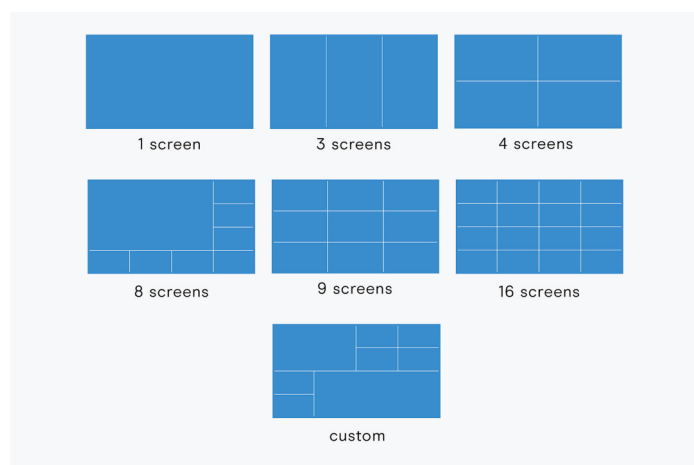


### Bildfixierung bei der sequentiellen Anzeige

Bei der sequentiellen Bildanzeige kann der Benutzer einen Videostream auswählen, der auch beim Wechsel der anderen Bilder statisch bleibt. Dies ermöglicht es, eine bestimmte Kamera konstant im Auge zu behalten und gleichzeitig verschiedene andere Bereiche zu überwachen.


## Einstellungen für IP-Lösungen zentral nutzen

Sie können die Einstellungen einer konfigurierten IP-Decoder-Box oder eines IP-Decoder-Monitors speichern und auf andere EIZO IP-Produkte in Ihrem Netzwerk anwenden.

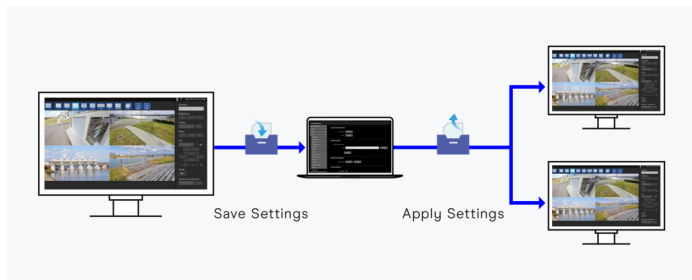


## Konfiguration für Ultrawide-Monitore

Der DX0131-IP unterstützt Ultrawide-Auflösungen mit 3840 x 1600 bzw. 3440 x 1440 Pixeln. Damit eignet er sich ideal für die Anzeige von Bildern aus Panorama-Kameras. Die IP-Decoder-Box kann so beispielsweise mit den Ultrawide FlexScan-Monitoren EV3450XC und EV3895 verwendet werden. Für den Mehrschirmbetrieb – Layout gestreckt über zwei Monitore – können Bildschirme mit gleicher Auflösung verwendet werden.

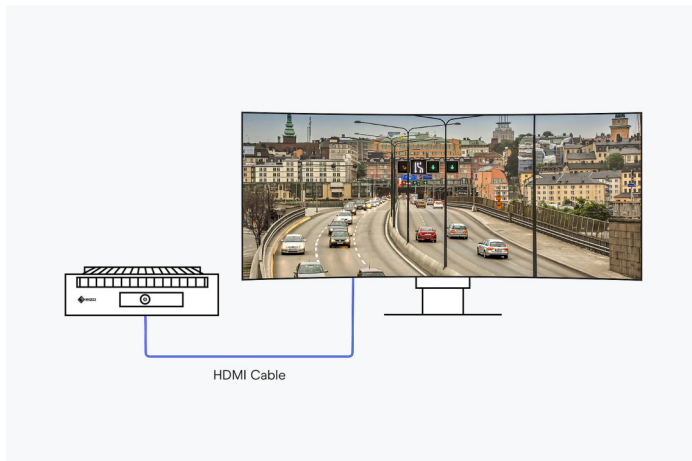

## Intuitive PTZ-Steuerung von Kameras

PTZ-Einstellungen lassen sich direkt über Schaltflächen im jeweiligen Bildausschnitt der Kamera vornehmen, statt separat die Kameraeinstellungen zu nutzen. Diese intuitive Benutzeroberfläche optimiert die Bedienung und sorgt für eine effizientere Überwachung.

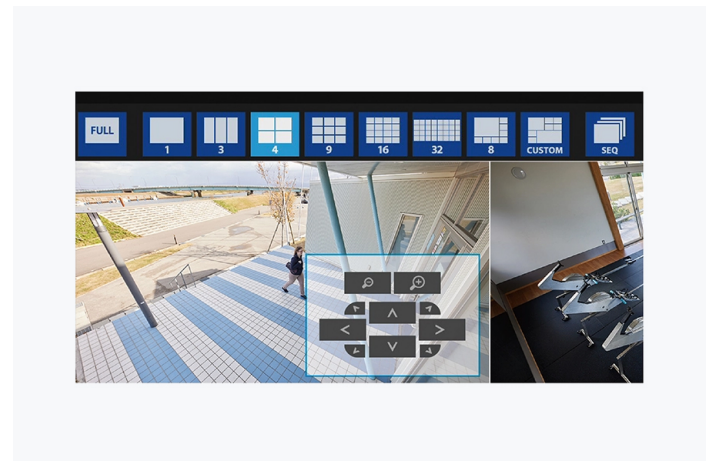


## Virtuelle PTZ-Funktion

Die virtuelle PTZ-Funktion ermöglicht es, einen Bereich des angezeigten Bildes zur genaueren Betrachtung digital zu vergrößern. Nach der Vergrößerung kann das Bild durch den Anwender in Echtzeit virtuell nach oben, unten, links oder rechts geschwenkt werden. Dies ist nützlich, wenn Videos von Kameras angezeigt werden, die nicht mit PTZ-Funktionen ausgestattet sind.



## Befehle an Netzwerkgeräte senden

Über ein Benachrichtigungsfenster können Benutzer HTTP-Befehle manuell aus der Live-Ansicht direkt an den IP-Monitor oder ein Netzwerkgerät senden. So lässt sich beispielsweise ein Türschloss bedienen oder ein Alarm ausschalten und zum ursprünglichen Anzeigezustand zurückkehren.

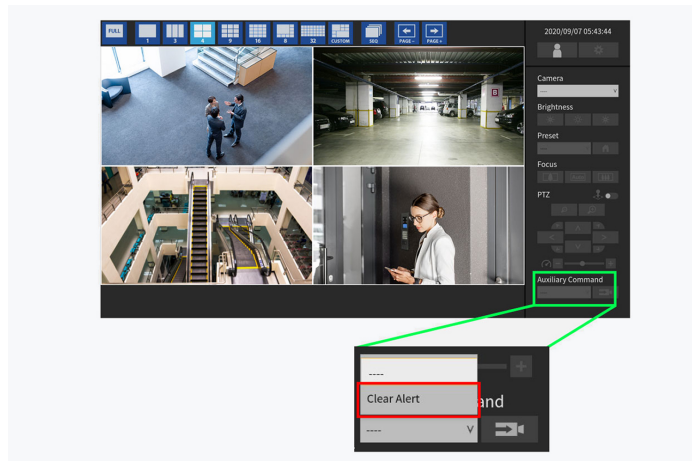

## Bedienung über USB-Schnittstelle

Sie können eine USB-Maus, -Tastatur oder einen -Joystick über einen USB-Downstream-Port anschließen, um die Bedienungs Oberfläche alternativ zum Web-UI zu steuern.

USB-Speichermedien werden hingegen nicht unterstützt, um unerwünschte Zugriffe bzw. Datenübertragungen zu unterbinden.

## Integration in Sicherheitssysteme

### Hohe Kompatibilität

### Funktionalität mit führenden VMS

EIZO arbeitet mit führenden Anbietern von Sicherheits- und Überwachungslösungen zusammen, um technische Kompatibilität und optimierte Funktionalität mit verschiedenen Video-Managementsystemen (VMS) sicherzustellen.\*

\*Für die Integration mit Milestone XProtect und Octave ist eine VMS-Lizenz erforderlich, die separat erhältlich ist.

[Erfahren Sie mehr über die Integration mit Videomanagementsystemen.](#)

**Genetec**

**milestone**



**MOBOTIX**

**Panasonic**

### ALERT-TO-ACTION


## Integrierte Alarme über das Netzwerk

IP-Decoder-Lösungen unterstützen durch ein Web-API die kundenspezifische Integration in lokale Sicherheitssysteme, um eine Reaktion auf Alarme über das Netzwerk zu ermöglichen.

Wenn ein Ereignis eintritt und ein Alarm von IP-Kameras, Zutrittskontroll-, Gefahrenmelde-, VMS- oder anderen Systemen gesendet wird, können die IP-Decoder-Lösungen von EIZO mit einer vordefinierten Aktion reagieren, wie z. B. Layoutanpassung, Anzeige von Meldungen, Audioaktivierung, Kameraanpassung, Maskierung, Einschaltzustand und mehr. Es können auch Aktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt geplant werden, z. B. die automatische Änderung des Kamera-Layouts jeden Sonntag um 16:00 Uhr.

Durch die Verknüpfung und Integration in den Arbeitsablauf wird sichergestellt, dass die wichtigsten Informationen zur richtigen Zeit angezeigt werden, um schnell auf Situationen reagieren zu können.

[Mehr über Alert-to-Action erfahren](#)

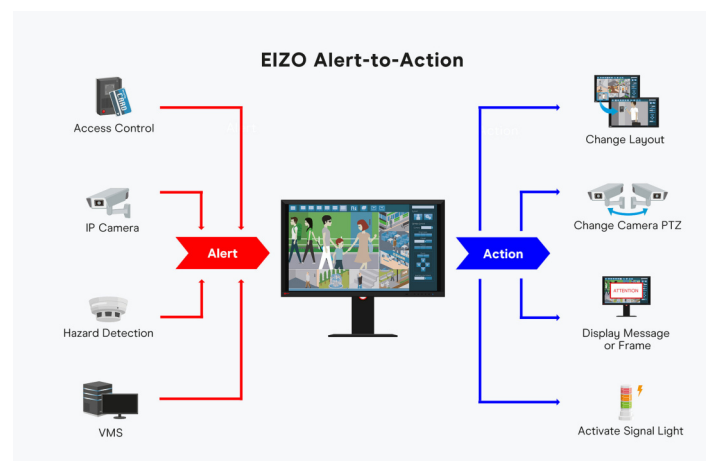

## Sichere Netzwerkkommunikation

Für eine sichere Kommunikation unterstützt der DuraVision DX0131-IP das HTTPS-Protokoll und gewährleistet damit authentifizierte Zugriffe über ein Netzwerk.

## SNMP (Simple Network Management Protocol)

Der DX0131-IP unterstützt SNMP v1 und v2c und ermöglicht so die Kommunikation mit Netzwerkmanagementsystemen, um Informationen über Status und Leistung auszutauschen.

## Maskierung und virtuelle Begrenzungen

Der DuraVision DX0131-IP ermöglicht es Bedienern, in Live-Viewing-Umgebungen statische Masken (privacy masks) und virtuelle Begrenzungen festzulegen. Die Maskierung stellt sicher, dass Umgebungen unter Einhaltung der notwendigen Datenschutzbestimmungen zuverlässig überwacht werden können. Virtuelle Begrenzungen sind hilfreich, wenn tatsächliche Begrenzungen sonst möglicherweise schwierig zu erkennen oder zu verfolgen wären. Pro Stream können bis zu 10 Objekte gleichzeitig angewendet werden, deren Größe, Form und Farbe anpassbar sind. Der Quelldatenstrom wird davon nicht berührt. Die zuverlässige Überwachung ist datenschutzkonform, während die Originaldaten separat gespeichert werden können.



### Maskierung

Beispiel für die Datenschutzmaskierung an einem Geldautomaten: 1. verdeckte Bankkarte, 2. verdecktes Tastenfeld



### Virtuelle Begrenzungen

Beispiel einer virtuellen Linie, die den Überwachungsbereich einer Straße eingrenzt.

## Einfache Installation


## Zuverlässige Funktion

## Minimaler Platzbedarf für montierte Lösungen

Mithilfe der VOP-01-Montageplatte kann der DuraVision DX0131-IP problemlos an der Rückseite eines VESA-unter-


stützten Monitors\* angebracht werden. Durch ihr schlankes, kompaktes Design benötigt die Box nur minimalen Platz im Installationsbereich und passt perfekt hinter einen Monitor, der an der Wand oder Decke befestigt ist. Dank der direkten Befestigung am Monitor bleiben Kabel zudem im vorgesehenen Bereich, sodass Ordnung entsteht.

\*Einige Monitore benötigen für die Anbringung der VOP-01-Platte zusätzlich die Montageplatte OPAVM-P100.

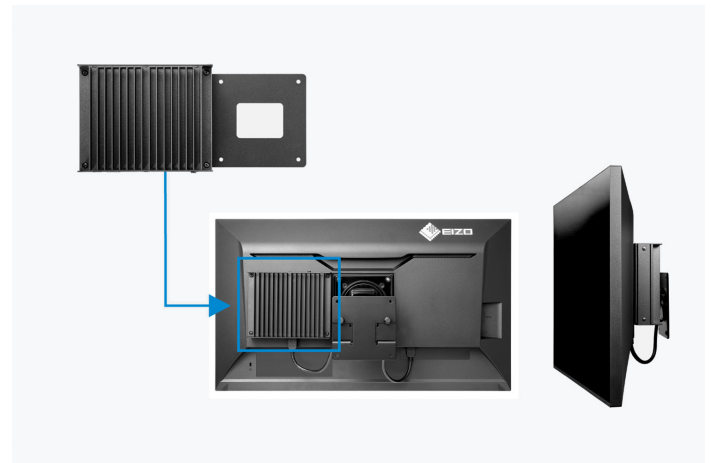


## Stromversorgung ohne Netzteil

Der DuraVision DX0131-IP ist mit einem PoE+-Hub ausgestattet, und wird so ohne Netzteil und Kabel mit Strom versorgt. Damit bleibt der Installationsbereich aufgeräumt. Für Umgebungen, in denen PoE+ nicht unterstützt wird, ist ein optionales Netzteil erhältlich.

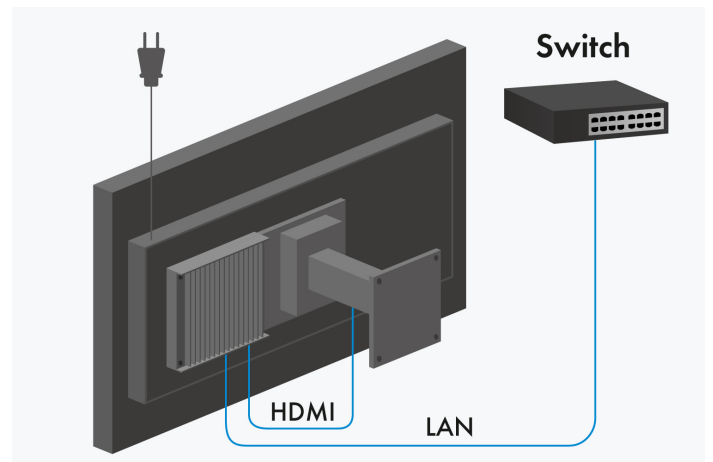

## Lüfterlose Lösung mit geringer Wärmeentwicklung

Der DuraVision DX0131-IP bietet einen leisen, lüfterlosen Betrieb mit geringer Wärmeentwicklung für dauerhafte Zuverlässigkeit. Die Oberseite des Geräts ist so konzipiert, dass Wärme effizient entweicht. So bleibt die Lösung auch bei längerem Einsatz kühl.

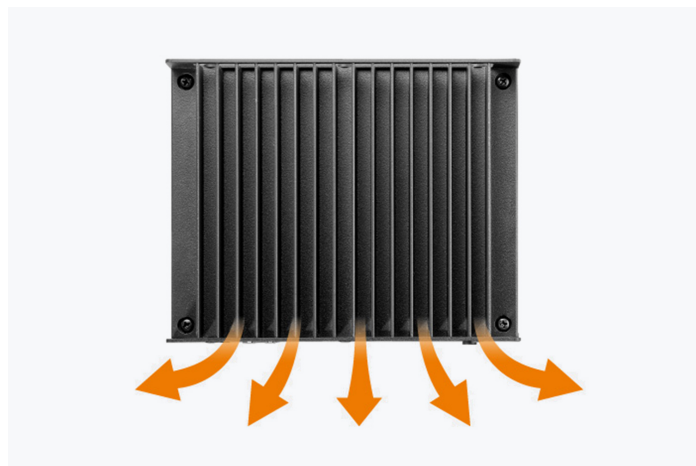

Wärme entweicht lüfterlos an der Oberseite

## Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

**LANGLEBIG DANK HIGH-END-QUALITÄT**

### Zwei Jahre Garantie

EIZO gewährt zwei Jahre Garantie. Dies wird durch einen hoch entwickelten Fertigungsprozess möglich, der auf einem einfachen Erfolgsprinzip basiert: durchdachte und innovative Technik, gefertigt aus High-End-Materialien.



## 24/7 Nutzung

Der DX0131-IP ist für den 24-Stunden-Einsatz gebaut und zeichnet sich durch höchste Zuverlässigkeit aus.



**TECHNOLOGIE MIT SICHERHEIT**

### TAA- und NDAA-Konformität

Produkte im Sicherheits- und Technologiesektor dürfen nicht aus Hochrisikoregionen stammen und keine verbotenen Überwachungs- oder Telekommunikationstechnologien enthalten, die mit Sicherheitsbedenken verbunden sind. Der DuraVision DX0131-IP wird in Japan hergestellt und entspricht vollständig den Anforderungen des US-amerikanischen TAA (Trade Agreements Act) und NDAA\* (National Defense Authorization Act).

\*NDAA 2019-konform.

### Sichere Kommunikation

Die sichere Kommunikation wird durch Server-Zertifikate gewährleistet, und dank IP-Adressfilterung sind nur Verbindungen von zugelassenen Geräten möglich. Darüber hinaus hat EIZO klare Richtlinien für den Cybersecurity-Lebenszyklus festgelegt, in denen Reaktionsfristen bei Sicherheitslücken festgelegt sind und Firmware-Updates sowie zeitnahe Sicherheitsinformationen bereitgestellt werden.

[DX0131-IP Cybersecurity Policy](#)

## Nachhaltigkeit

### Umwelt- und sozialbewusste Herstellung

#### RESSOURCEN- UND KLIMASCHONEND

#### Nachhaltig und langlebig

Der DX0131-IP ist für eine lange Nutzungsdauer konzipiert – im Regelfall deutlich über der Garantiedauer. Ersatzteile sind viele Jahre nach Produktionsende erhältlich. Der gesamte Nutzungszyklus berücksichtigt die Auswirkung auf die Umwelt, denn die Langlebigkeit und die Reparaturfähigkeit schonen Ressourcen und das Klima. Bei der Gestaltung des DX0131-IP haben wir auf niedrigen Ressourceneinsatz mit hochwertigen Komponenten und Materialien sowie eine sorgfältige Produktion geachtet.

#### FAIRE BEDINGUNGEN

#### Sozialverantwortliche Produktion

Der DX0131-IP wird sozialverantwortlich produziert, ohne Kinder- und Zwangsarbeit. Lieferanten entlang der Lieferkette sind sorgfältig gewählt und haben sich ebenfalls dieser Verantwortung verpflichtet. Dies gilt insbesondere für Zulieferer sogenannter Konfliktmineralien. Über unsere soziale Verantwortung legen wir jährlich und freiwillig einen ausführlichen Bericht vor.

#### ZERTIFIZIERT UND TRANSPARENT

#### Umweltbewusste Produktion

Jeder DX0131-IP wird in unserem eigenen Werk produziert, das ein ISO 14001 und ISO 50001 zertifiziertes Umwelt- und Energiemanagementsystem besitzt. Dies beinhaltet Maßnahmen zur Reduzierung von Abfall, Abwasser und Emission, Ressourcen- und Energieverbrauch bis hin zur Förderung eines umweltbewussten

Verhaltens der Mitarbeiter. Wir legen über diese Maßnahmen jährlich öffentlich Rechenschaft ab.



#### DIE UMWELT IM BLICK

#### Nachhaltige Verpackung

EIZO hat sich verpflichtet, die Umweltbelastung durch seine Verpackungen zu verringern. Dazu dient eine Umstellung des Verpackungsmaterials, weg von Plastik und anderen weniger vorteilhaften Materialien, auf Alternativen.



**SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS****Unser Beitrag zu den SDGs**

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiativen leistet EIZO einen Beitrag zu den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen.

[Erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von EIZO.](#)

**Industrie, Innovation und Infrastruktur**

DuraVision-Produkte bieten eine Reihe von visuellen Lösungen für Einrichtungen, die für das tägliche Leben der Menschen unverzichtbar sind, wie Krankenhäuser, Unternehmen, Flughäfen, Fabriken, öffentliche Verkehrsknotenpunkte und viele mehr. Wir setzen unsere Unterstützung von Sicherheits-, Industrie- und anderen Aktivitäten mit robuster Produktkonstruktion, Herstellergarantie und Kundendienstleistungen kontinuierlich fort.

**Umweltbewusst**

Unsere Produkte für industrielle Umgebungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz zu steigern, um den Stromverbrauch und die Treibhausgasemissionen zu senken, und gleichzeitig die hohe Leistung und Funktionalität zu gewährleisten, die Nutzer in jeder Branche benötigen. Außerdem setzen wir auf ein verantwortungsbewusstes Recycling-System.

[Mehr erfahren.](#)



## Technische Daten

### ALLGEMEINES

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.       | DX0131-IP                                             |
| Gehäusefarbe      | Schwarz                                               |
| Einsatzgebiet     | Videoüberwachung, Industrie                           |
| Produktlinie      | DuraVision                                            |
| Anwendungsbereich | IP-Lösungen, Maritim, Videoüberwachung, Kontrollräume |
| EAN               | 4995047072270                                         |

### IP-DECODIERUNG

|                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                     | Decoder                                                                                                                                                          |
| Videodecodierung              | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                              |
| Audiodecodierung              | AAC, Opus, G711, G726                                                                                                                                            |
| Streaming Protokolle          | RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), UDP (MPEG2-TS)                                                                                                              |
| Anzahl gleichzeitiger Streams | 16                                                                                                                                                               |
| Registrierbare Kameras        | 16                                                                                                                                                               |
| Decodierleistung              | 4-screen layout: 3840 x 2160 / 15 fps, 1920 x 1080 / 60 fps, 16-screen layout: 1920 x 1080 / 15 fps, 1-screen layout: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps |
| Maximale Bitrate [kbps]       | 8192                                                                                                                                                             |
| Max. Auflösung Signalausgang  | 3840 x 2160 / 30 Hz                                                                                                                                              |
| Layouts                       | benutzerdefiniert, 7+1, 3x3, 4x4, 1x1, 2x2, 1x3                                                                                                                  |
| Unterstützte Protokolle       | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S                                                                                                               |
| VMS-Unterstützung             | Octave*, Milestone XProtect*, Genetec, Accellence Technologies, Mobotix, (*optionale Lizenz benötigt)                                                            |
| Management-Unterstützung      | SNMP v1, v2c                                                                                                                                                     |
| IP-Adressen-Filter            | ✓                                                                                                                                                                |

### FEATURES & BEDIENUNG

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| LAN/RJ-45                                      | ✓                                                              |
| Web API für Konfiguration und Bedienung        | ✓                                                              |
| PTZ-Steuerung mit Unterstützung von Presets    | ✓                                                              |
| Kommunikations-Protokolle                      | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, LDAP, NTP, RTP, RTSP, SNMP, IEEE802.1X |
| Datenschutzmaskierung und virtuelle Begrenzung | ✓                                                              |
| Alert-to-Action                                | ✓                                                              |
| Software Version                               | Systemsoftware V7.x                                            |
| Befehle an Netzwerkgeräte senden               | ✓                                                              |
| Optionale Features (Lizenzierung erforderlich) | VMS-Unterstützung                                              |
| 24/7 einsetzbar                                | ✓                                                              |

Finden Sie Ihren EIZO Ansprechpartner:  
EIZO Europe GmbH  
Belgrader Straße 2  
41069 Mönchengladbach  
Telefon: +49 2161 8210-0  
[www.eizo.de](http://www.eizo.de)

Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der EIZO Corporation in Japan und in anderen Ländern oder der jeweiligen Unternehmen.  
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Deutschland.  
Alle Rechte sowie Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Zuletzt aktualisiert: 12.07.2026

### ANSCHLÜSSE

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Signaleingänge            | RJ-45 (IP-Video)                                  |
| Signalausgänge            | 1x HDMI                                           |
| USB-Spezifikation         | USB 2                                             |
| USB-Downstream-Anschlüsse | 1x Typ A                                          |
| Netzwerkverbindung        | RJ-45                                             |
| LAN-Standards             | IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-T) |
| Audio-/Kopfhörer-Ausgang  | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker                      |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme (maximal) [in Watt] | 25,5 (via PoE+), 24 (via power adapter)                                                         |
| Spannungsversorgung                   | PoE+ (IEEE802.3at Type 2) / Power Adapter: 42,5-57 V (48 V typ.), AC Adapter 12 V DC (optional) |

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) [in mm] | 165 x 44,2 x 130                           |
| Gewicht [in kg]                             | 0,72                                       |
| Details zur Gehäuseabmessung (PDF)          | <a href="#">Technische Zeichnung (PDF)</a> |

### ZERTIFIZIERUNG UND STANDARDS

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungsbedingungen | 0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing)                                            |
| Prüfzeichen          | CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, BIS |

### SOFTWARE & ZUBEHÖR

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weiterer Lieferumfang | 1x kurzes Signalkabel HDMI - HDMI, Handbuch via Download, Kurzanleitung                             |
| Optionales Zubehör    | VOP-01 (VOP-01 Versatzplatte), OPAVM-P100 (OPAVM-P100-Montageplatte), DVAC-02 (Optionales Netzteil) |

### GARANTIE

|               |         |
|---------------|---------|
| Garantiedauer | 2 Jahre |
| Garantieart   | 24/7    |