


Wichtigste Eigenschaften

- SuperClear® IPS-Panel mit QHD-Auflösung 2560 X 1440
- HDMI- und Display Port-Eingänge für einfache Konnektivität
- Superschmale Blende mit zwei 2,5-W-Lautsprechern
- Ergonomische Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellmöglichkeiten
- 75 Hz Bildwiederholfrequenz für flüssige Bilder



Produktübersicht

The ViewSonic VG2709-2K-MHD is a 27" QHD monitor featuring HDMI and Display Port inputs for business and home use. The variable refresh rate, eye-care technology, and various ViewMode presets cater for optimal screen performance and comfortable viewing without tearing or stuttering. Expand your workspace and experience truly seamless, ergonomic multitasking on just one screen with a VESA-compatible mount at low energy consumption.

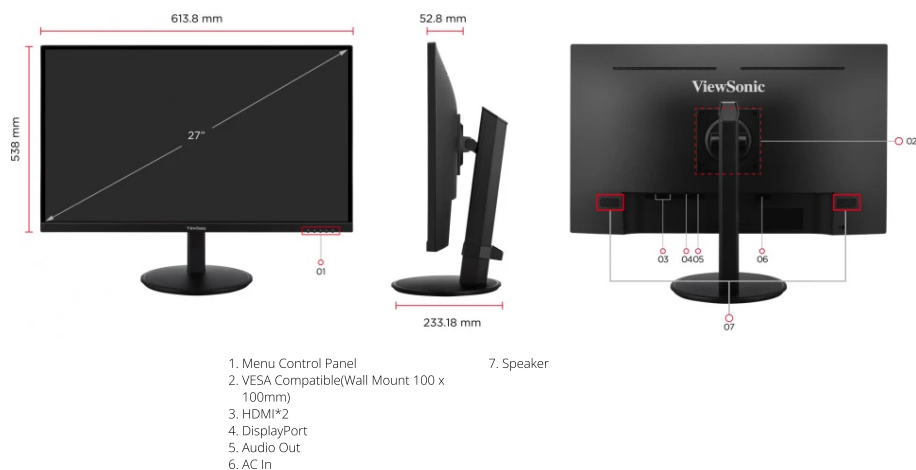

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com



DISPLAY

| | |
|---|---|
| Bilddiagonale: | 27 |
| Sichtbare Fläche: | 27 |
| Panel Typ: | IPS Technology |
| Auflösung: | 2560 x 1440 |
| Auflösung Typ: | QHD (Quad HD) |
| Statischer Kontrast: | 1,000:1 (typ) |
| Dynamischer Kontrast: | 50M:1 |
| Lichtquelle: | LED |
| Helligkeit: | 250 cd/m ² (typ) |
| __Brightness (PCS): | 250 cd/m ² (typ) |
| Colors: | 16.7M |
| Color Space Support: | 8 bit true |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Reaktionszeit (Typisch GTG): | 5ms |
| Reaktionszeit (GTG w/OD): | 5ms |
| Blickwinkel: | 178° horizontal, 178° vertical |
| Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden): | 30000 Hrs (Min) |
| Krümmung: | Flat |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | 75 |
| Variable Refresh Rate Technology: | Yes |
| Blaulichfilter: | Yes |
| Flimmerfrei: | Yes |
| Color Gamut: | NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ) |
| Pixelgröße: | 0.233 mm (H) x 0.233 mm (V) |
| Oberflächenbehandlung: | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |

KOMPATIBILITÄT

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| PC Auflösung(max): | 2560x1440 |
| Mac® Auflösung (max): | 2560x1440 |
| PC Betriebssystem: | Windows 10/11 certified; macOS tested |
| Mac® Auflösung (min): | 2560x1440 |

ANSCHLÜSSE

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 3,5mm Audio Ausgang: | 1 |
| HDMI 1.4: | 2 |
| DisplayPort: | 1 |
| Stromversorgung Eingang: | 3-pin Socket (IEC C14 / CEE22) |

AUDIO

| | |
|-----------------------|-------------|
| Interne Lautsprecher: | 2.5Watts x2 |
|-----------------------|-------------|

ENERGIE

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Eco Modus (sparen): | 22W |
| Eco Mode (optimized): | 26W |
| Verbrauch (typisch): | 28W |
| Verbrauch(max): | 30W |
| Eingangsspannung: | AC 100-240V |
| Stand-by: | 0.5W |
| Netzteil: | Internal Power Supply |

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

| | |
|-----------------------|-----|
| Kensington Lock Slot: | 1 |
| Cable Organization: | Yes |

STEUERUNG

| | |
|-----------------------|---|
| Physikalische Tasten: | Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power) |
| Bildschirmmenü (OSD): | Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu |

BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|---|-----------------------------|
| Temperatur: | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
| Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend): | 20% to 90% |

MONTAGE

| | |
|------------------|--------------|
| VESA kompatibel: | 100 x 100 mm |
|------------------|--------------|

EINGANGSSIGNAL

| | |
|----------------------|-------------|
| Frequenz Horizontal: | 31 ~ 115KHz |
| Frequenz Vertikal: | 48 ~ 75Hz |

VIDEO EINGANG

| | |
|---------------------------|--|
| Digitale Synchronisation: | TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4) |
|---------------------------|--|

ERGONOMIE

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Höhenverstellbarkeit (mm): | 130 |
| Schwenken: | 360° |
| Neigung (Vor/Zurück): | -3.5° / 28° |
| Drehen (Pivot) (Rechts/Links): | 90° / 90° |

GEWICHT (IMPERIAL)

| | |
|-----------------------------|------|
| Netto (lbs): | 14.8 |
| Netto ohne Standfuss (lbs): | 10.1 |
| Brutto(lbs): | 19 |

GEWICHT (METRISCH)

| | |
|----------------------------|-----|
| Netto (kg): | 6.7 |
| Netto ohne Standfuss (kg): | 4.6 |
| Brutto (kg): | 8.6 |

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Verpackung (in.): | 30.5 x 18.3 x 5.5 |
| Physikalisch (in.): | 24.2 x 16.06~21.18 x 9.2 |
| Physikalisch ohne Standfuss (in.): | 24.2 x 14.4 x 2.1 |

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Verpackung (mm): | 775 x 465 x 140 |
| Physikalisch (mm): | 614 x 408~538 x 233 |
| Physikalisch ohne Standfuss (mm): | 614 x 366 x 53 |

ALLGEMEIN

| | |
|-----------------------|--|
| Normen: | Energy Star, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA |
| VERPACKUNGSIHALT: | VG2709-2K-MHD x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 |
| Recycling/Entsorgung: | Please dispose of in accordance with local, state or federal laws. |
| Garantie: | *Warranty offered may differ from market to market |
| Energieverwaltung: | Energy Star standards |