

Comunicazione audiovisiva semplice

Il SIP-T58W with Camera di Yealink è un telefono aziendale smart facile da usare che fornisce un'esperienza audio e di videochiamata HD avanzata per i professionisti aziendali. Questo telefono aziendale smart offre una comunicazione visiva che incrementa la produttività abbinata alla facilità d'uso di un telefono standard. Con il ricevitore Bluetooth Yealink BTH58 opzionale, gli utenti possono spostarsi liberamente durante le chiamate: non perderanno più una telefonata quando si allontanano dalla scrivania. Con una portata massima di 10 metri (30 piedi), il ricevitore Bluetooth Yealink assicura la massima flessibilità in ufficio. Basato sul sistema operativo Android 9.0, SIP-T58W con videocamera adotta una nuova interfaccia utente, più concisa e professionale, per migliorare decisamente l'efficienza lavorativa degli utenti. Inoltre, SIP-T58W con videocamera si integra con i sistemi di interfono video IP dei principali fornitori sul mercato, assicurando ai clienti un ottimo rapporto tra efficienza e prezzo.



Ricevitore wireless (opzionale)



Android 9.0



Schermo multi-touch da 7 pollici



Telefono con/ senza filo



SDK di Yealink



Audio HD



Video HD



Wi-Fi integrato



Bluetooth integrato



USB 2.0



Funzionalità DoorPhone



Alta sicurezza



Caratteristiche e vantaggi principali

Libertà wireless

Yealink SIP-T58W con videocamera supporta il nuovo ricevitore wireless Bluetooth BTH58 opzionale, che offre fino a 17 ore di conversazione e 46 ore di standby, permette all'utente di lasciare la scrivania e continuare a conversare e assicura comunicazioni chiare e flessibili a chi lavora in ufficio.

Esperienza utente superiore con Android 9.0

Basato su Android 9.0, Yealink SIP-T58W con videocamera eredita i vantaggi della generazione precedente ed è compatibile con molte più app di terze parti per la massima comodità degli utenti. Gli amministratori possono facilmente installare applicazioni Android aggiuntive per migliorare la collaborazione e la produttività. La nuova interfaccia utente Yealink è più fluida, professionale e facile da usare.

Audio e video HD

Yealink SIP-T58W con videocamera include l'ultima versione delle tecnologie Yealink Optimal HD Voice, che comprendono la tecnologia Yealink Noise Proof e supportano il codec Opus, che aiuta a ottimizzare le prestazioni acustiche del ricevitore, dell'auricolare e soprattutto del viva voce del telefono. Il ricevitore compatibile con i dispositivi acustici (HAC) aiuta le persone con carenze uditive a sentire le voci in modo più chiaro. La videocamera HD CAM50 da cinque megapixel, dinamica e rimovibile, permette di effettuare videoconferenze direttamente dalla scrivania. I parametri della videocamera, quali esposizione, punto di rumore, definizione, bilanciamento del bianco e campo visivo, sono superiori rispetto al telefono della generazione precedente.

Prestazioni di sicurezza migliorate

Yealink SIP-T58W con videocamera adotta la tecnologia Arm TrustZone, che può migliorare notevolmente la sicurezza dei vari dati e applicazioni basati su ARM, andando a creare un sistema di protezione affidabile. La versione di Android è stata aggiornata per introdurre la crittografia dei dati e del firmware, aumentando la sicurezza. Inoltre, il controllo e la gestione dell'autorità del telefono sono più rigorosi e specifici.

- Sistema operativo Android 9.0
- Schermo touchscreen capacitivo da 7" regolabile con risoluzione 1024 x 600
- Supporto del ricevitore Bluetooth Yealink BTH58 (opzionale)
- Video HD 720p30
- Audio HD ottimale, Tecnologia Yealink Noise Proof
- SDK (Kit sviluppatore software) di Yealink
- Funzionalità DoorPhone (Anteprima, Apertura con un pulsante, Monitoraggio)
- Bluetooth incorporato 4.2 e Wi-Fi 2,4G/5G dual band
- 2 porte USB 2.0 per ricevitore USB, supporti e applicazioni di archiviazione
- Supporto codec di Opus
- Fino a 16 account SIP
- Conferenze video con un massimo di 3 partecipanti
- Conferenze miste audio/video fino a 10 utenti (max 2 video chiamate)
- Gigabit Ethernet a doppia porta, supporto di PoE
- Montaggio a parete
- Supporta fino a 3 moduli di espansione EXP50
- Supporta Yealink/Unify Square Device Management Platform

Caratteristiche audio

- Voce HD: ricevitore HD, altoparlante HD
- Ricevitore Hearing Aid Compatible (HAC)
- Acoustic Shield, Noise Proof
- Filtro anti rumore
- Codec audio: Opus, G.722, PCMU (G.711A), PCMA (G.711µ), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In banda, fuori banda (RFC 2833) e SIP INFO
- Vivavoce full-duplex con AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AUB, AGC

Caratteristiche video

- Codec video: H.264 alto profilo, H.264, VP8
- Qualità video: 720P (1280x720)-30fps (≥ 512 kbps)
- CAM50 Videocamera Yealink:
 - 5 mega pixel,
 - plug and play,
 - Otturatore per la privacy e indicatore LED
 - Regolabile
 - Angolo di inclinazione verticale regolabile: 47±3°
- Campo visivo (FOV): 75°±5°
- Visualizzazione automatica (anteprima video locale)

Display e indicatore

- Schermo LCD:
 - Schermo touchscreen capacitivo da 7" regolabile con risoluzione 1024 x 600
 - Angolo di inclinazione verticale regolabile: 48°
- Superficie multi-touch a 5 punti
- Screensaver e sfondo
- LED per chiamate e messaggi in attesa
- Interfaccia utente intuitiva con icone e pulsanti software
- Interfaccia utente multilingue
- ID chiamante con nome, numero e foto

Applicazioni Android fornite in bundle

- Gestione file/E-mail/Calendario/Videocamera/Galleria/Registrazione/Calcolatrice/Browser/Messaggi
- Supporto di applicazioni Android di terze parti

Caratteristiche del telefono

- SDK (Kit sviluppatore software) di Yealink
- 16 account SIP
- Messa in attesa, inoltro di chiamata, chiamata in attesa, trasferimento di chiamata
- Composizione rapida one-touch, linea diretta, mute, DND
- Ascolto di gruppo, chiamata di emergenza
- Ricomposizione, servizio di richiamata, risposta automatica
- Chiamate IP dirette senza proxy SIP
- Selezione, importazione, eliminazione suonerie
- Impostazione manuale o automatica di data e ora
- Pianificazione chiamate, azioni URL/URI
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Videoconferenza a 3 vie
- Conferenze miste audio/video fino a 10 utenti (max 2 video chiamate)
- Importazione ed esportazione dati via Bluetooth, e-mail e altro.
- Funzionalità DoorPhone: Anteprima, Apertura con un pulsante, Monitoraggio
- Connettività USB/Bluetooth al dispositivo Yealink CP900/CP700, Connettività USB alla cuffia Yealink UH36:
 - Funzionalità di base: Risposta / Fine Chiamata, Mute
 - Funzionalità avanzate: ottimizzazione audio, richiamata, messa in attesa, sincronizzazione del volume, controllo chiamate multiple
- Chiamate analogiche PSTN via CPN10

- Access Point wireless (modalità AP)

Tелефон con e senza fili (tramite dongle DECT DD10K)

- Fino a 4 dispositivi cordless DECT
- Fino a 4 chiamate contemporanee
- Supporto per Yealink W73H/W53H/W56H/W59R/DD Phone/CP930W
- Cordless slave da connettere con un telefono fisso che funge da master

Funzionalità IP-PBX

- Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Chiamata anonima, rifiuto chiamate anonime
- Funzionalità di collegamento con ufficio remoto, hot desk-ing, interfono, cercapersone
- Completamento delle chiamate
- Indicatore di messaggio in attesa (MWI)
- Casella vocale, chiamata sospesa, ripresa della chiamata
- Musica di attesa
- Registrazione delle chiamate

Rubrica

- Rubrica locale che può contenere fino a 1.000 voci
- Blacklist
- Rubrica remota XML/LDAP
- Contatti Google
- Chiamata rapida
- Ricerca/import/export in rubrica
- Cronologia chiamate: chiamate effettuate, ricevute, perse, inoltrate

Pulsanti funzione

- 27 pulsanti DSS one-touch
- 7 tasti funzione: messa in attesa, trasferimento, messaggio, cuffie, mute, richiamata, altoparlante
- Pulsanti di controllo del volume
- Pulsante luminoso mute/cuffie/vivavoce

Interfaccia

- Doppia porta Ethernet Gigabit
- Tecnologia Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 3
- Wi-Fi dual band integrato:
 - Standard di rete: IEEE802.11a/b/g/n
 - Range di frequenza: 2.4GHz/5.0GHz
- Tecnologia Bluetooth 4.2 per:
 - Ricevitore Bluetooth BTH58
 - Cuffia auricolare Bluetooth
 - Associazione di dispositivi mobili
 - Connessione simultanea di una cuffia e di un dispositivo mobile
- 1 x porta USB 2.0 (sulla parte superiore del telefono) per:
 - Videocamera Yealink CAM50
- 1 x porta USB 2.0 (sulla parte posteriore del telefono) per:
 - Unità flash USB
 - Cuffie USB
 - Moduli di espansione con schermo a colori
 - Adattatore per cuffie wireless EHS40
- 1 x Porta di blocco di sicurezza
- 1 x porta ricevitore RJ9 (4P4C)
- 1 x porta cuffia con microfono RJ9 (4P4C)
- Supporta fino a un massimo di 3 moduli di espansione con schermo a colori

Gestione

- Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico
- Provisioning automatico tramite FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Provisioning automatico con PnP, Zero-sp-touch, TR-069
- Blocco telefono per protezione privacy

- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Esportazione traccia pacchetti, log di sistema
- Solo l'amministratore può installare e disinstallare app tramite la funzionalità di provisioning automatico
- Procedura guidata di assistenza alla configurazione
- Supporta Yealink Device Management Platform (YMDP/YMCS)
- Supporta Unify Square Device Management Platform

Rete e sicurezza

- IPv4/IPv6
- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Supporta la ridondanza dei server di chiamata
- NAT traversal: modalità STUN
- Modalità proxy e modalità di collegamento SIP peer-to-peer
- Assegnazione IP: statico/DHCP
- Server Web HTTP/HTTPS
- Sincronizzazione ora e data tramite SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: Tagging 802.1p/Q (VLAN), layer 3 ToS DSCP
- SRTP
- Transport Layer Security (TLS1.3)
- Gestione certificati HTTPS
- Crittografia AES per il file di configurazione (AES256)
- Autenticazione della crittografia Adb
- Autenticazione digest tramite MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- WPA2/WPA3
- Avvio sicuro
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)


Altre caratteristiche fisiche

- Colore: Grigio Classico
- Installabile a parete (opzionale)
- Adattatore CA Yealink esterno (opzionale): Ingresso 100 ~ 240 V CA e uscita 5 V/2A CC
- Valuta di uscita USB: 5V \equiv 500mA
- Assorbimento (PSU): 2,5W - 7,5 W
- Consumo di energia (PoE): 3,3W - 9W
- Dimensioni (L x P x A x T): 259,4mm x 220mm x 239mm x 42,6mm
- Umidità operativa: 10~95%
- Temperatura operativa: 0~40°C (+32~104 °F)

Contenuto della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Telefono IP SIP-T58W with Camera Yealink
 - Ricevitore:
 - Ricevitore cablato con cavo per ricevitore
 - Ricevitore Bluetooth BTH58 (opzionale)
 - Cavo Ethernet
 - Supporto
 - Videocamera Yealink CAM50
 - Guida introduttiva
 - Adattatore alimentazione (opzionale)
- Qtà/cartone: 5 pz
- Peso netto cartone: 9,165 kg
- Peso lordo cartone: 9,860 kg
- Dimensioni pacchetto: 324 mm*293 mm*128 mm
- Misure cartone: 680 mm*303 mm*342 mm

Conformità

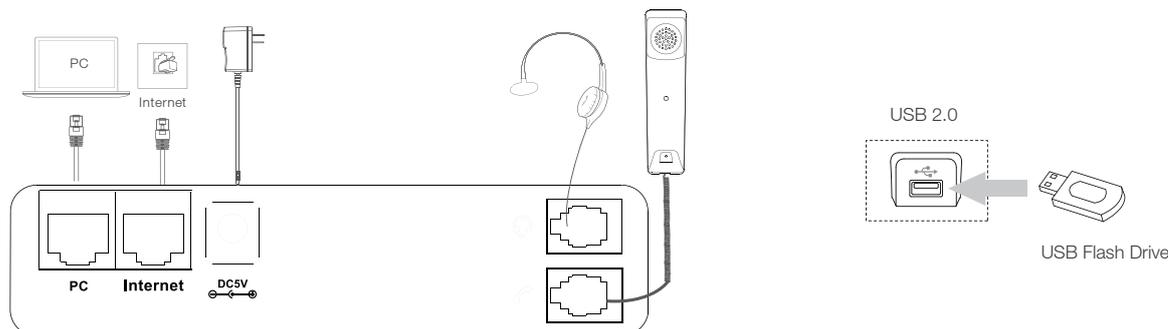

Informazioni su Yealink

Yealink (codice azionario: 300628) è un marchio globale specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e soluzioni di collaborazione con la migliore qualità della categoria, tecnologia innovativa ed esperienza accessibile. Come uno dei migliori fornitori in oltre 140 paesi e regioni, Yealink è in cima alla classifica nella quota di mercato mondiale delle forniture di telefoni SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright© 2021. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.