

Docking Station Universale per Portatile Dual 4K - USB-C / USB 3.0 - 60W PD


Product ID: DK30C2DPPDUE



Grazie a questa docking station universale certificata per computer laptop USB-C e USB-A, è possibile realizzare una workstation con due monitor 4K a 60 Hz. La dock USB-C supporta la tecnologia Power Delivery 3.0 a 60 W, due monitor HDMI e/o DisplayPort ed è dotata di porte per la ricarica veloce e per periferiche USB-C e USB-A.

Esclusivo cavo host universale

La dock USB-C è dotata di un cavo host universale progettato con un adattatore USB-C a USB-A integrato per il collegamento di computer laptop USB-A. Il cavo è inoltre dotato di una prolunga di 1 metro per supportare un'ampia varietà di configurazioni della workstation.

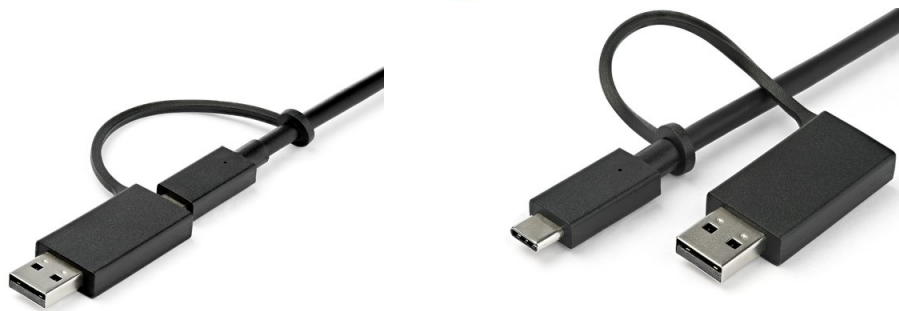

Flessibilità di collegamento dei monitor

Questa docking station per video 4K a 60 Hz supporta i monitor sia Ultra HD DisplayPort che HDMI e consente quindi di configurare le connessioni video nel modo più adatto alle proprie esigenze.

- **Due monitor 4K con tecnologia DisplayPort** | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz
- **Due monitor 4K con tecnologia HDMI** | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz
- **Un monitor 4K con tecnologia DisplayPort + un monitor 4K con tecnologia HDMI** | Fino a 4096 x 2160p a 60 Hz
- **Un monitor 5K con tecnologia DisplayPort*** | Fino a 5120 x 2880

**È necessario che il monitor supporti la tecnologia 5K con due porte DP*

Compatibilità universale e affidabilità certificate



Questa docking station è dotata di certificazione completa per soddisfare gli standard di settore più elevati per la connettività USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C e Power Delivery), VESA DisplayPort e DisplayLink (collegamenti video) e quindi per garantire qualità, affidabilità e compatibilità ai massimi livelli.

Power Delivery a 60 W

Con un singolo cavo, la dock consente di alimentare e ricaricare il computer laptop mentre si lavora sfruttando la tecnologia Power Delivery a 60 W per una ricarica più veloce, con l'utilizzo dell'adattatore di alimentazione a 135 W.

Installazione semplice e pratica

Per una configurazione immediata, il cavo combinato (USB-C con adattatore USB-A collegato) permette il collegamento di qualsiasi computer laptop. La dock dispone di fori per il montaggio presso una workstation (staffa non inclusa).

Tutte le connessioni che occorrono

La dock consente il collegamento dei dispositivi tramite quattro porte USB 3.1, di cui 1 USB-C e 3 USB-A, e la ricarica veloce di uno smartphone con tecnologia USB-C o USB-A. Offre inoltre una porta GbE (con supporto dell'avvio PXE e Wake On LAN) e un jack audio per cuffie a 4 posizioni da 3,5 mm. È incluso uno slot per blocco di sicurezza (slot Kensington) come protezione antifurto.



Per una maggiore versatilità di installazione, è possibile utilizzare le staffe di montaggio StarTech.com ([SSPMSUDWM](#) e [SSPMSVESAS](#)) specificamente progettate per le nostre dock e i nostri hub, e quindi montare la dock TB3 su una scrivania, a parete o su un'altra superficie per realizzare la configurazione personalizzata richiesta.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto DK30C2DPPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Realizzazione di una workstation con due display e un laptop con tecnologia USB-C o USB-A
- Ideale per le aziende, le attività e le organizzazioni di grandi dimensioni in cui si utilizza un mix di computer laptop
- Molto utile negli ambienti di lavoro dove si utilizzano dati e applicazioni sensibili
- Perfetta per gli hot-desk (postazioni di telelavoro o workstation condivise) grazie alla compatibilità universale

Caratteristiche

- Docking station universale per laptop con tecnologia USB-C e USB-A (Mac, Windows e Chrome OS)
- Consente di realizzare una workstation con due monitor 4K a 60 Hz tramite più opzioni di uscita video: due DisplayPort, due HDMI o DisplayPort + HDMI
- Alimentazione e ricarica del computer laptop con tecnologia Power Delivery 3.0 fino a 60 W
- Consente il collegamento dei dispositivi USB tramite 4 porte USB 3.0, di cui 1 USB-C (con funzionalità di ricarica veloce) e 3 USB-A (inclusa 1 per la ricarica veloce)
- Facilità di collegamento grazie all'esclusivo cavo combinato (USB-C a C con adattatore USB-A integrato) da 1 m

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Display supportati | 2 |
| | ID chipset | DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E |
| | Interfaccia | USB 3.0 |
| | K-Lock Slot | Kensington Standard Slot (K-Slot) |
| | Porta(e) di ricarica rapida | Sì |
| | Standard del settore | Specifica USB Power Delivery Rev. 3.0 Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1 |
| | Supporto di 4K | Sì |
| | Tipo bus | USB-C USB 3.0 |
| | Prestazioni | Massima velocità di trasferimento dati |
| PXE | | Sì |
| Reti compatibili | | 10/100/1000 Mbps |
| Risoluzioni digitali massime | | 2 HDMI - 4096 x 2160p a 60 Hz 2 DisplayPort - 4096 x 2160p a 60 Hz 1 HDMI + 1 DisplayPort - 4096 x 2160p a 60 Hz 1 DisplayPort 5K con 2 porte vide DisplayPort - 5120 x 2880 a 60 Hz Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 4096 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p e 2560 x 1440p. |
| Supporto modalità Full Duplex | | Sì |
| Supporto UASP | | Sì |
| Tipo e velocità | | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Connettore/i | | Tipo/i connettori |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | <p>1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Femmina</p> <p>1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina</p> <p>2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina</p> <p>1 - Ethernet Gigabit Femmina</p> <p>1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina</p> |
| Software | Compatibilità con sistemi operativi | <p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>macOS 10.11 - 10.12, 10.14</p> <p>Chrome OS™ v55+</p> |
| Note/requisiti speciali | Nota | <p>Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti le tecnologie USB Power Delivery e DP Alternate Mode.</p> <p>La risoluzione 4K è supportata su tutte le 4 porte video. Per ottenere risoluzioni 4Kx2K, è necessario un display HDMI o DisplayPort con funzionalità 4K.</p> <p>Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi)</p> <p>USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps</p> <p>Per il supporto della risoluzione 5K è necessario collegare le due porte video DisplayPort a un singolo display 5K, indispensabile per ottenere risoluzioni da 5120 x 2880 a 60 Hz</p> <p>La dock va collegata alla porta USB Type-C o USB Type-A del computer laptop.</p> |
| | Requisiti di sistema e cavi | <p>Computer con tecnologia USB-C e una porta USB Type-C disponibile o computer con tecnologia USB-3.0 e una porta USB Type-A disponibile</p> |
| Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
| | Consumo energetico | 135 W |
| | Corrente di uscita | 6.75 A |
| | Corrente ingresso | 2.5 A |
| | Power Delivery | 60W |
| | Tensione di uscita | 20V DC |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Tipo presa | N |
| | Tipo punta centrale | Positivo |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|
| Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
| | Umidità | 0~95% RH |
| Caratteristiche fisiche | Altezza prodotto | 3 cm [1.2 in] |
| | Colore | Grigio Siderale |
| | Larghezza prodotto | 80 mm [3.1 in] |
| | Lunghezza prodotto | 22 cm [8.7 in] |
| | Peso prodotto | 280 g [9.9 oz] |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| Informazioni confezione | Package Height | 90 mm [3.5 in] |
| | Package Length | 27 cm [10.6 in] |
| | Package Width | 15.5 cm [6.1 in] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.3 kg [2.9 lb] |
| Contenuto della confezione | Incluso nella confezione | 1 - Docking station |
| | | 1 - Cavo USB-C (con adattatore collegato USB-C a USB-A) |
| | | 1 - adattatore di alimentazione universale (UK, EU) |
| | | 1 - guida di avvio rapido |

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.