


N° produit 85228

Delock Câble SATA 6 Gbit/s 7 broches femelle + alimentation
SATA 15 broches mâle > SATA 22 broches femelle droit métal 30
cm

Description

Ce câble Delock permet de raccorder un appareil équipé d'une interface SATA 22 broches sur un port SATA 7 broches libre et une interface d'alimentation SATA 15 broches libre de l'alimentation électrique. Les attaches métalliques sur les réceptacles SATA garantissent que le câble est enclenché de manière fiable.

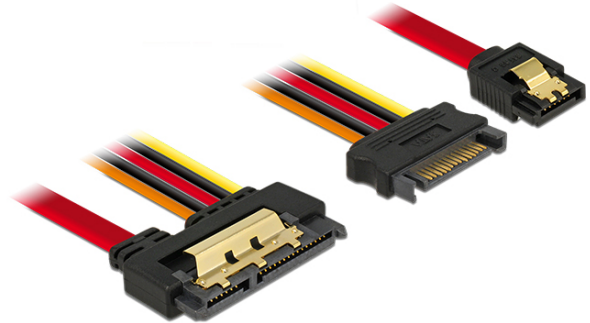

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle +
 - 1 x alimentation SATA 15 broches mâle >
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle droit
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Go/s et 3 Go/s
- Tension : 3,3 V + 5 V + 12 V
- Section de câble :
 - Ligne de données 26 AWG
 - Ligne d'alimentation 18 AWG
- Longueur, cordon incl.: env. 30 cm

Configuration système requise

- Une interface SATA à 7 broches
- Une alimentation SATA mâle libre

Contenu de l'emballage

- Câble SATA

Informations

complémentaires

EAN: 4043619852284

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag



Image

| General | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Spécifications techniques: | SATA 6 Gb/s |
| Interface | |
| connecteur 1: | 1 x SATA 6 Gb/s à 7 broches femelle |
| connecteur 2: | 1 x SATA 15 broches mâle |
| connecteur 3: | 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle |
| Technical characteristics | |
| Débit de données: | 6 Gb/s |
| Voltage: | 3,3 V |
| | 5 V |
| | 12 V |
| Physical characteristics | |
| Conductor gauge: | Ligne de données 26 AWG |
| | Ligne d'alimentation 18 AWG |
| Length: | 30 cm |