

DATENBLATT

Kupplung LC Duplex OM4 einteilig, erikaviolett,
Keramikhülse, SC Simplex



Beschreibung

LC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Passen in SC-Simplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.

Allgemeine Daten

Befestigungsart	Schraube/einrasten
Interner Shutter	Nein
Zubehör	Blechschorabe
Einfügedämpfung 1310nm	-
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch

Mechanische Eigenschaften

Bauform	SC-Simplex
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Hülse	Keramik
Staubschutzkappe	Ja

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex

Abmessungen

Höhe	9,3 mm
------	--------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-05-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC Duplex OM4 einteilig, erikaviolett, Keramikhülse, SC Simplex

Breite	22,0 mm
Länge	29,2 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Lagertemperatur	-40 - 85 °C

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Konform zu Standard	IEC61754-20
---------------------	-------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Kategorie	Farbe	Einfügedämpfung 1310nm	Einfügedämpfung 850nm	Geeignet für Faserart
53334.10M5	Kupplung LC Duplex OM5 einteilig, limettengrün, Keramikhülse, SC Simplex	LC/PC	OM5	limettengrün	-	< 0,15 dB	Multimode
53334.1	Kupplung LC Duplex OM4 einteilig, erikaviolett, Keramikhülse, SC Simplex	LC/PC	OM4	erika-violett	-	< 0,15 dB	Multimode
53357.31	Kupplung LC Duplex OM3 einteilig, aqua, Keramikhülse, SC Simplex	LC/PC	OM3	aqua	-	< 0,15 dB	Multimode
53348.32	Kupplung LC Duplex OM1/2 einteilig, beige, Keramikhülse, SC Simplex	LC/PC	OM2	beige	-	< 0,15 dB	Multimode

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-05-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION




DATENBLATT

Kupplung LC Duplex OM4 einteilig, erikaviolett, Keramikhülse, SC Simplex

53350.31	Kupplung LC Duplex SM einteilig, blau, Keramikhülse, SC Simplex	LC/PC	OS2	blau	< 0,15 dB	-	Singlemode
53343.31	Kupplung LC/APC Duplex SM einteilig, grün, Keramikhülse, SC Simplex	LC/APC	OS2	grün	< 0,15 dB	-	Singlemode

Zeichnungen

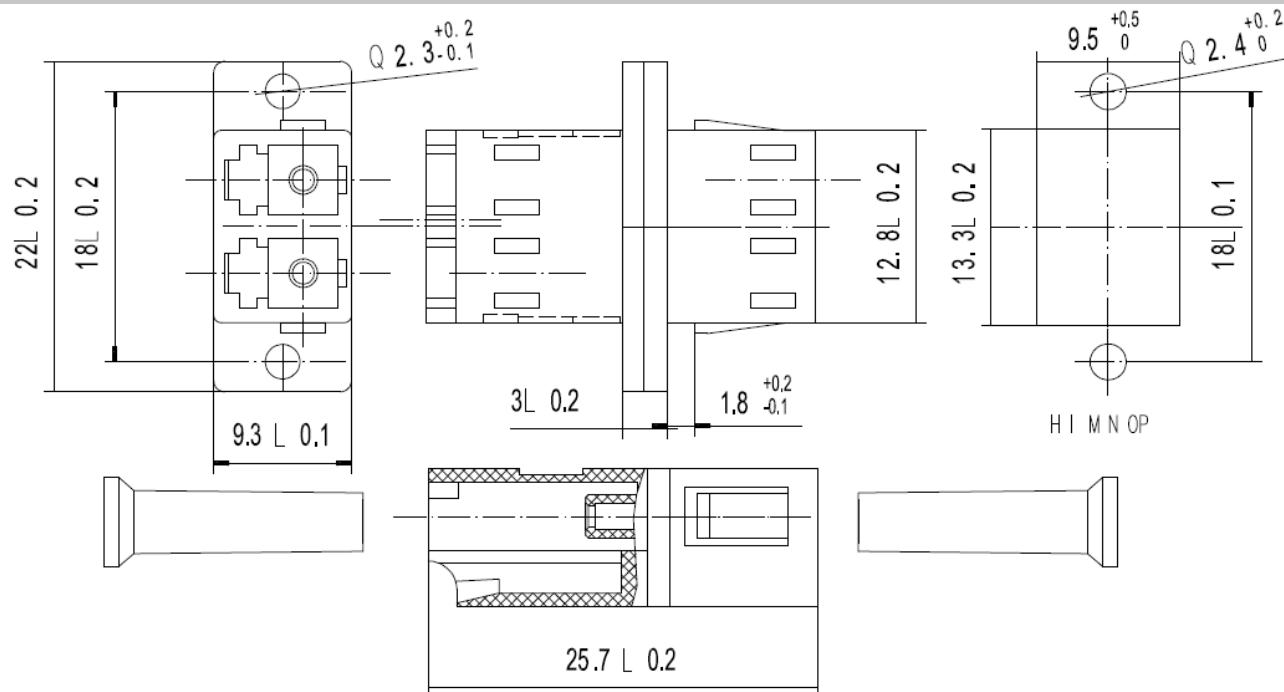

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-05-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

