



Mini GaN Ladegerät 70W mit Display & USB-C Kabel

PN: 32059

Mit bis zu 70 W Gesamtleistung über drei Anschlüsse ermöglicht dieses kompakte GaN-Ladegerät das gleichzeitige Laden von Laptop, Tablet und Smartphone. Das integrierte TFT-Display liefert Ladeinformationen in Echtzeit, während moderne GaN- und PPS-Technologien für eine effiziente, kühle und zuverlässige Stromversorgung sorgen. Das integrierte USB-C-Kabel bietet zusätzlichen Komfort, sodass kein weiteres Ladekabel mitgeführt werden muss.

- 70 W GaN-Schnellladegerät im kompakten Reiseformat
- Gleichzeitiges Laden von bis zu 3 Geräten (Laptop, Tablet, Smartphone)
- Integriertes, einziehbares USB-C-Kabel für maximale Flexibilität unterwegs
- 2x USB-C (PD 3.0 + PPS) & 1x USB-A (QC 3.0) für universelle Kompatibilität
- Echtzeit-TFT-Display zur Anzeige von Ladeleistung und Ladestatus
- Intelligente Leistungsverteilung für schnelles und optimiertes Laden
- Weltweit einsatzbereit dank 100-240 V Eingangsspannung
- Inklusive EU- und UK-Adapter sowie integriertem US-Stecker
- Umfassende Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überspannung, Überstrom und Überhitzung



Supports
PD 3.0 & QC 3.0



TFT Display



Retractable
USB-C® cable 80cm



PN: 32059

Produktspezifikationen

- Feuerfestes PC-Material
- Eingangsspannung: 100~240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 1,7 A
- **USB-C1** (integriertes Kabel) Ausgang **PD 3.0 (PPS)**: 5,0-20,0 V = 3,25 A, 5,0 V = 3,0 A, 9,0 V = 3,0 A, 12,0 V = 3,0 A, 15,0 V = 3,0 A, 20,0 V = 3,25 A, 20,3 V = 3,45 A (max. 70,0 W)
- **USB-C2** Anschluss **PD 3.0 (PPS)**: Ausgang PD 3.0 (PPS): 5,0-20,0 V = 3,25 A, 5,0 V = 3,0 A, 9,0 V = 3,0 A, 12,0 V = 3,0 A, 15,0 V = 3,0 A, 20,0 V = 3,25 A, 20,3 V = 3,45 A (max. 70,0 W)
- **USB-A** Ausgang **QC 3.0**: 5,0 V = 3,0 A, 9,0 V = 3,0 A, 12,0 V = 3,0 A, 20,0 = 3,0 A (max. 60,0 W)
- Lagertemperatur: -25 °C bis +40 °C
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +35 °C
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20 % – 80 %
- RoHS, REACH: Ja
- Kurzschluss-, Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz

PN	# Geräte	USB-C Kabel	USB-C	USB-A	Max Gesamt-leistung	Power Delivery	QC
32059	3	1 x 70W	1 x 70W	1 x 60W	70W	PD 3.0	3.0


Verpackungssprachen

Vorderseite: Englisch (Produktbeschreibung auch auf Französisch)

Rückseite: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Griechisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch


Sprachen für die Schnellinstallation

Englisch, Französisch, Deutsch, Traditionelles Chinesisch, Text für den technischen Support: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Griechisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

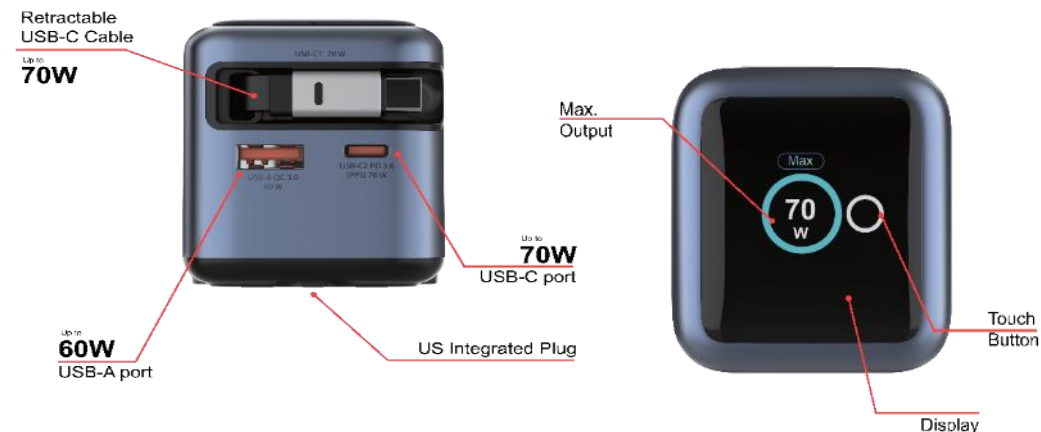

Display Modi

Eröffnungssequenz

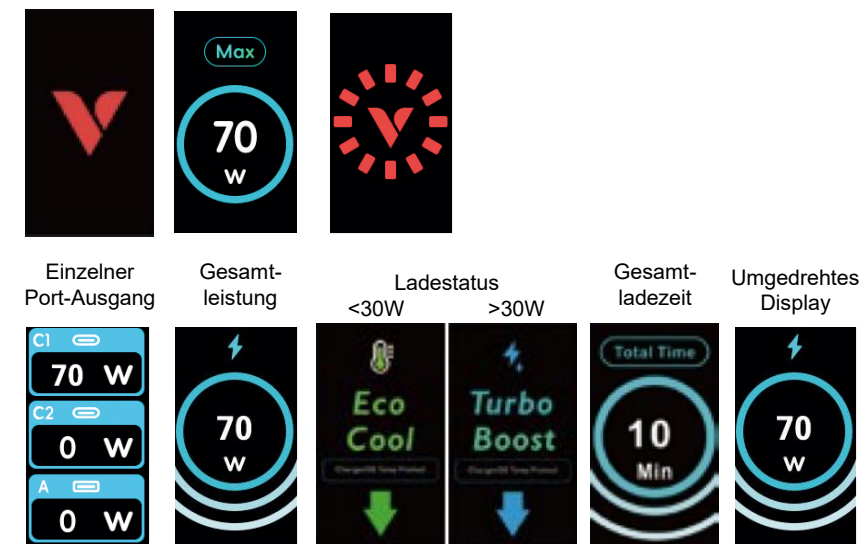

Mini GaN Charger 70W mit Display & USB-C Kabel

Art. Nr.	Beschreibung	Tariff Code	Barcode	EAN-128	EAN-14
32059	Verbatim Mini GaN Charger 70W mit Display und USB-C Kabel	85044095900	023942320593	(02)00023942320593(37)06(91)864 (02)00023942320593(37)24(91)864	20023942320597 50023942320598

Artikelnummer	32059
Produktambessung (L x B x H)	50 x 54,5 x 65,2 mm
Produktgewicht	228,5 g
Einheiten pro Packung	1
Verpackungsmaße (L x B x H)	97 x 62 x 102 mm
Verpackungsgewicht	298 g
Einheiten / Packungen pro Innenkarton (MOQ)	6
Maße Innenkarton (L x B x H)	390 x 103 x 115 mm
Gewicht Innenkarton	1876 g
Einheiten / Packungen pro Umkarton	24
Maße Umkarton (L x B x H)	410 x 225 x 255 mm
Gewicht Umkarton	8034 g
Umkartons pro Lage	12
Lagen pro Palette	4
Einheiten / Packungen pro Palette	1152



Lieferumfang

- GaN Ladegerät 70W
- EU- & UK-Adapter
- Schnellstartanleitung