

## KA7168

USB HDMI Virtual Media KVM Adapter mit Smart Card Unterstützung



Das KA7168 KVM-Adapterkabel verbindet einen KVM-Switch mit den HDMI-Video- und USB-Anschlüsse eines Zielcomputers. Das KA7168 unterstützt einen HDMI-Ausgang und bietet einen USB-Stecker zum Anschluss eines Zielcomputers für Smart Card/CAC-Unterstützung\*. Mit seiner geringen Größe und seinem geringen Gewicht stellt es die nächste Generation von KVM-Adapterkabeln dar und bietet eine überlegene Signalkompensation und Delay-Skew-Technologien für eine deutlich verbesserte Videoqualität.

\* Virtuelle Medien und CAC-Leserfunktionen werden für [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) oder [KN4132](#) nicht unterstützt.



### Eigenschaften

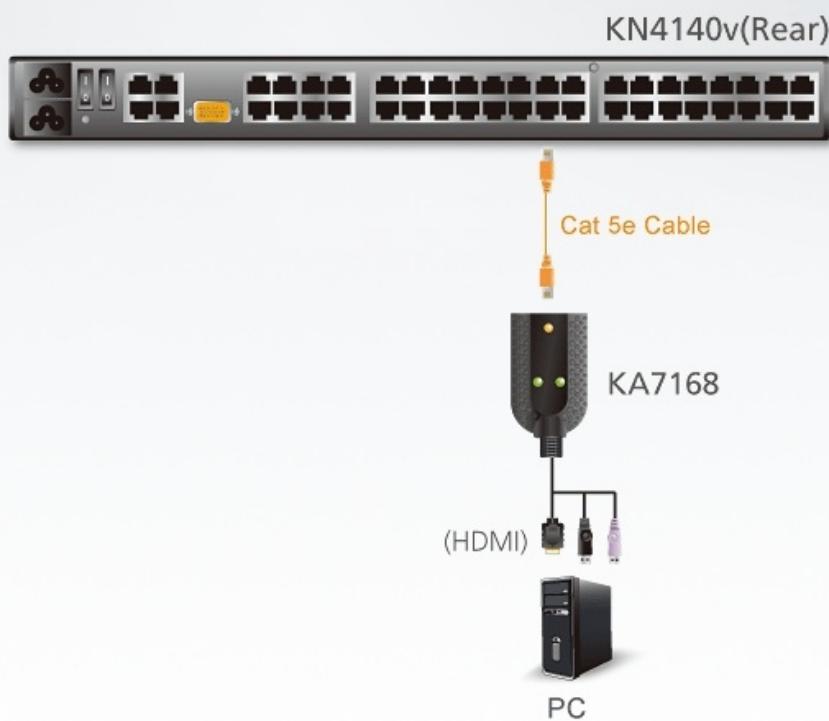
- Automatische Signalkompensation (ASC), keine DIP-Schaltereinstellung für unterschiedliche Entfernungen erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation - sorgt dafür, dass Ihr Server reibungslos funktioniert, wenn er vom KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen KVM-Port verlegt wird
- Lebenslange Firmware-Upgrades
- Hervorragende Videoqualität - unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1200 (reduzierte Austastung)\*
- Integrierter ASIC für höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Kompakte Größe
- Virtuelle Medienunterstützung\*\*
- Unterstützung für Chipkarten-/CAC-Leser\*\*

\* Diese maximale Auflösung kann je nach Übertragungsentfernung variieren. Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Produktseiten der angeschlossenen KVM-Switches.

\*\* Virtuelle Medien und CAC-Leserfunktionen werden für [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) oder [KN4132](#) nicht unterstützt.

**Spezifikationen**

Steckverbinder	
Link	1 x RJ-45 Buchse
Computer	2 x USB Typ A Stecker 1 x HDMI Stecker
LEDs	
Link	1 (Grün)
Strom	1 (Orange)
Umwelt	
Betriebstemperatur	0-50°C
Lagertemperatur	-20-60°C
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.11 kg ( 0.24 lb )
Abmessungen (L x B x H)	9,10 x 5,60 x 2,12 cm (3,58 x 2,2 x 0,83 in.)
Hinweis	Bitte beachten Sie, dass bei einigen Produkten für die Rackmontage die Standardmaße BxTxH im Format LxBxH angegeben sind.

**Diagramm****ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.