

Cable de 1m Lightning a USB-C - Certificado MFI - Adaptador USB Tipo C - Blanco

Product ID: RUSBCLTMM1MW



Este cable blanco USB C a Lightning (1 metro) soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles iPad, iPhone u otros, con conector Lightning. Sometido a pruebas que garantizan su durabilidad ante desgastes extremos o su uso durante el invierno o verano en el coche, este resistente cable es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.


Fabricado para su uso diario

Este duradero cable USB C a Lightning está reforzado con fibra de aramida, lo cual lo protege de la tensión debida a torsiones y tiranteces frecuentes. Esto además permite que el cable de servicio pesado sea flexible sin que se estire demasiado y refuerza su estructura interna.




Características importantes del cable

- 1. La fibra de aramida aporta resistencia y durabilidad al cable
- 2. Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
- 3. Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje trenzado
- 4. El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más suave y flexible que el PVC convencional de cables, además de ecológico

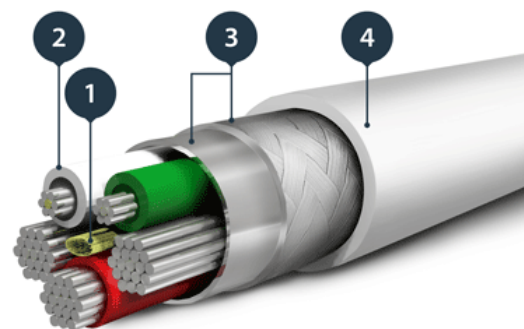

Flexible reductor de tensión


El cable reforzado está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°. Además, el moldeado interno mejorado es resistente a grietas y reduce los daños al cable.

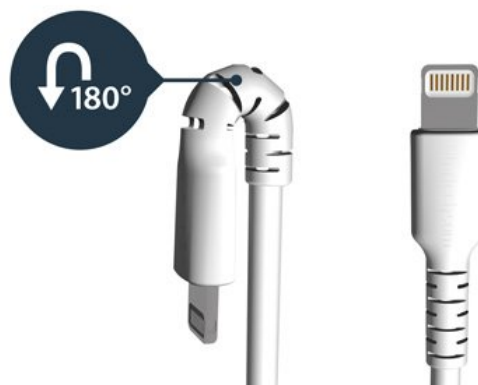

Características importantes del conector

- 1. El conector Lightning proporciona 12W para cargar sus dispositivos iOS
- 2. El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión
- 3. El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°

El modelo RUSBCLTMM1MW es un cable Lightning con certificación Apple MFi y está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com

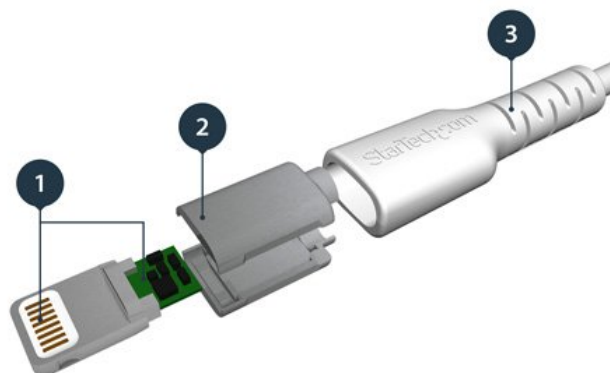

Nota: DuPont™ y Kevlar® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Made for



iPhone | iPad

Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles Lightning

Características

- Cargue sus dispositivos mediante un cable Lightning con certificación MFi, fabricado para resistir el uso diario
- Duradero cable Lightning reforzado con fibra de aramida Kevlar, a prueba de tensión debida a tiranteces, 5 veces más fuerte que el acero
- Reductor de tensión de mayor longitud, probado para resistir más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°
- Disfrute de conexiones flexibles gracias a este cable Lightning a USB (1 metro), con suave revestimiento TPE
- Este cable Lightning de servicio pesado tiene protección metálica alrededor de la placa de circuitos, contra interferencias electromagnéticas (EMI)

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)	Conector A	1 - Conector Apple Lightning (8 pines) Macho
		1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 cm [0.2 in]
	Ancho del Producto	12 mm [0.5 in]
	Calibre del Conductor	22/32 AWG
	Color	Blanco
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	1 m [3.3 ft]
	Longitud del Producto	1000 mm [39.4 in]
	Peso del Producto	25 g [0.9 oz]
Información de la Caja	Altura de la Caja	17 mm [0.7 in]
	Ancho de la Caja	75 mm [3 in]
	Longitud de la Caja	170 mm [6.7 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	21 g [0.7 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable Lightning de 1m

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.