

Hauptmerkmale

- Quad-Core SoC mit 4 GB RAM
- Schneller Warmstart in weniger als sieben Sekunden.
- USB-Wiedergabe mit Signalausfallsicherung
- Landscape und Portrait Ausrichtung
- 500 cd/m² Helligkeit und 24/7-Betrieb
- ProAV-Integration und Fernverwaltung

500 cd/m²

HELLIGKEIT



3.840 x 2.160 / UHD

AUFLÖSUNG



SuperClear® IPS

PANEL



2x 10 Watt

LAUTSPRECHER



11 ms

REAKTIONSZEIT



Android 14

BETRIEBSSYSTEM

Produktbeschreibung

Die ViewSonic CDE14-2C-Serie ist ein kommerzielles 4K-Display, das für den 24/7-Betrieb in Büros, Einzelhandelsgeschäften, Verkehrsknotenpunkten und anderen stark nachgefragten Umgebungen ausgelegt ist. Angetrieben von Android 14 (aufrüstbar auf Android 16) und einem Quad-Core-SoC mit 4 GB RAM unterstützt es reibungsloses Multitasking und einen schnellen Warmstart für sofortiges Hochfahren. Mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und der Unterstützung von Quer- und Hochformat liefert er scharfe, eindrucksvolle Bilder für Präsentationen und Beschilderungen. Die kontinuierliche USB-Medienwiedergabe mit automatischer Signalausfallsicherung sorgt für eine unterbrechungsfreie Bereitstellung von Inhalten, selbst wenn die primäre Quelle ausfällt. Die CDE14-2C-Serie wurde für IT- und AV-Profis entwickelt und lässt sich nahtlos in führende ProAV-Steuersysteme und den ViewSonic Manager integrieren, um eine optimierte Bereitstellung und Fernverwaltung zu ermöglichen. Unabhängig davon, ob sie als Einzelgerät oder als Teil einer größeren Installation eingesetzt wird, bietet sie eine zuverlässige Lösung für Unternehmen und kommerzielle Umgebungen.

ViewSonic Zertifizierungen



Für Ihre Sicherheit!

ISO27001 Zertifikat Nr. TW21/00413.00

Ausgestellt durch SGS, dem weltweit führendem Unternehmen in den Bereichen Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren.



Unsere Sorgfalt für Ihren Erfolg!

ISO 9001:2015 Zertifikat Nr. 44 100 092226
TÜV geprüftes Qualitätsmanagement
TÜV geprüfte Kundenorientierung



Unserer Umwelt zuliebe!

ISO 14001:2015 Zertifikat Nr. 44 104 092230
TÜV geprüfte Nachhaltigkeit
Freiwillige Überprüfung unserer Umweltstandards



Soziale Verantwortung.

SA8000:2014 Zertifikat Nr. 44 114 220677
Ausbeutung und Kinderarbeit unterbinden



ISO 50001:2018

Nachhaltiges Energiemanagement
Zertifikat Nr. 10000470779-MSC-RvA-TWN
Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen unserer Erde


Technische Daten

Display		CDE6514-2C (VS20828)
Bildschirmdiagonale	163,9 cm / 64,5 Zoll	
Panel	SuperClear® IPS (ADS) DLED Backlight	
Lebensdauer Backlight	>50.000 Betriebsstunden	
Anzeigefläche (H/V)	1428,48(H) x 803,52(V)	
Rahmenbreite (Bezel)	15,9mm (alle 4 Seiten)	
Seitenverhältnis	16:9	
Auflösung	3.840 x 2.160 @60Hz	
Farben	1,07 Mrd. (8 Bit + FRC)	
Helligkeit	500 cd/m² (typisch)	
Kontrast (nativ / dynamisch)	1500:1 / 5.000:1	
Reaktionszeit	11ms	
Blickwinkel	178° / 178°	
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt (Haze 25%), gehärtet (3H)	
Installation	Querformat (Landscape) Hochformat (Portrait)	
Anzahl aktiver Lüfter	0 (keine)	
Dauerbetrieb	24/7	
Integriertes Android Modul		
Betriebssystem	Android 14 AOSP	
Prozessor	MediaTek MT9681 CPU: Quad-Core ARM Cortex-A73 GPU: Arm Mali-G52 MC1	
RAM	4GB DDR4	
Speicher	32 GB EMMC	
Input		
HDMI	3x v2.0, CEC, HDCP2.2 ARC nur mit HDMI1	
USB-C	1x (DP1.2, PD 15W, USB2.0, 100M-Ethernet)	
RS232	1x	
LAN (RJ45)	1x (10M/100M)	
WiFi-Modul Slot	1x	
Output		
Audio	1x Line Out (3,5mm)	
SPDIF	1x (optisch)	
Lautsprecher	2x 10 Watt	
USB		
Typ A	2x v2.0	
Typ C	1x (siehe Input)	
Kompatibilität		
HDMI & USB-C: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K2K@60Hz		
USB unterstützte Dateiformate des integrierten Medienplayers		
JPEG, BMP, PNG, GIF, MPEG1, MPEG2, MP3, AAC, Vorbis, LPCM, LBR(cook), OPUS, FLAC, APE, AMR-NB, AMR-WB, VP9, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, MJPEG, VP8, RV30/RV40, AVS, AVS2, AV1		
Features		
Remote Lock, Panel (Keypad) Lock, OSD (Menu) Lock, Scheduler (Calendar, On/Off Timer, Sleep...etc), Power On Delay, Power Management (Auto Off), Failover Capability (Auto Source Recovery), HDMI-CEC / HDCP, USB Cloning (Display Settings Copy), Discrete Codes for Remote Control (Power On, Power Off), RS-232 Volume -/+ , RS-232 Volume (Example: 0-100), RS-232 Power State, RS-232 Signal Detection, RS-232 Operating Temperature, RS-232 Operating Time, Logo-free Bezel, Boot Logo Turn-off, Crestron		
Vorinstallierte Software		
myViewBoard Manager, myViewBoard Display, vLauncher, OTA, vSweeper, Chromium, Folders, Revel Digital, OfficeSuite		
Energiebedarf		
Versorgungsspannung	100V-240V, 50/60Hz (AC)	
Energieverbrauch nach ES8.0	78,27W (P _{ON})	
Energieverbrauch StandBy	<0,5W	
Ergonomie		
VESA® Maß	600 x 400	
Geräuschpegel Betrieb / Standby	0dB / 0dB	
Betriebsbedingungen		
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C	
Luftfeuchtigkeit	20% bis 80% nicht kondensierend	
Höhe über NN	0m bis 3.658m	
Lager/Versandbedingungen		
Temperatur (°C)	-10°C bis 60°C	
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% nicht kondensierend	
Höhe über NN	0m bis 3.658m	
Abmessungen		
Gerät	1463,3 x 838,3 x 81,6 mm	
Kartonage	1628 x 942 x 185 mm	
Gewicht		
Gerät	23,85 Kg	
Versandgewicht	32,16 Kg	
Optionales Zubehör (Auswahl)		
WiFi Modul	VB-WIFI-001	
Rollwagen	VB-STND-009	
Wireless Cast Button	WPD-900	
Sonstiges		
Lieferumfang: 1. CDE6514-2C Display; 2. Fernbedienung mit 2x AAA-Batterien; 3. Kurzanleitung; 4. Netzkabel (300 cm); 5. HDMI-Kabel (300 cm) 6. 4x VESA Schrauben; 8. RS232 Adapter 9 Konformitätserklärung		
Zertifizierungen	CE, CB, RoHS, ErP, EPEAT, REACH, WEEE EPEAT Silver, Energy Star 8.0	
EAN Code	0 76690703634 3	
Garantie:	3 Jahre Vorab-Austausch	

Datenstand: 01.09.2025.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens

Abmessungen und Anschlüsse

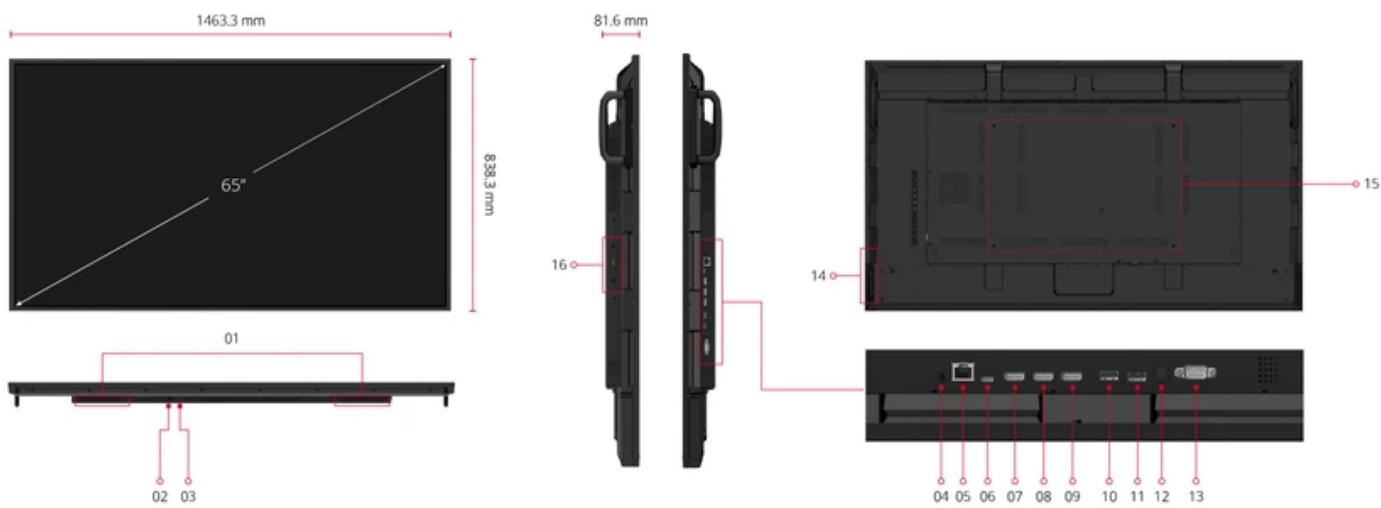

- | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|-----------|-------------------------------------|---------------|
| 01. Speaker | 04. Audio Out | 07. HDMI 1 | 10. USB | 13. RS232 | 16. WiFi Slot |
| 02. Power Switch | 05. LAN | 08. HDMI 2 | 11. USB | 14. Control Panel | |
| 03. AC IN | 06. USB Type C | 09. HDMI 3 | 12. SPDIF | 15. VESA® Wall Mount
(400x400mm) | |