

2-fach USB 3.0 / eSATA Festplatten Dockingstation mit UASP für 2,5/3,5" SSD / HDD

Product ID: SDOCK2U33EB



Mit der Dual 2,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation SDOCK2U33EB können Sie Laufwerke über einen einzigen USB-Port gleichzeitig an Ihr Desktop oder Laptop anschließen und wechseln.

Für schnelle Leistung und effiziente Datenübertragungen bei Anschluss über eSATA unterstützt die Dockingstation volle SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Für universelle Kompatibilität kann das Gehäuse über USB 3.0 angeschlossen werden, dabei werden Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s und UASP unterstützt. UASP ist bei Kopplung mit einem UASP-fähigen Hostcontroller zur Nutzung der vollen Leistung von SATA III-Festplatten bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Die Festplatten-Dockingstation unterstützt die schnellsten Laufwerktechnologien, z. B. SATA III (6 Gbit/s), Hybrid-Laufwerke und Solid State Drives (SSD), sodass Sie Zeit sparen, indem Sie die beste Leistung aus Ihrem Laufwerk holen.

Mit einem zusätzlichen [SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter](#) (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.



Der SDOCK2U33EB wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Verbesserte Leistung mit UASP

UASP wird in Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. In Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu einem herkömmlichen USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine 80 %-ige Reduzierung von erforderlichen Prozessorressourcen.

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

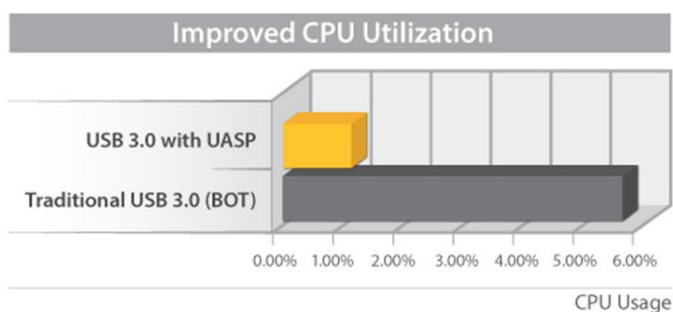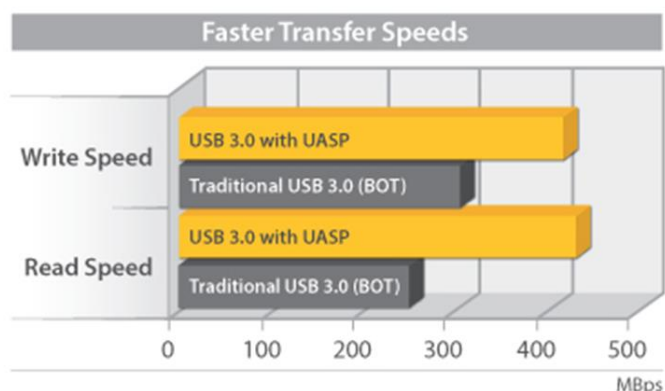

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Systembauer und IT-Spezialisten, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen
- Schnelle Erstellung von Backups auf ein externes Laufwerk zu Archivzwecken.
- Datenübertragung von einer Festplatte zur anderen
- Techniker, die mehrere Festplatten testen oder benchmarken.
- Sichern Sie wichtige Daten, und nehmen Sie das Laufwerk ganz einfach mit zur sicheren Aufbewahrung

Merkmale

- Unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und UASP für optimale Leistung
- eSATA-oder-USB-Hostverbindung
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/1,5 Mbit/s)
- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Doppelter Einbauschacht mit Toplader-Design mit Laufwerkklappen

| | | |
|-----------------------|------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Anzahl von Laufwerken | 2 |
| | Chipset-ID | JMicron - JMS562 |
| | Laufwerkgröße | 2.5in & 3.5in |
| | Laufwerkinstallation | Entnehmbar |
| | Laufwerktyp | SATA |
| | Schnittstelle | USB 3.0 & eSATA |
| Leistung | Einbauvorgänge | 15,000 Cycles |
| | Max. Laufwerkkapazität | Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min pro Schacht (8 TB insgesamt) und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 2 TB und 5900 U/min (2 TB insgesamt) |
| | Portvervielfältigung | Ja |
| | Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps) |
| | UASP-Unterstützung | Ja |
| Steckverbinder | Hostanschlüsse | 1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse |
| | Laufwerksteckverbinder | 2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Steckdose |
| Software | Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required |
| Anzeiger | LED-Anzeiger | 1 - Strom 1 - Aktivität Laufwerk 1 1 - Aktivität Laufwerk 2 |
| | Strom | |
| | Ausgangsspannung | 12 DC |
| | Ausgangsstrom | 3.0 A |
| | Eingangsspannung | 100 ~ 240 AC |
| | Eingangsstrom | 1.5 A |
| | Mit Stromadapter | Mit Netzadapter |
| | Steckertyp | M |
| | Stromverbrauch | 36 |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
| | Feuchtigkeit | 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| | Lagertemperatur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| Physische Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
| | Gehäusetyp | Kunststoff |
| | Produktbreite | 132 mm [5.2 in] |
| | Produktgewicht | 490 g [17.3 oz] |
| | Produkthöhe | 70 mm [2.8 in] |
| | Produktlänge | 143 mm [5.6 in] |
| Verpackungsinformationen | Versandgewicht (Verpackung) | 1 kg [2.2 lb] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - USB 3.0/eSATA auf zweifache 2,5/3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Dockingstation |
| | | 1 - USB 3.0 Kabel |
| | | 1 - eSATA-Kabel |
| | | 1 - Universeller Netzadapter (NA/EU/GB) |
| | | 1 - Anleitung |

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.