



43DM66D

43" 4K UHD DIGITAL SIGNAGE DISPLAY

Hisense Digital Signage wurde entwickelt, um mehrere Geschäftsanwendungen zu bedienen: öffentliche Räume, Transportsysteme, Museen, Stadien, Einzelhandelsgeschäfte, Hotels, Restaurants und Firmengebäude. Mit der DM-Serie bietet es leistungsstarke Interaktion von allen Geräten aus, kurbelt das Geschäft mit Echtzeit-Updates, datengesteuerten Erkenntnissen und visuell ansprechenden Inhalten an, verwaltet und steuert Geräte jederzeit und überall und vereinfacht das Kabelmanagement, indem eine Reihe von Displays an einen einzigen Videoausgang angeschlossen wird.

Höhepunkte



Schmaler Rahmen

With a narrow bezel and symmetrical design, the display can be easily integrated into any environment. All terminals face outwards, ensuring the display hangs flush against the wall which saves space and facilitates installation.



Saubere Kabellösung

Die integrierte Kabelhalterung versteckt Kabel und sorgt für Ordnung und Ordnung auf der Rückseite des Displays. Dies reduziert visuelle Ablenkungen, die Ihrem Seherlebnis im Weg stehen können.



Drahtlose Bildschirmfreigabe

Alles, was Sie für Bildschirmfreigabelösungen benötigen. ScreenShare ist eine integrierte Screen-Sharing-Anwendung, die die Bildschirmfreigabe drahtlos und nahtlos von überall und von jedem Gerät aus ermöglicht.



Smart Power

Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung kann vom System gesteuert und voreingestellt werden, um den Stromverbrauch zu reduzieren, ENERGY STAR-zertifiziert, das Display hilft Ihnen, die Umwelt zu schützen und Kosten zu sparen.



Android 11

Android 11 sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher und geschützt sind. Mit Android 11 haben Sie mehr Kontrolle darüber, auf welche Informationen Apps zugreifen können und auf welche nicht. Geräte, die besser zusammenarbeiten und Ihr Messaging-, Audio- und Multitasking-Erlebnis verbessern.



Blendfreie Beschichtung

Alle Displays der DM-Serie bieten Panels mit höherer Trübung, die dazu beitragen, Reflexionen zu reduzieren, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Blendschutz Beschichtungen können auch den wahrgenommenen Kontrast des Displays verbessern.



Mobile Device Management

VisionInfo ist eine Cloud-basierte Geräteverwaltungssoftware, die eine End-to-End-Geräteverwaltung und -steuerung über alle Geräte hinweg bietet. Es ist ein leistungsstarkes, effektives und einfach zu bedienendes Tool, mit dem Sie Ihre Geräte jederzeit und überall steuern können.



Schutzlack

Elektronische Komponenten sind vollständig vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub, Salz, Chemikalien, Temperaturschwankungen und mechanischem Abrieb geschützt.



Spezifikationen

Digital Display Panel

Art der Hintergrundbeleuchtung	DLED
Typ	ADS
Größe	43"
Auflösung	3840 x 2160
Aktualisierungsrate	60Hz
Farbtiefe	1.07G (8 Bits+FRC)
Helligkeit(Typ.)	500 nits
Kontrastverhältnis(Typ.)	1200:1
Reaktionszeit(Typ.)	8ms
Betrachtungswinkel(Min.)	178°/178°
Farbskala(Typ.)	72% NTSC
Haze	25%
Ausrichtung	Querformat & Hochformat
Lebensdauer	bis zu 50,000 hrs
Betriebszeiten	7 Tage x 24 Stunden

System

Betriebssystem	Android 11
Prozessor CPU	ARM Cortex-A55 Quad core
Prozessor GPU	Mali-G52
Memory	3G DDR4
Speicher	32G EMMC
Sprache	Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Polnisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Hebräisch, Arabisch, Thailändisch, Malaiisch, Indonesisch

Konnektivität

WI-FI	2.4/5.0GHz dual,802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	BT5.1
Eingang	HDMI(2.0) x 2 DP(1.2a) x 1 USB2.0(A) x 1 USB3.0(A) x 1 RS232(RJ45) x 1 LAN(RJ45) x 1
Ausgang	HDMI x 1 Audio(3.5mm) x 1 RS232(RJ45) x 1

Physikalisch

Rahmenfarbe	Schwarz
Abmessungen(BxHxT)	970.4 x 557.5 x 62.8mm 38.20 x 21.9 x 2.5inch
Rahmenbreite(T/L/R/B)	10.1mm(T/L/R), 10.3mm(B)
Nettogewicht	8.5kg / 18.7lbs
Verpackungsmaß (BxHxT)	1092 x 663 x 145mm 43 x 26.1 x 5.7inch
Bruttogewicht	12.5kg / 27.56lbs
VESA Mount	300mm x 300mm

Power

Netzteil	AC 100~240V (50/60Hz)
Leistungsaufnahme (Typ.)	80W
Leistungsaufnahme (Max.)	120W
Standby-Verbrauch	<0.5W (Standby Mode)

Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher	10W x 2
-------------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°~40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10%~80% Nicht kondensierend

Was ist in der Box?

Standart	Kurzanleitung zur Einrichtung Garantiekarte Stromkabel Fernbedienung Batterien (AAA) x 2 RS232 Konverter-Kabel
----------	---


Zertifizierung

Standard-Zertifizierung	CCC/CB/CE/FCC/ETUvus/UKCA/CEC/ERP
Sicherheit	62368-1
Umwelt	Energy Star 8.0
IP-Schutzart	IP5X



Maße

43" 970.4 x 557.5 x 62.8mm / 38.20 x 21.9 x 2.5inch
8.5kg / 18.7lbs

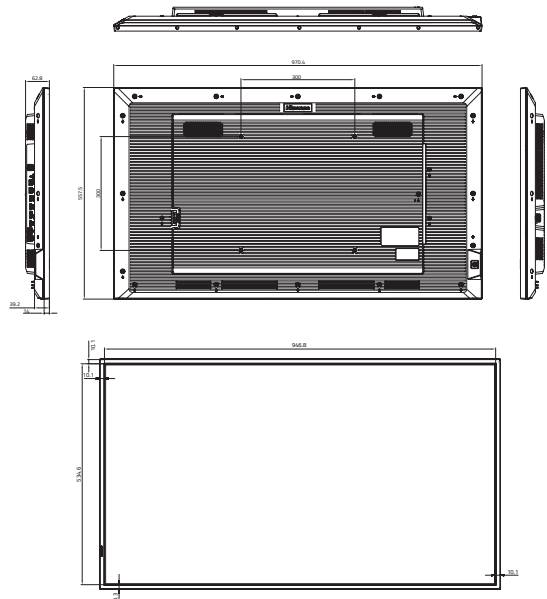

Die Produktspezifikationen können je nach Region variieren und Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Dieses Material kann Firmennamen und Marken Dritter enthalten, die jeweils Eigentum der Dritten sind.