


# HP J4858C kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-SX - 10er Pack

Product ID: J4858C10PKST

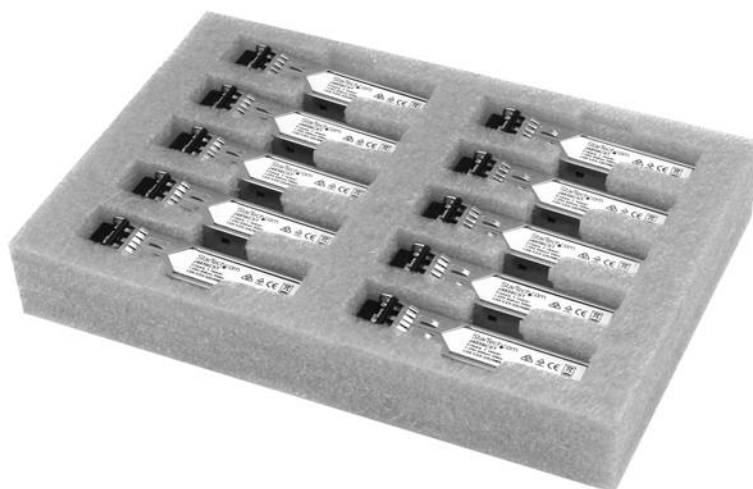

Das J4858C10PKST ist ein 10er-Pack unseres HP J4858C-kompatiblen Glasfaser-Transceiver-Moduls, das speziell für die Zusammenarbeit mit HP®-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-SH-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m.

## Technische Daten:

- **Wellenlänge:** 850 nm
- **Maximale Datenübertragungsrate:** 1,25 Gbps
- **Typ:** Multi-Mode-Glasfaser
- **Verbindungstyp:** LC-Anschluss
- **Maximale Übertragungsentfernung:** 550 m
- **MTBF:** 3.381.761 Stunden
- **Stromverbrauch:** Weniger als 1,3 Watt
- **DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** Ja

Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

### **StarTech.com SFPs**

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Austausch defekter oder beschädigter SFP-Module in HP-Switches und -Routern
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf Remote-Segmente

### Features

- Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP J4858C
- SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Erfüllt oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Standards (Multi-Source-Agreement)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
- Hotswap-fähig mit Glasfasernmodulen

|                                         |                                |                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                       | Lifetime                                                                  |
|                                         | Compatible Brand               | HP®                                                                       |
|                                         | Industrienormen                | IEEE 802.3z 1000BASE-SX                                                   |
|                                         | WDM                            | Nein                                                                      |
| <b>Leistung</b>                         | DDM                            | Ja                                                                        |
|                                         | Faseroptikbetriebsmodus        | Halb-/Vollduplex                                                          |
|                                         | Faseroptiktyp                  | Multimodus                                                                |
|                                         | Kompatible Netzwerke           | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s)                                                    |
|                                         | Max. Datenübertragungsrate     | 1,25 Gbit/s                                                               |
|                                         | Max. Übertragungsentfernung    | 550 m (1804 ft)                                                           |
|                                         | MTBF                           | 3.381.761 Stunden                                                         |
|                                         | Wellenlänge                    | 850nm                                                                     |
| <b>Steckverbinder</b>                   | Anschlüsse lokales Gerät       | 1 - Faseroptik LC Buchse                                                  |
| <b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b> | Hinweis                        | Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern |
|                                         | System- und Kabelanforderungen | MSA- oder HP-konformer SFP-Port                                           |
| <b>Strom</b>                            | Stromverbrauch                 | < 1 W                                                                     |
| <b>Umwelt</b>                           | Betriebstemperatur             | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)                                               |
|                                         | Feuchtigkeit                   | 30 bis 75% relative Luftfeuchtigkeit                                      |
|                                         | Lagertemperatur                | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)                                            |
| <b>Physische Eigenschaften</b>          | Farbe                          | Silber                                                                    |
|                                         | Gehäusetyp                     | Aluminium                                                                 |
| <b>Verpackungsinformationen</b>         | Package Height                 | 1.4 in [35 mm]                                                            |
|                                         | Package Length                 | 7.1 in [18.1 cm]                                                          |
|                                         | Package Width                  | 5 in [12.7 cm]                                                            |
|                                         | Versandgewicht (Verpackung)    | 7.6 oz [215 g]                                                            |
| <b>Verpackungsinhalt</b>                | Im Paket enthalten             | 10 - SFP-Transceiver                                                      |
|                                         | Produktbreite                  | 0.5 in [12.5 mm]                                                          |
|                                         | Produktgewicht                 | 0.6 oz [16 g]                                                             |
|                                         | Produkthöhe                    | 0.5 in [1.3 cm]                                                           |
|                                         | Produktlänge                   | 2.2 in [56.6 mm]                                                          |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.