

Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen


XGS 116, XGS 116w

Technische Spezifikationen

Frontansicht



Rückansicht

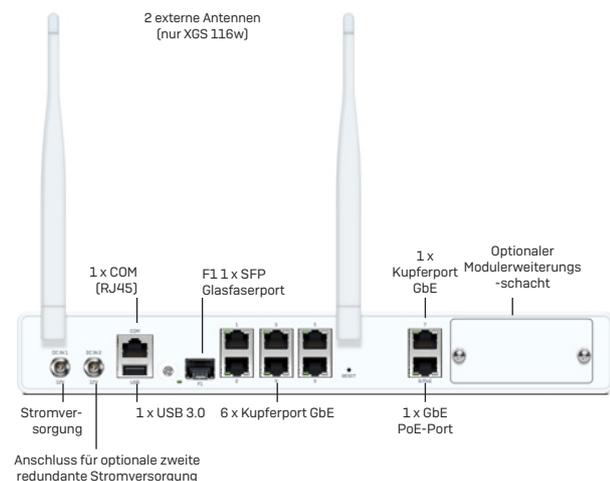

Physische Spezifikationen

Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	320 x 44 x 213 mm
Gewicht	2,2 kg (ohne Verpackung) 4,2 kg (mit Verpackung) (w-Modell geringfügig höher)

Umgebung

Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 2,5 A@50–60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Optionale zweite redundante Stromversorgung
Leistungsaufnahme	116: 28 W, 96 BTU/h (Leerlauf) 116w: 30 W, 102 BTU/h (Leerlauf) 116: 57 W/195 BTU/h (Volllast) 116w: 60 W/205 BTU/h (Volllast)
Inkl. Nutzung von PoE	38 W/130 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, CCC, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC
-------------------------	---

* nur XGS 116

Performance	XGS 116(w)
Firewall-Durchsatz	7.700 MBit/s
Firewall IMIX	4.500 MBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	8 µs
IPS-Durchsatz	2.500 MBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	720 MBit/s
NGFW	2.000 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	1.600.000
Neue Verbindungen/Sek.	61.500
IPsec-VPN-Durchsatz	4.800 MBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	1.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	1.250
Xstream SSL/TLS Inspection	650 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	8192

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethode finden Sie auf [Seite 11](#).

Wireless-Spezifikationen (nur XGS 116w)

Anzahl Antennen	2 externe
MIMO-Funktionen	2 x 2:2
WLAN-Schnittstelle	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac [2,4 GHz/5 GHz]
Optionales zweites WLAN-Modul	Wi-Fi 5/802.11a/b/g/n/ac

Physische Schnittstellen

Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle)	Integrierte 64-GB-SSD
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 GbE Kupfer 1 GbE SFP*
Power-over-Ethernet (fest)	1 x GbE 803.2at (max. 30 W)
Verwaltungsports	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	1
Optionale Add-on-Konnektivität	SFP-DSL-Modul (VDSL2) 3G-/4G-Modul/5G-Modul Zweiter WLAN-Sender (nur XGS 116w) SFP-Transceiver

* SFP-Transceiver separat erhältlich