

DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, Classic



USB2.0 CLASSIC



Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1	4
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Anzahl der Pole Anschluss 2	4
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5255.0,5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, grau, Classic	grau	0,5 m
K5255.1	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, grau, Classic	grau	1,0 m
K5255.1,5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, grau, Classic	grau	1,5 m
K5255.1,8	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, grau, Classic	grau	1,8 m
K5255.3	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, grau, Classic	grau	3,0 m
K5255.5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, grau, Classic	grau	5,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-06-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

USB2.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, Classic

K5255SW.0,5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 0,5m, schwarz, Classic	schwarz	0,5 m
K5255SW.1	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic	schwarz	1,0 m
K5255SW.1,5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,5m, schwarz, Classic	schwarz	1,5 m
K5255SW.1,8	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic	schwarz	1,8 m
K5255SW.3	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic	schwarz	3,0 m
K5255SW.5	USB2.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic	schwarz	5,0 m

Abbildungen

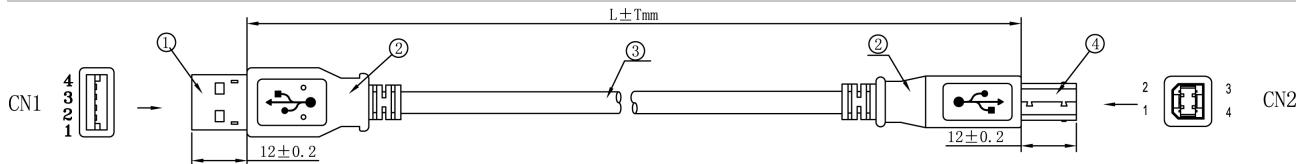

NO.	CONN. NAME	DESCRIPTION	Q' TY
4	CONNECTOR	USB B TYPE MALE, NICKEL PLATED SHELL, 1U" GOLD PLATED PIN, WHITE INSULATOR	1 Set
3	CABLE	28AWG*1P+24AWG*2C+AL+B USB2.0 HIGHSPEED CABLE JACKET: PVC/GREY OD: 4.5 ± 0.2mm	1
2	OVERMOLD	PVC COLOR: GREY	10g
1	CONNECTOR	USB A TYPE MALE, NICKEL PLATED SHELL, 1U" GOLD PLATED PIN, WHITE INSULATOR	1 Set

GREY	
ITEM NO.	LENGTH
K5255. 0, 5	500 ± 5mm
K5255. 1	1000 ± 10mm
K5255. 1, 5	1500 ± 15mm
K5255. 1, 8	1800 ± 18mm
K5255. 3	3000 ± 30mm
K5255. 5	5000 ± 50mm

PIN OUT	
CN1	CN2
1	1 RED
2	2 WHITE
3	3 GREEN
4	4 BLACK
	SHELL

NOTE:

1. PRINTING: AWM 80° C 30V VW-1 28AWGx1P
24AWGx2C USB2.0 HIGHSPEED CABLE
2. RoHS compliant.
3. Operating Temperature: -15°C-80°C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-06-2019 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

