

AXIS C8310 Volume Controller

Volume della zona e controllo del codice sorgente one-touch

Progettato per situazioni che richiedono regolazioni rapide e semplici dei livelli di volume o delle sorgenti audio, questo dispositivo di controllo di rete specifico per zona consente al personale in loco di apportare modifiche senza accedere al software o attraverso gli intermediari. I simboli semplici identificano il volume in alto e in basso, l'audio silenziato e tre sorgenti audio preconfigurate, mentre il feedback tattile fornisce la conferma della pressione del tasto. I pulsanti retroilluminati mostrano la sorgente selezionata e l'eventuale stato di silenziato attivo. In una zona di grandi dimensioni, è possibile installare più dispositivi di controllo per un facile accesso. Una luce indicatore durante l'installazione conferma che è in funzione e lo stato del dispositivo è sempre visibile e regolabile all'interno del software AXIS Audio Manager.

- > **Facile regolazione del volume della rete touch**
- > **3 sorgenti audio preconfigurate**
- > **Feedback sulla selezione tattile e visiva**
- > **Connessione porta I/O**




AXIS C8310 Volume Controller







Generale

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gestione audio | AXIS C8310 viene assegnato alle zone di musica in AXIS Audio Manager Edge per il controllo del volume e della selezione delle sorgenti. Le sorgenti e l'intervallo di volume consentiti sono controllati dal software di gestione. |
| Dispositivi supportati | L'unità può essere collegata a qualsiasi dispositivo audio di rete Axis con un connettore I/O e firmware 11.6 o successivo. |
| Alloggiamento | Classe IP42 plastica Colore: bianco NCS S 1002-B |
| Tastierina | Pulsanti retroilluminati tattili: Volume (+/-), muto, selezione sorgente (1, 2 e 3) |
| Indicatori LED | Risposta visiva quando si preme un pulsante. Indicatore di stato per l'origine audio selezionata e il pulsante di disattivazione dell'audio |
| Opzione di montaggio | Montato a parete Montaggio a incasso in scatola di collegamento singola o scatola di connessione I/O |
| Alimentazione | L'alimentazione viene fornita dal dispositivo a cui è connesso AXIS C8310 (12 V CC, max 0,6 W) |
| Connettori | Morsettiere a 4 pin da 2,5 mm (collegata a un dispositivo audio di rete) |
| Condizioni di funzionamento | Da 0°C a 50°C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (con condensa) |
| Condizioni di immagazzinaggio | Da -40 °C a 65°C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa) |
| Dimensioni | A x L x P: 114 x 15 x 93 mm |
| Peso | Senza fotogramma: 71 g Con fotogramma: 86 g |
| Affidabilità | Progettata per un funzionamento continuo. |
| Garanzia | Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty |

Approvazioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Marcature del prodotto | CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM |
| Catena logistica | Conformità a TAA |
| EMC | EN 55032 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Australia/Nuova Zelanda: CISPR 35, CISPR 32 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Canada: ICES-3(B)/NMB-3(B) Giappone: VCCI Classe B Corea: KC KN35, KN32 Classe B Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B |
| Protezione | UL 62368-1 |
| Ambiente | IEC/EN 60529 IP42 |
| Sostenibilità | |
| Controllo sostanza | Senza PVC, senza BFR/CFR conformemente a JEDEC/ECA Standard JS709 RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018 REACH conformemente a (EC) N. 1907/2006. For SCIP UUID, consultare echa.europa.eu |
| Materiali | Contenuto di plastica a base di carbonio rinnovabile: Al 38% (riciclato) Sottoposto a controlli conformemente alle linee guida OCSE nell'ambito dei "conflict minerals" Per ulteriori informazioni relative alla sostenibilità presso Axis, visitare axis.com/about-axis/sustainability |
| Responsabilità ambientale | axis.com/environmental-responsibility Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org |

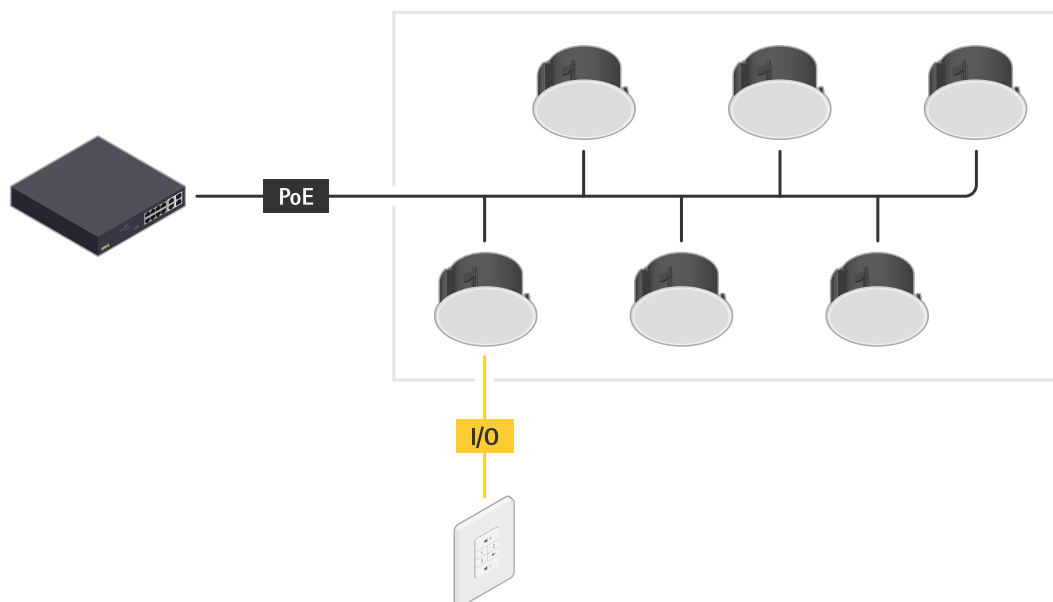

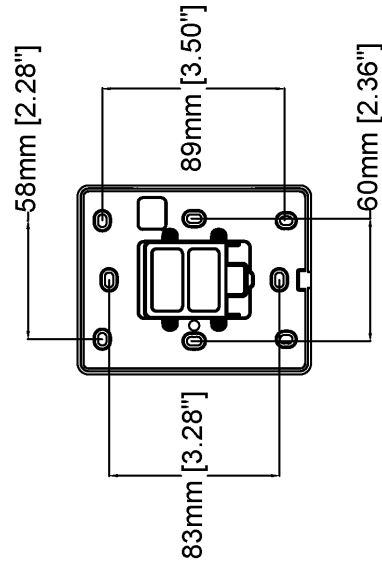
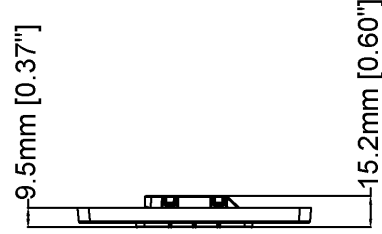

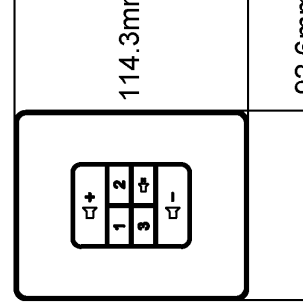




AXIS C8310 Volume Controller

www.axis.com

| | | | |
|------------|------|---------------|------------|
| Revision | v.01 | Revision date | 2023-08-24 |
| Paper size | A4 | Release date | 2023-08-24 |
| Created by | MIF | Scale | 1:3 |

© 2023 Axis Communications

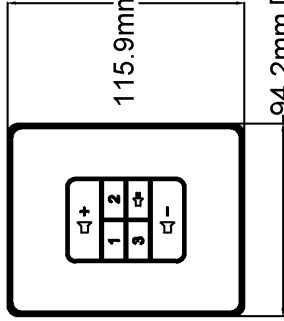

AXIS C8310 Volume Controller with Wallframe

| | | | |
|------------|------|---------------|------------|
| Revision | v.01 | Revision date | 2023-08-24 |
| Paper size | A4 | Release date | 2023-08-24 |
| Created by | MIF | Scale | 1:3 |

© 2023 Axis Communications