

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bastidor para servidores APC
NetShelter SX Gen 2, 48U, 2258
alto x 800 ancho x 1200
profundidad mm, con laterales,
blanco

AR3387W2

Visión general

Plazo de entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Tipo de producto o componente	Rack enclosure
número de unidad de rack	48U
Equipo suministrado	Hardware de Baying Llave(s) Puertas con pasadores y paneles laterales Pies de nivelado Herramientas de montaje Ruedecillas preinstaladas Paneles laterales

Físico

altura	2258 mm
anchura	800 mm
profundidad	1200 mm
peso del producto	196,28 kg
Color	Blanco
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
Profundidad máxima de instalación	1048 mm
Profundidad mínima de instalación	286 mm
Anchura del rack	19"
Marking	14 gauge octavo pulsador 16 gauge cara frontal 16 gauge enlace de poste / tierra 18 gauge conexión inferior trasera 18 gauge maneta rotativa 18 gauge piel
carga permanente admisible	1020,6 kg dinámico 1814,4 kg estático

Conformidad

Normas	UL 2416 EIA-310E
--------	---------------------

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	239,5 cm
Paquete 1 Ancho	94,8 cm
Paquete 1 Longitud	132,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	238 kg

Información Logística

País de Origen	CN
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	60
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1 168 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 271 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	71 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	28 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	570 kg CO2 eq.
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Reglamento REACH	La referencia no contiene SVHC

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	97
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	Sí

Hoja de
características del
producto

AR3387W2

Technical Illustration

Dimensions




Hoja de características del producto

AR3387W2

Image of product / Alternate images

Alternative

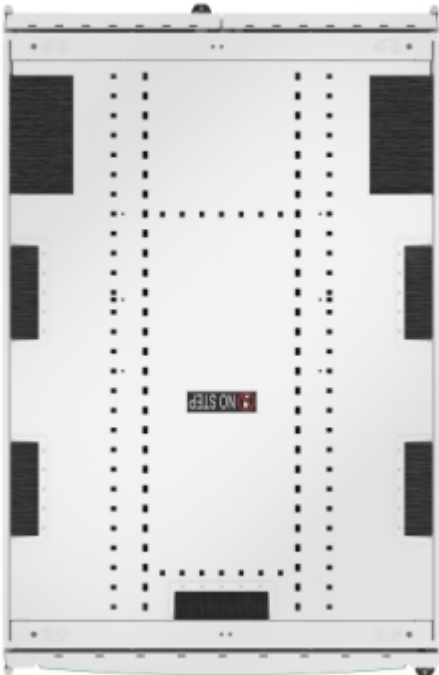

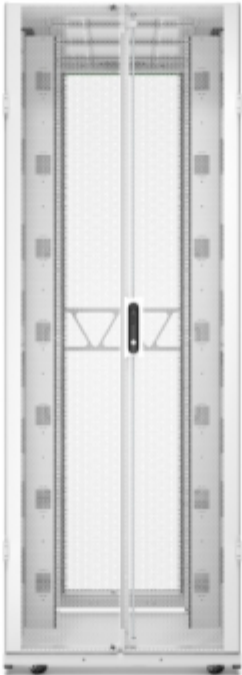


Image of product in real life situation

