

Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

Tableau de contrôle modulaire pour la gestion professionnelle des vidéos et des caméras.



- > Système modulaire
- > Commande précise des caméras PTZ
- > Conception professionnelle
- > Grande résistance
- > Installation facile

Le tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 est un système modulaire constitué de trois unités : un joystick, un clavier et une molette. L'utilisateur a la possibilité de choisir une solution simple composée d'un seul module, tel que le joystick, ou la solution complète en trois modules, assurant la gestion des caméras comme des vidéos.

Le joystick de vidéosurveillance AXIS T8311 permet de contrôler avec rapidité et précision toutes les caméras réseau Axis PTZ et PTZ dôme. Grâce au clavier de vidéosurveillance AXIS T8312, l'utilisateur peut naviguer rapidement dans les espaces de travail, les caméras, les vues et les préréglages PTZ. La molette AXIS T8313 permet de naviguer facilement dans les vidéos enregistrées.

Fabriquées dans des matériaux résistants, les trois unités offrent une conception professionnelle et une finition soignée pour une intégration harmonieuse dans les locaux de vidéosurveillance. Elles conviennent aussi bien aux droitiers et qu'aux gauchers. L'AXIS T8311 est un joystick à trois axes comprenant une poignée et six raccourcis clavier pour les applications. Le clavier AXIS T8312 dispose de dix raccourcis clavier définis par application, mais aussi douze touches prédéfinies. L'AXIS T8313 comporte une molette de navigation et six raccourcis clavier définis par application.

Les unités sont faciles à installer via leur interface USB. Lorsque tous les modules composant le tableau de contrôle AXIS T8310 sont utilisés, ils sont reliés les uns aux autres à l'aide du clavier AXIS T8312 qui joue le rôle de hub USB. Le tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 fonctionne avec AXIS Camera Station dans ses versions 3.30 et plus.



Caractéristiques techniques – Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

Modèles inclus	Joystick de vidéosurveillance AXIS T8311 Clavier de vidéosurveillance AXIS T8312 Molette de vidéosurveillance AXIS T8313
Généralités	
Alimentation	Via l'interface USB
Boîtier	Polycarbonate/ABS
Température de fonctionnement	De 0 °C à 60 °C
Interface	Compatible USB 1.1/2.0
Homologations	EN 55022 : Classe B ; EN 55024 ; EN 61000-6-2 ; FCC Partie 15, Sous-partie B ; C-Tick Classe B (CISPR 22) ; VCCI ; ICES-003 ; IP20
Configuration du système	Windows 7 et 8, Vista, XP, 2000, 2003 Server Port USB 2.0
Produits compatibles	Caméras vidéo réseau Axis, serveurs vidéo réseau Axis
Joystick de vidéosurveillance AXIS T8311	
Fonctionnalités	Manette à trois axes avec effet Hall : - X/Y : contrôle des fonctions panoramique et inclinaison - Z : contrôle du zoom 6 raccourcis clavier définis par application
Déviations	Séparateur carré Panoramique/inclinaison (XY) : +/- 15° Zoom (Z) : +/- 25°
Dimensions (h x l x L)	109 x 182 x 181 mm
Poids	730 g
Connecteurs	USB type B
Composants inclus	Câble USB (1 x 200 cm) pour la connexion à l'ordinateur, guide d'utilisation
AXIS Camera Station pré-requis	AXIS Camera Station version 2.11 ou supérieure

Clavier de vidéosurveillance AXIS T8312


Fonctionnalités	22 touches : 10 raccourcis clavier définis par application, dont 5 touches rétro-éclairées par LED ; 0-9, Tabulation, Alt
Dimensions (h x l x L)	35 x 182 x 181 mm
Poids	630 g
Connecteurs	2 x USB type A, 1 x USB type B
Interface	Concentrateur USB intégré
Composants inclus	Câble USB (1 x 40 cm) pour la connexion entre les unités Câble USB (1 x 200 cm) pour la connexion à l'ordinateur, guide d'utilisation
AXIS Camera Station pré-requis	AXIS Camera Station version 3.30 ou supérieure

Joystick de vidéosurveillance AXIS T8313

Fonctionnalités	6 raccourcis clavier définis par application
Déviations	Angle de rotation de 160 °
Dimensions (h x l x L)	45 x 182 x 181 mm
Poids	630 g
Connecteurs	USB type B
Composants inclus	Deux câbles USB (1 x 40 cm, 1 x 80 cm) pour la connexion entre les unités, guide d'utilisation
AXIS Camera Station pré-requis	AXIS Camera Station version 3.30 ou supérieure

Pour plus d'informations, visitez le site www.axis.com

Dimensions

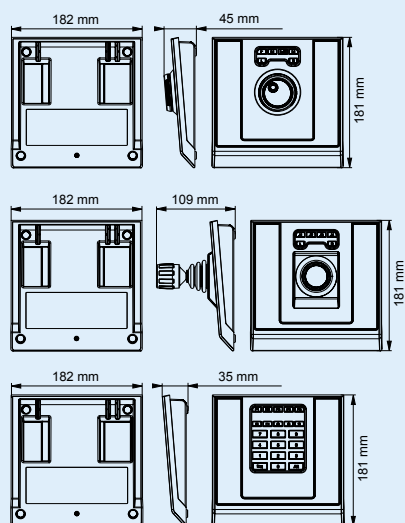

Produits compatibles

Caméras réseau Axis



Encodeurs vidéo Axis

