
INFORMATION



34" (86.7 cm) VA UWQHD Curved Monitor mit USB-C-Dock, LAN, KVM-Switch und 150 mm höhenverstellbarem Standfuß

Der 34" (86.7 cm) Ultrawide-Monitor XCB3492WQSNP vereint eine Auflösung von 3440x1440 px mit einem gewölbten IPS-Panel (3800R) und bietet so großzügigen Bildschirmplatz, konsistente Farben und weite Blickwinkel für komfortables Multitasking.

Das integrierte USB-C-Dock, der KVM-Switch und der LAN-Anschluss vereinfachen die Konnektivität, während der DisplayPort-Ausgang den einfachen Aufbau von Multi-Monitor-Setups per Daisy-Chaining ermöglicht. Ein um 150 mm höhenverstellbarer Standfuß und augenschonende Technologien sorgen für dauerhaften Komfort und Produktivität.

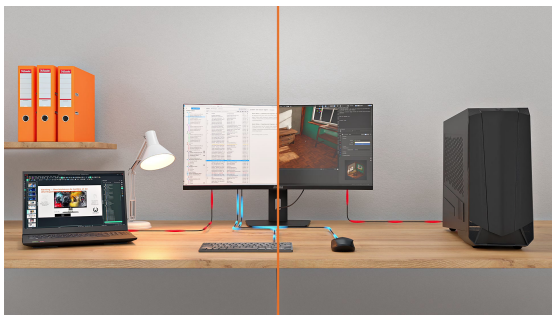

Einfache Steuerung mehrerer Geräte per KVM-Switch

Mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus können Sie mühelos zwischen mehreren Geräten wechseln und erleben so ein reibungsloses und effizientes Multitasking.




Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mit zwei Monitoren.

Kombinieren Sie Ihren 34-Zoll-Ultrawide-Monitor mit einem vertikal ausgerichteten 24-Zoll-Monitor und schaffen Sie so einen effizienten Arbeitsplatz mit zwei Bildschirmen. Nutzen Sie den Ultrawide-Monitor für Ihre Hauptaufgaben, während Sie auf dem zweiten Bildschirm im Hochformat E-Mails, Teams, Dashboards, Marktdaten, Dokumente oder Überwachungstools jederzeit im Blick behalten.



USB-C-Dock für einen ordentlichen Schreibtisch & eine einfache Verbindung

Schließen Sie alle Geräte mit nur einem Kabel an - verwalten Sie Videos, Daten und Strom und halten Sie Ihren Schreibtisch sauber und organisiert.

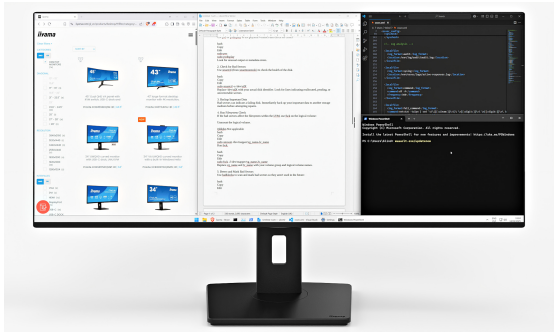

Multitasking mit Ultra-Wide-QHD

Sie erhalten mehr Platz für Multitasking, können Dokumente nebeneinander vergleichen oder sich voll und ganz auf Ihre Inhalte konzentrieren, ohne das Fenster wechseln zu müssen.

SPEZIFIKATION

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	curved
Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	IPS LED, matte Oberfläche
Curved	3800R
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @100Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrastverhältnis	1500:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	3ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 160kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Rahmenfarbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB-C x1 (95 W Stromversorgung)
Video Ausgang	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 3440x1440)
USB-HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
USB-C DOCK	x1 (95 W Stromversorgung, LAN, DP out, USB v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja
RJ45 (LAN)	x1

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	ja
Extras	Eye Comfort
HDR	HDR10 bereit
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA

Bedientasten	Navigationstaste, Ein-/Aus-Taste, (Mitte: Hauptmenü/Ausführen), vorne (nach unten/Untermenü), hinten (nach oben/Eingabeauswahl), links (nach links/Lautstärke verringern), rechts (nach rechts/Lautstärke erhöhen)
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Eco, HDR, ACR, Adaptive Sync, X-Res-Technologie, Schwarzabstimmung), Farbeinstellungen (6-Achsen, i-Style-Farbe, Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung), PiP/PbP (PiP/PbP-Modus, Unterquelle, PiP-Position, PiP-Größe, Vertauschen, Audioeingang), OSD (horizontale Position, vertikale Position, Uhrzeit, Hintergrund, Anzeigeinformationen, MAC-Adresse), Sprache, Sonstiges (Schärfe, Videomodus-Anpassung, Startlogo, Betriebs-LED, USB-C-Geschwindigkeit, USB-Aufladung, KVM, DDS/CI-Steuerung, MST DP-Ausgang), Eingangsauswahl, Audioeinstellungen (Lautstärke, Audio stummschalten), Speicher
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.5m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	31W default, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet


07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, TCO Edge
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
EPEAT Silver	*die Anmeldung ist von Land zu Land unterschiedlich, Einzelheiten finden Sie unter www.epeat.net
REACH SVHC	über 0,1%: Blei, Bleimonoxid, Diborontrioxid

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	816.5 x 434 (584) x 245.5mm

Verpackungsabmessungen B x H x T	910 x 480 x 160mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.8kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	14.4kg
EAN code	4948570127887

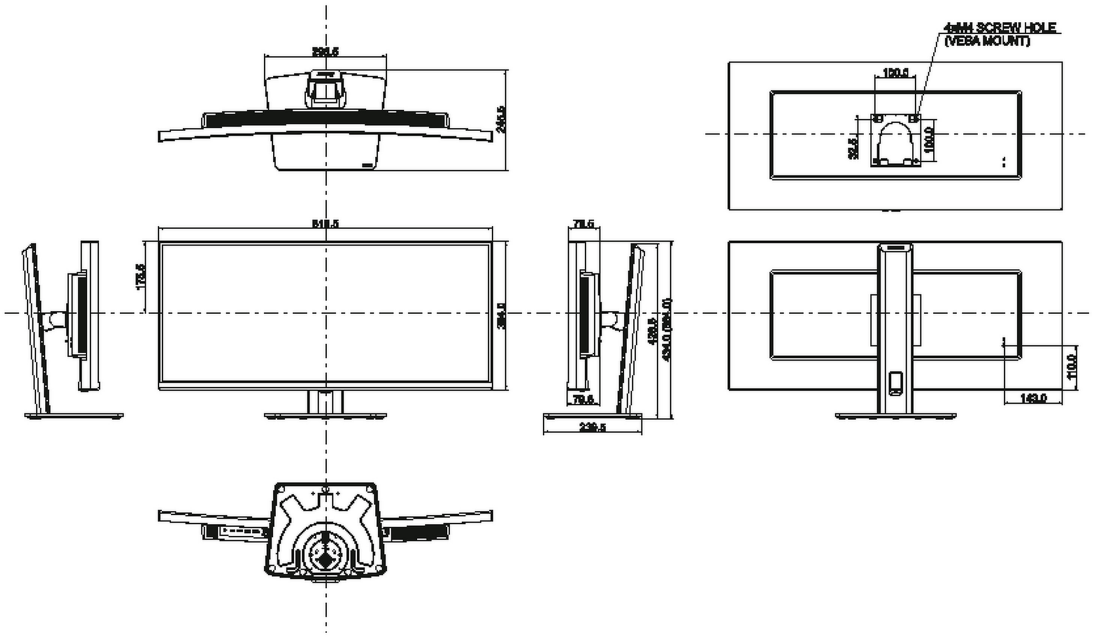

GALERIE

























Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**